

真空吸盘 - MU 型 (摇摆型)

吸盘选型

例: M-P 10 U N
 ①吸盘直径 ● ②吸盘材质 ●



配合托架使用，用于吸附表面倾斜的工件

①吸盘直径 单位: mm

代码	10	15	20	25	30	35	40
盘径	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40
代码	50	60	80	100	120	150	200
盘径	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø150	Ø200

②吸盘材质


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	体积电阻率	适用托架盘径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø10~Ø200	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø10~Ø200	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø10~Ø100	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø10~Ø50	-

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

外形尺寸图 注: “★”为畅销规格, 库存充足。

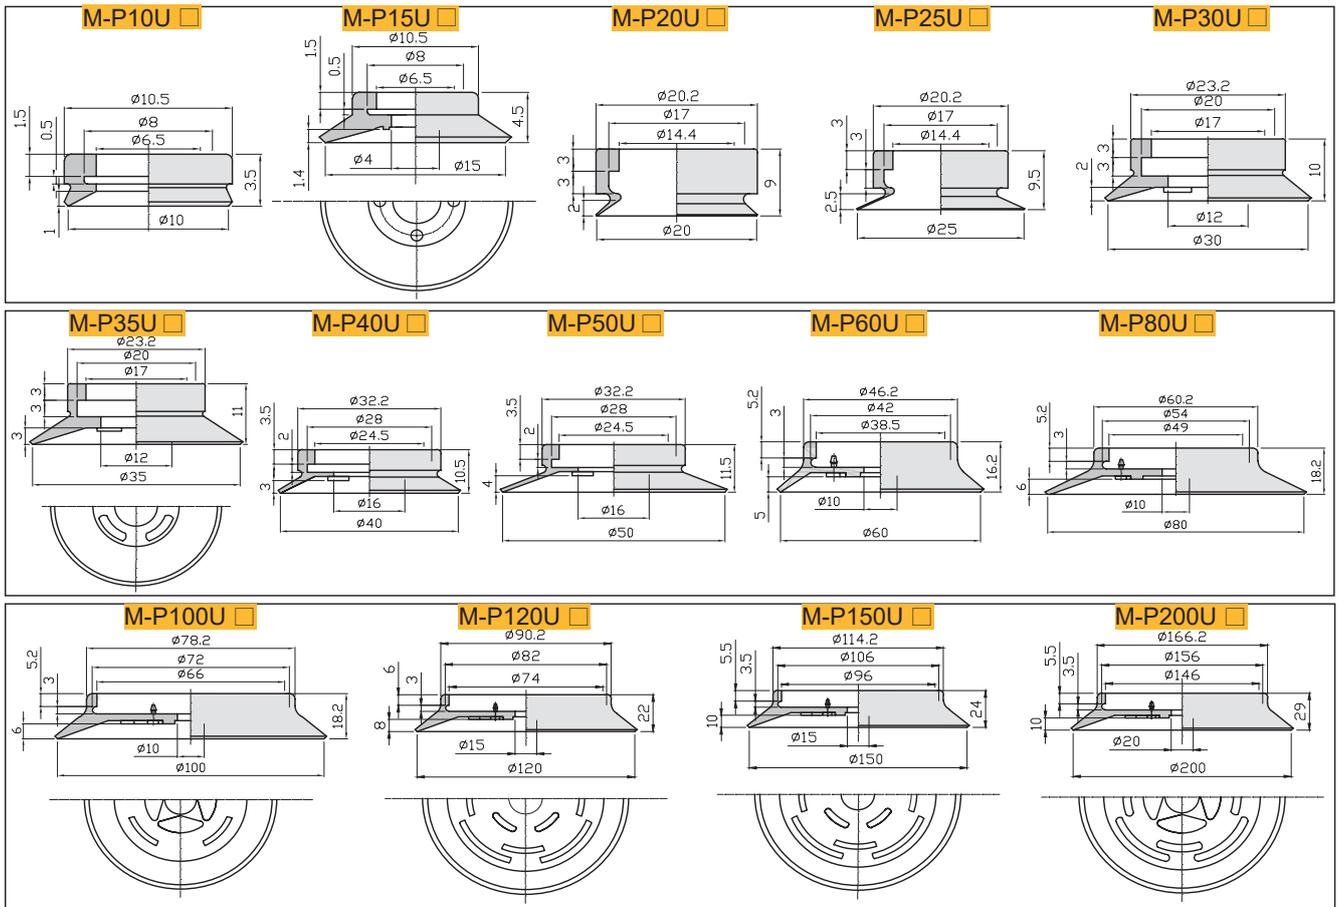

包装方式	交货期
D ≤ 10	10pcs/袋
D > 10	1pcs/袋

“★”为畅销产品, 库存充足, 货期一般为 1~3 个工作日

注: D 表示吸盘盘口直径 (mm)。详情欢迎致电本司咨询。



订货范例 M-P10UN

真空接口除表格中推荐规格外, 还可以按照要求配置, 详情请咨询我司。

真空吸盘 - MU 型 (摇摆型) - 组件 固定式直接安装型

吸盘组件选型

M 系列

优化结构
延长寿命

MF 型

MJ 型

MC 型

MA 型

MU 型

MB 型

PSS 型

托架类型

代码	A	B	C	D	E
	固定式顶部真空端口	固定式侧面真空端口	弹簧式顶部真空端口	弹簧式侧面真空端口	固定式直接安装型
形状					

例: M-P E 10 U N
 ①吸盘直径 ● ②吸盘材质

①吸盘直径 单位: mm

代码	10	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120	150	200
直径	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø150	Ø200

②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适用托架直径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø10~Ø200	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø10~Ø200	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø10~Ø100	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø10~Ø50	-

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。


“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

E 直接型固定式真空入口

单位: mm

型号				参数		
代码	直径 d	类型	吸盘材质	总高 B	M	L
M-PE	10 15 20 25 30 35 40 50 60 80 100 120 150 200	U	N S SE FS	20	M4X0.7	9
				21	M14X1	10
				28	M14X1	13
				28.5	M14X1	13.5
				29	M14X1	14
				30	M14X1	15
				37	M16X1	16
				28	M16X1	17
				52	M12X1	26
				54	M12X1	28
				73	M16X1	35
				75	M16X1	37
	200		85	M20X1.5	29	

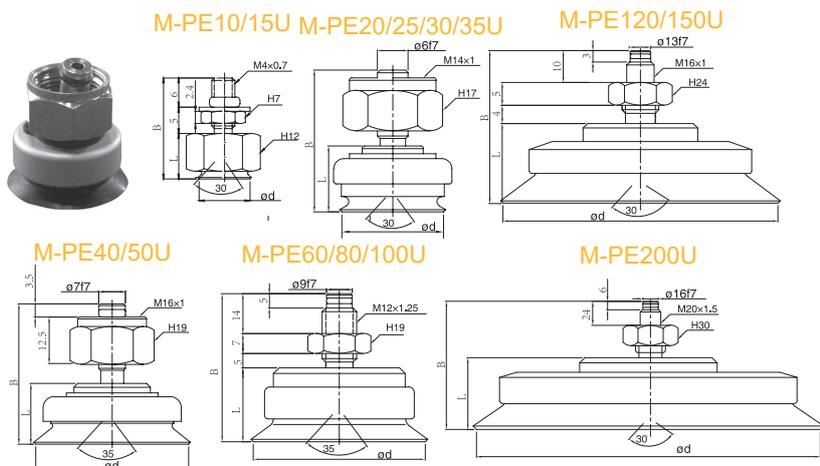

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品, 货期短, 性价比高。
 其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
 ※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。

订货范例 | M-PE10UN

真空吸盘 - MU 型 (摇摆型) - 组件

例: M-P A 10 U N 6J
 ①托架类型 ● ②吸盘盘径 ● ③吸盘材质 ● ④真空接口

①托架类型

A	固定式顶部真空端口
B	固定式侧面真空端口

②吸盘盘径

代码	10	15	20	25	30	35	40
盘径	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø35	Ø40
代码	50	60	80	100	120	150	200
盘径	Ø50	Ø60	Ø80	Ø100	Ø120	Ø150	Ø200

单位: mm

④真空接口

真空接口	适用规格	样式
快插接头 6J	Ø6x4 软管	
笋型接头 6B	Ø6x4 软管	
螺纹方式 01	Rc1/8	

③吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	体积电阻率	适用托架盘径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	Ø10~Ø200	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	Ø10~Ø200	-
SE	防静电硅胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁶ Ω·cm	Ø10~Ø100	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180°C	红色	-	Ø10~Ø50	-

注: 吸盘材质性能请参考前附; 其它材质及硬度均可定做, 详情欢迎咨询本司; 表中黄色字体表示畅销产品, 货期短, 性价比高。

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

卤化处理后, 材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点, 如: 卤化处理后的丁腈橡胶, 硬度为 A60/S, 记号为黑色黄点。

- A 固定式顶部真空端口
- B 固定式侧面真空端口

单位: mm


型号						参数		
代码	行程 E	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	Y	
M-PA	10	-	-	-	51	M8X1.25	1	
	15					M8X1.25	1.4	
	20					M10X1.5	2	
	25					M10X1.5	2.5	
	30					M10X1.5	2	
	35					M10X1.5	3	
	40					M14X1.5	3	
M-PA	60	M-PB	U	-	93	M8X0.75	5	
	80					M8X0.75	6	
	100					M8X0.75	6	
	120					M8X0.75	8	
	150					M8X0.75	10	
	200					M8X0.75	12	
	-					10	-	-
15		M4X0.7	1.4					
20		M6X1	2					
25		M6X1	2.5					
30		M6X1	2					
35		M6X1	3					
40		M8X1.25	3					
50		M8X1.25	4					

※ 吸盘材质「N S SE FS」为畅销产品, 货期短, 性价比高。


其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。

※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。


M-PA10/15U-6B/6J

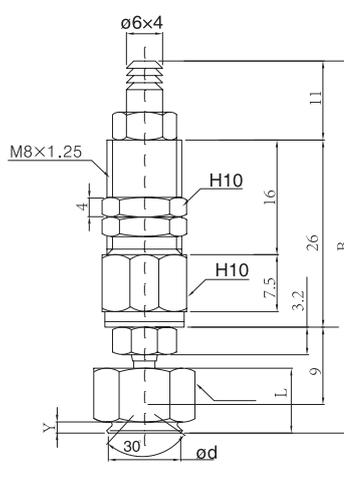

M-PA20/25/30/35U-6B/6J

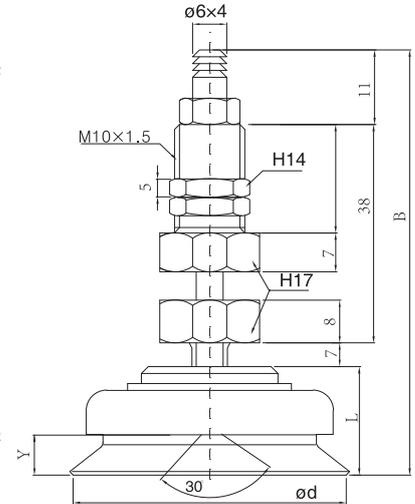

M-PA40/50U-6B/6J

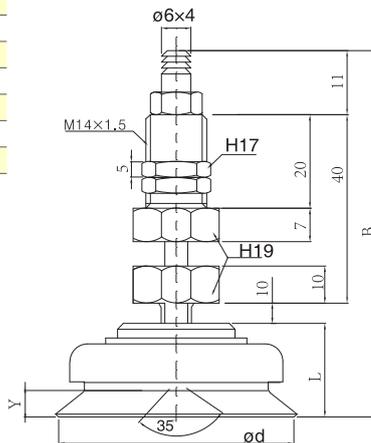


订货范例 M-PA10UN6J


真空接口除表格中推荐规格外, 还可以按照要求配置, 详情请咨询我司。

真空吸盘 - MU 型 (摇摆型) - 组件


M-PB10/15U-6B/6J

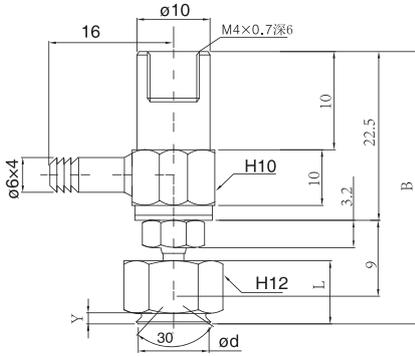


M-PB20/25/30/35U-6B/6J

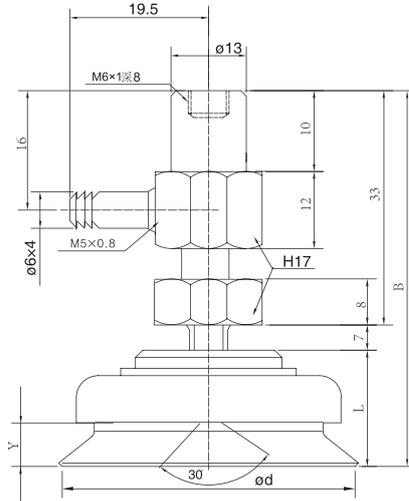


M-PB40/50U-6B/6J

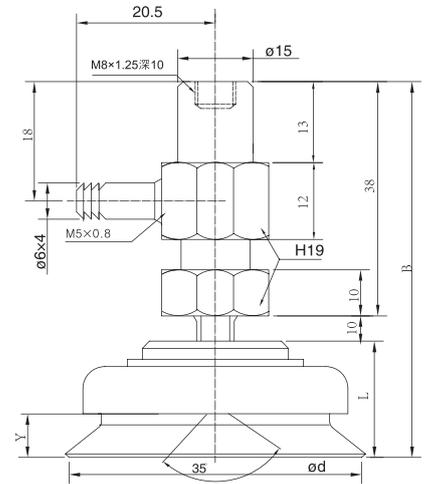


M-PA/B60/80/100U-01

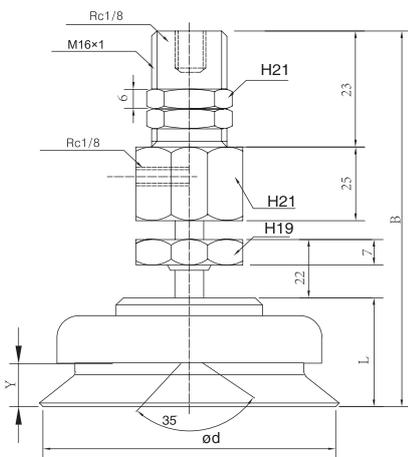

M-PA/B120/150U-02

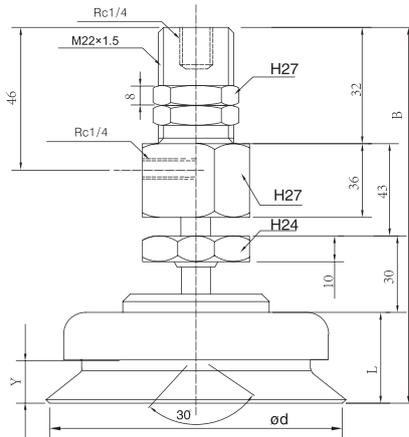

M-PA/B200U-02

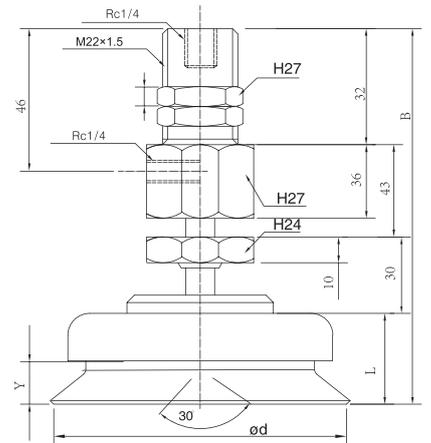

真空接口除表格中推荐规格外，还可以按照要求配置，详情请咨询我司。

M 系列

优化结构
延长寿命

MF 型

MJ 型

MC 型

MA 型

MU 型

MB 型

PSS 型

真空吸盘 - MU 型 (摇摆型) - 组件 弹簧式

- C 弹簧式顶部真空端口
- D 弹簧式侧面真空端口

单位: mm

型号						参数						
代码	盘径 d	行程	类型	吸盘材质	真空接口	总高 B	M	E	L			
M-PC	M-PD	60	10	U	N S E F S	01	155	M22X1.5	20	26		
			30				185	M22X1.5	50			
			50				210	M22X1.5	75			
		80	10				157	M22X1.5	20		28	
			30				187	M22X1.5	50			
			50				212	M22X1.5	75			
	弹簧式顶部真空端口	弹簧式侧面真空端口	100			10	摇摆型吸盘	01	157	M22X1.5	20	28
						30			187	M22X1.5	50	
						50			212	M22X1.5	75	
			120			20			216	M30X1.5	35	35
						50			256	M30X1.5	75	
						150			20	218	M30X1.5	
50	258	M30X1.5	75									
200	20	223	M30X1.5	35	42							
	50	263	M30X1.5	75								


※ 吸盘材质「N S E F S」为畅销产品, 货期短, 性价比高。
 其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
 ※ 单独托架规格参数及选型, 请参照 M 系列托架选型规格。




订货范例 | M-PC100-30UN01

真空接口除表格中推荐规格外, 还可以按照要求配置, 详情请咨询我司。

M-PC/D60/80/100-01

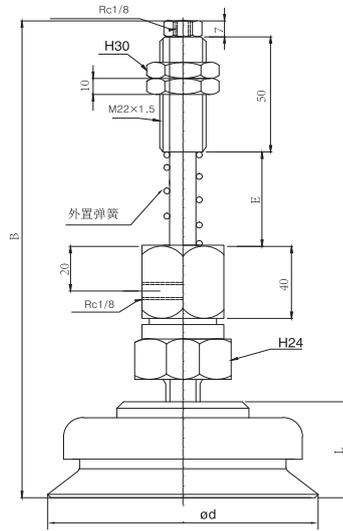

M-PC/D120/150/200/100-01

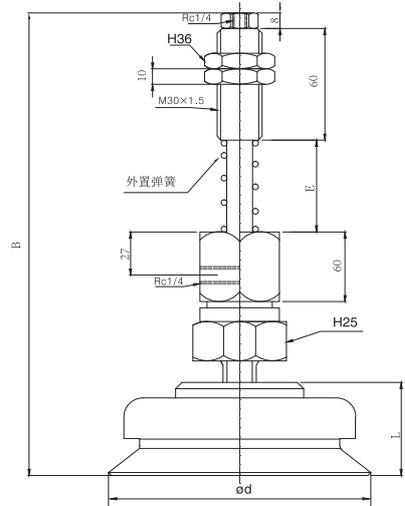

M 系列

优化结构
延长寿命

MF 型

MJ 型

MC 型

MA 型

MU 型

MB 型

PSS 型