

型式表示方法

HVSF 8 - 01

① ② ③

①接头型号

②配套管材直径

代码	4	6	8	10	12	16
管长 (m)	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16

③螺纹规格

类型	公制螺纹			55° 椎管螺纹					55° 直管螺纹				
代码	M3	M5	M6	01	02	03	04	06	G01	G02	G03	G04	G06
规格	M3X0.5	M5X0.8	M6X1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4

产品特征

- 控制气动装置空气压力的开与关。
- 当阀门关闭时，会自动排出输出端（设备）中残余的气压，以保护设备的管路及仪表，同时也确保维修时的安全。


技术规格

使用流体	空气、水（有条件）
工作压力范围	0~1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	0~60℃



- 所谓两位三通，两位是只有开关作用，没有调节流量作用，三通即当阀门关闭时，输出端(设备)中残余的气压会从旋钮处自动排出，以保护设备的管路及仪表，同时也确保维修时的安全。

结构示意图

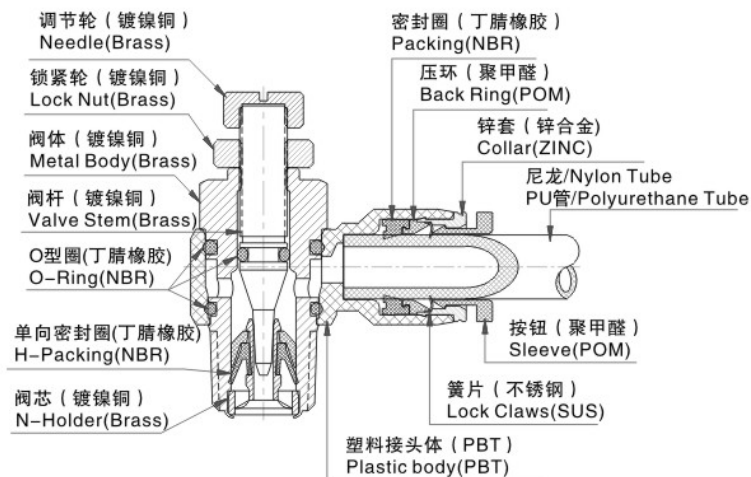


手控阀

Series



带快插接头的手动阀

HVFF 联管直通手控阀

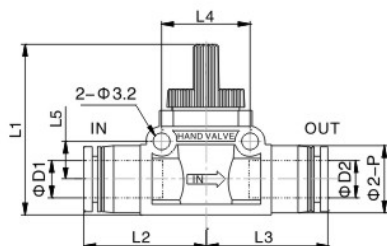


型号	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	L4	L5	ØP
HVFF6-6	6	6	37.5	26	26	18	8	14.5
HVFF8-6	8	8	37.5	27	26	18	8	14.5
HVFF8-8	8	8	37.5	27	27	18	8	14.5
HVFF10-8	10	8	40.5	35	34	24	11	21
HVFF10-10	10	10	40.5	35	35	24	11	21
HVFF12-10	12	10	40.5	34.5	35	24	11	21
HVFF12-12	12	12	40.5	34.5	34.5	24	11	21

HVFS 直通终端手控阀

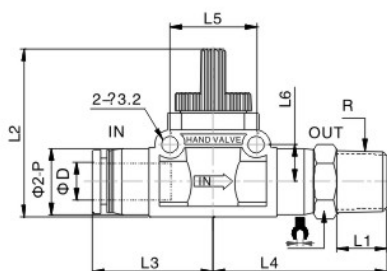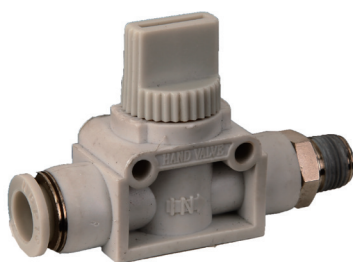

型号	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØP	
HVFS6-01	6	R1/8	8	37.5	26	34	18	8	14.5	14
HVFS6-02	6	R1/4	10	37.5	26	36.5	18	8	14.5	14
HVFS8-01	8	R1/8	8	37.5	27	34.5	18	8	14.5	14
HVFS8-02	8	R1/4	10	37.5	27	36.5	18	8	14.5	14
HVFS8-03	8	R3/8	11	37.5	27	37.5	18	8	14.5	17
HVFS10-02	10	R1/4	10	40.5	35	44	24	11	21	17
HVFS10-03	10	R3/8	11	40.5	35	45	24	11	21	17
HVFS10-04	10	R1/2	14	40.5	35	48.5	24	11	21	21
HVFS12-03	12	R3/8	11	40.5	34.5	45	24	11	21	17
HVFS12-04	12	R1/2	14	40.5	34.5	48.5	24	11	21	21

HVSF 直通终端手控阀

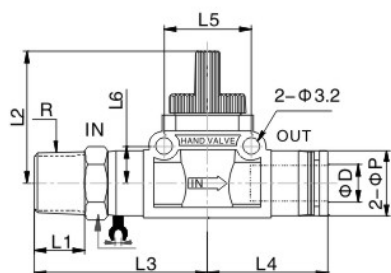

型号	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØP	
HVSF6-01	6	R1/8	8	37.5	26	34	18	8	14.5	14
HVSF6-02	6	R1/4	10	37.5	26	36.5	18	8	14.5	14
HVSF8-01	8	R1/8	8	37.5	27	34.5	18	8	14.5	14
HVSF8-02	8	R1/4	10	37.5	27	36.5	18	8	14.5	14
HVSF8-03	8	R3/8	11	37.5	27	37.5	18	8	14.5	17
HVSF10-02	10	R1/4	10	40.5	35	44	24	11	21	17
HVSF10-03	10	R3/8	11	40.5	35	45	24	11	21	17
HVSF10-04	10	R1/2	14	40.5	35	48.5	24	11	21	21
HVSF12-03	12	R3/8	11	40.5	34.5	45	24	11	21	17
HVSF12-04	12	R1/2	14	40.5	34.5	48.5	24	11	21	21