








选型指引

G-P3-U/UM/B 系列					
	图示	平型 (G-P3-U)	平型带沟 (G-P3-UM)	风琴型 (G-P3-B)	风琴型带肋 (G-P3-B)
真空吸盘		P.1-38	P.1-38	P.1-39	P.1-39
G-P3-T 固定式组件 (顶部真空端口)	 	P.1-40	P.1-46	P.1-54	P.1-61
G-P3-T 固定式组件 (顶部真空端口)	  	P.1-42	P.1-48	P.1-56	P.1-63
G-P3-Y 固定式组件 (侧面真空端口)	  	P.1-42	P.1-49	P.1-56	P.1-63
G-P3-T 缓冲式组件 (顶部真空端口)	  	P.1-44	P.1-51	P.1-58	P.1-65
G-P3-Y 缓冲式组件 (侧面真空端口)	  	P.1-44	P.1-52	P.1-59	P.1-65

真空吸盘 - 低矮型 (G-P3)

产品应用：适用于高度空间较小的场合。



产品选型：

G-P3 - 10 U N - LH

①吸盘盘径： 单位：mm

代码	015	02	035	04	06	08	10	13	16
盘径	Ø1.5	Ø2	Ø3.5	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16

②吸盘类型：

代码	规格	适配盘径	
		Ø1.5~Ø3.5	Ø4~Ø16
U	平型	●	-
UM	带沟平型	-	●
B	风琴型	-	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③吸盘材质：


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	④ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120°C	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120°C	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230°C	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120°C	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。


“●”：表示可选；“-”：表示无。

卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图：

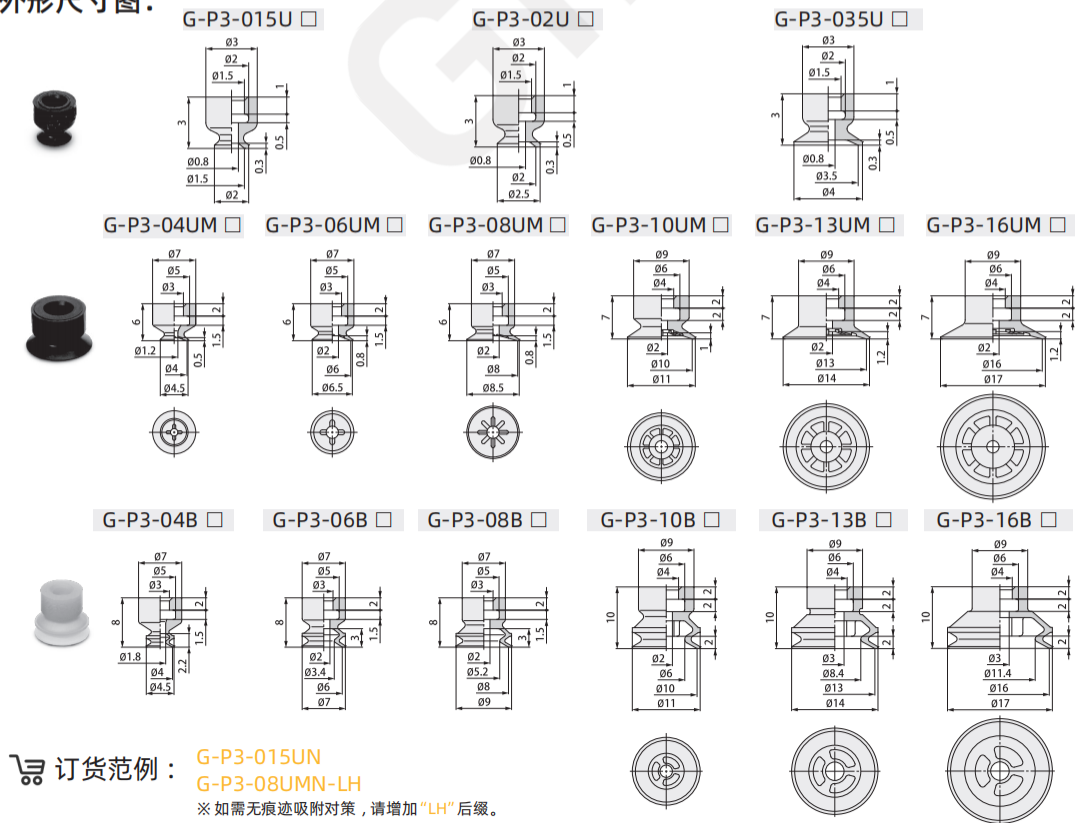

适配器尺寸图：

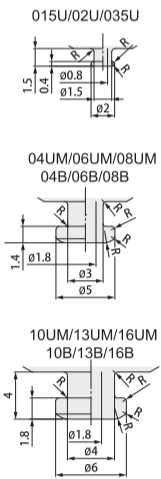

订货范例：G-P3-015UN
G-P3-08UMN-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

◎ 固定式组件 - 低矮平型（G-P3-U）顶部真空端口

产品选型：

G-P3 - T 015 U N - A3 - LH

顶部真空端口 1 平型 2 3 4

①吸盘盘径：单位：mm

代码	015	02	035
盘径	Ø1.5	Ø2	Ø3.5

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	④ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。

“●”：表示可选；“-”：表示无。

卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

③连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径
			Ø1.5~Ø3.5
A3	外螺纹	M3x0.5	●
B3	内螺纹	M3x0.5	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型


风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮平型（G-P3-U）顶部真空端口

外型尺寸图：

外螺纹安装（Ø1.5~Ø3.5）



配件型号

P1-66

🛒 订货范例：

G-P3-T015UN-A3

G-P3-T015UN-A3-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T

015

U

N

-

A3

-

LH

①

②

③

④

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。


③连接螺纹

A3	M3×0.5
----	--------

型号				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹
G-P3-T	015 02 035	U	N S SE NE F U	A3

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装（Ø1.5~Ø3.5）



配件型号

P1-66

🛒 订货范例：

G-P3-T015UN-B3

G-P3-T015UN-B3-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T

015

U

N

-

B3

-

LH

①

②

③

④

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹

B3	M3×0.5
----	--------

型号				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹
G-P3-T	015 02 035	U	N S SE NE F U	B3

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮平型 (G-P3-U)

产品选型：

G-P3

-

T

1

015

2

U

平型

N

3

-

A6

4

-

B3

5

-

LH

6

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	015	02	035
盘径	Ø1.5	Ø2	Ø3.5

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑥ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径 Ø1.5~Ø3.5
A6	外螺纹	M6x0.75	●
B3	内螺纹	M3x0.5	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑤真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径 Ø1.5~Ø3.5
B3	内螺纹	M3x0.5		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		-
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型


风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮平型 (G-P3-U)

外型尺寸图：

外螺纹安装 (Ø1.5~Ø3.5)



配件型号 P1-67

🛒 订货范例：

G-P3-T015UN-A6-B3

G-P3-T015UN-A6-B3-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T

015

U

N

-

A6

-

B3

-

LH

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹

A6	M6×0.75
----	---------

④真空端口

B3	内螺纹接口 M3×0.5	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号					
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③连接螺纹	④真空端口
G-P3-T	015 02 035	U	N S SE NE F U	A6	B3 04 06 U4 U6

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装 (Ø1.5~Ø3.5)

G-P3 - Y

015

U

N

-

B3

-

B3

-

LH

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-


“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹

B3	M3×0.5
----	--------

④真空端口

B3	内螺纹接口 M3×0.5	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

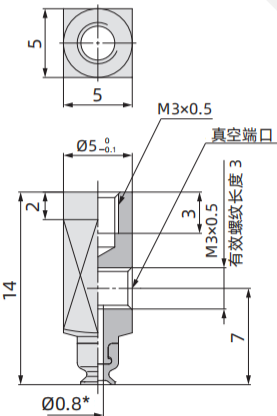

配件型号 P1-66

🛒 订货范例：

G-P3-Y015UN-B3-B3

G-P3-Y015UN-B3-B3-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③连接螺纹	④真空端口
G-P3-Y	015 02 035	U	N S SE NE F U	B3	B3 04 06 U4 U6

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 缓冲式组件 - 低矮平型 (G-P3-U)

产品选型：

G-P3 - T 015 U N J 3 - B3 - LH

1 2 平型 3 4 5 6 7

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	015	02	035
盘径	Ø1.5	Ø2	Ø3.5

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑦ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④回转方式：

回转方式	可回转	防回转
代码	J	K

⑤行程及适配盘径：

代码	规格	适配盘径
		Ø1.5~Ø3.5
3	3mm	●
6	6mm	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑥真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径
				Ø1.5~Ø3.5
B3	内螺纹	M3x0.5		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		-
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型


风琴型

重载带沟型

◎ 缓冲式组件 - 低矮平型 (G-P3-U)

外型尺寸图：

缓冲式顶部真空端口 (Ø1.5~Ø3.5)

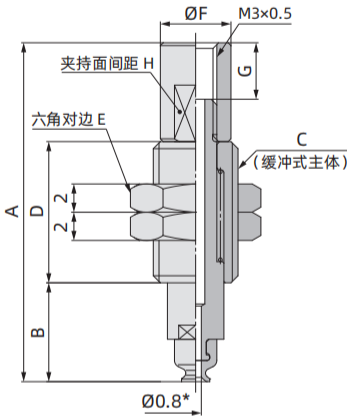

配件型号 P1-68

G-P3 - T 015 U N J 3 - B3 - LH

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 回转方式

J	可回转
K	防回转


5 真空端口

B3	内螺纹接口 M3×0.5	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号						参数										
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	A	B	C	D	E	F	G	H		
G-P3-T	015 02 035	U	N S SE NE F U	J	3	B3 04 06 U4 U6	24	7	M6×0.75	10	8	5	4	4		
					6		31	10		14						
				K	3		26.5 33	8 11	M8×0.75	11	10	7	3	6		
					6					14.5						

订货范例：G-P3-T015UNJ3-B3
G-P3-T015UNJ3-B3-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。 * 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

缓冲式侧面真空端口 (Ø1.5~Ø3.5)

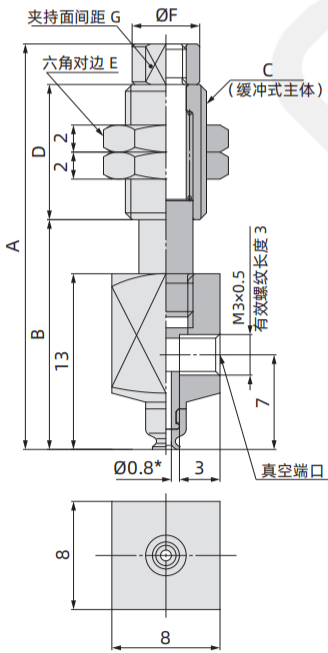

配件型号 P1-68

G-P3 - Y 015 U N J 3 - B3 - LH

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 回转方式

J	可回转
K	防回转

5 真空端口

B3	内螺纹接口 M3×0.5	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号						参数							
代码	1 盘径	2 类型	3 吸盘材质	4 回转方式	5 行程	6 真空端口	A	B	C	D	E	F	G
G-P3-Y	015 02 035	U	N S SE NE F U	J	3	B3 04 06 U4 U6	30	17	M6×0.75	10	8	5	4
					6		37	20		14			
				K	3		34	17	M8×0.75	11	10	7	3
					6		40.5	20		14.5			

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

订货范例：G-P3-Y015UNJ3-B3
G-P3-Y015UNJ3-B3-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

◎ 固定式组件 - 低矮平型带沟（G-P3-UM）顶部真空端口

产品选型：

G-P3

-

T

04

UM

N

-

A5

-

LH

顶部真空端口

1

平型带沟

2

3

4

①吸盘盘径：

单位：mm

代码	04	06	08	10	13	16
盘径	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	④ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

③连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径
			Ø4~Ø16
A5	外螺纹	M5x0.8	●
B5	内螺纹	M5x0.8	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮平型带沟（G-P3-UM）顶部真空端口

外型尺寸图：
外螺纹安装（Ø4~Ø16）



配件型号 P.1-66

🛒 订货范例：
G-P3-T04UMN-A5
G-P3-T04UMN-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 04 UM N - A5 - LH
1 2 3 4

② 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。


③ 连接螺纹

A5	M5x0.8
----	--------

型号					参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C*	D
G-P3-T	04	UM	N S SE NE F U	A5	11.5	6	1.2	7
	06 08						1.8	
	10 13 16				12.5		7	10

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装（Ø4~Ø16）



配件型号 P.1-66

🛒 订货范例：
G-P3-T04UMN-B5
G-P3-T04UMN-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 04 UM N - B5 - LH
1 2 3 4

② 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③ 连接螺纹

B5	M5x0.8
----	--------

型号					参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C*	D
G-P3-T	04	UM	N S SE NE F U	B5	13.5	6	1.2	7
	06 08						1.8	
	10 13 16				14.5	7		

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 固定式组件 - 低矮平型带沟（G-P3-UM）真空端口

产品选型：

G-P3

-T

04

UM

N

-A10

-B5

-LH

1

2

带沟平型

3

4

5

6

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	04	06	08	10	13	16
盘径	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑥ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径	
			Ø4~Ø8	Ø10~Ø16
A10	外螺纹板安装	M10x1	●	-
A12		M12x1	-	●
B5	内螺纹	M5x0.8	●	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑤真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径
				Ø4~Ø16
B5	内螺纹	M5x0.8		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		●
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型



风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮平型带沟（G-P3-UM）顶部真空端口

外型尺寸图：

外螺纹板安装（Ø4~Ø16）

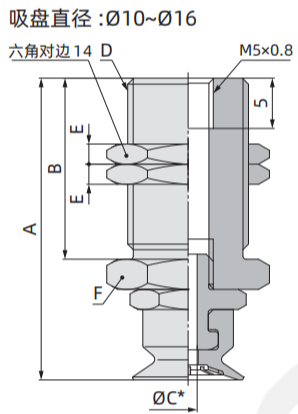

配件型号 P.1-67

G-P3 - T 04 UM N - A10 - B5 - LH

12345

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹

A10	M10×1
A12	M12×1

④真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8
04	快换接头 Ø4 气管
06	快换接头 Ø6 气管
U4	笋型接头 Ø4 气管
U6	笋型接头 Ø6 气管

型号						参数					
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	④ 真空端口	A	B	C*	D	E	F
G-P3-T	04	UM	N S SE NE F U	A10	B5 04 06 U4 U6	20	12	1.2	M10×1	3	夹持面间距 7
	06 08							1.8			
	10 13 16										
	A12			30		18					

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

🛒 订货范例：


G-P3-T04UMN-A10-B5

G-P3-T04UMN-A10-B5-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

◎ 固定式组件 - 低矮平型带沟（G-P3-UM）侧面真空端口

外型尺寸图：
内螺纹安装（Ø4~Ø16）

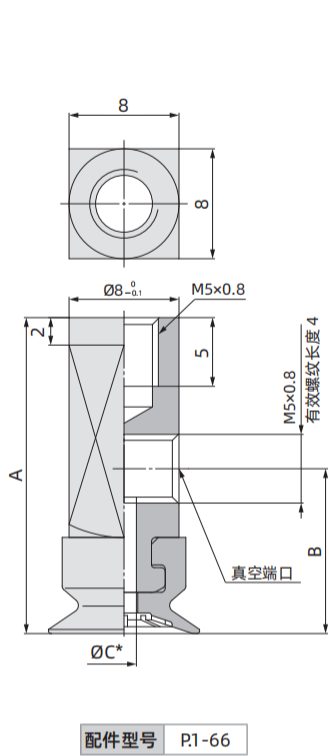

G-P3 - Y 04 UM N - B5 - B5 - LH
① ② ③ ④ ⑤

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	⑤ LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹	B5	M5x0.8
-------	----	--------

④真空端口	B5	内螺纹接口 M5x0.8
	04	快换接头 Ø4 气管
	06	快换接头 Ø6 气管
	U4	笋型接头 Ø4 气管
	U6	笋型接头 Ø6 气管

型号						参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	④ 真空端口	A	B	C*	
G-P3-Y	04	UM	N S SE NE F U	B5	B5 04 06 U4 U6	22	11	1.2	
	06							2	
	08					23	12		
	10 13 16								

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

🛒 订货范例：G-P3-Y04UMN-B5-B5
G-P3-Y04UMN-B5-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 缓冲式组件 - 低矮平型带沟（G-P3-UM）

产品选型：

G-P3

-

T

04

UM

N

J

3

-

B5

-

LH

1

2

带沟平型

3

4

5

6

7

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	04	06	08	10	13	16
盘径	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑦ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④回转方式：

回转方式	可回转	可回转，带衬套	防回转
代码	J	JB	K

⑤行程及适配盘径：

代码	规格	适配盘径
		Ø4~Ø16
3	3mm	●
6	6mm	●
10	10mm	●
15	15mm	●
20	20mm	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。


⑥真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径
				Ø4~Ø16
B5	内螺纹	M5x0.8		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		●
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

缓冲式组件 - 低矮平型带沟（G-P3-UM）顶部真空端口

外型尺寸图：
(Ø4~Ø16)

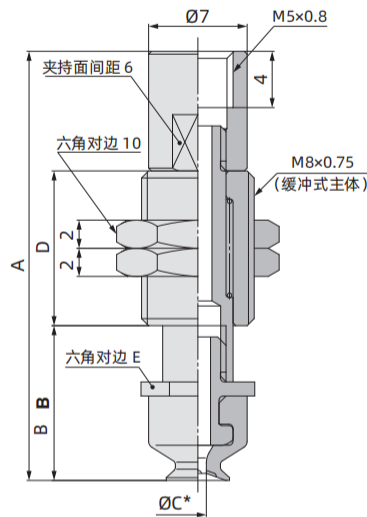

配件型号 P.1-68

订货范例：G-P3-T04UMNJ3-B5
G-P3-T04UMNJ3-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 04 UM N J 3 - B5 - LH
1 2 3 4 5 6

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	LH ⑥ (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③回转方式	J	可回转
	JB	可回转，带衬套
	K	防回转

⑤真空端口	B5	内螺纹接口 M5×0.8
	04	快换接头 Ø4 气管
	06	快换接头 Ø6 气管
	U4	笋型接头 Ø4 气管
	U6	笋型接头 Ø6 气管

型号							参数				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	A	B	C*	D	E
G-P3-T	04	UM	N S S E N E F U	J K	3	B5 04 06 U4 U6	30.5	11	1.2	11	7
					6		37	14	1.2	14.5	
					10		47	18		20.5	
					3		30.5	11	1.8	11	
					6		37	14		14.5	
					10		47	18		20.5	
	06 08			JB K	15		55	36.5	1.2	10	
					20		62.5	44			
					15		55	36.5	1.8		
					20		62.5	44			
	10 13 16			J K	3		31.5	12	1.8	11	10
					6		38	15		14.5	
					10		48	19		20.5	
					15		56	37.5		10	
				JB K	20		63.5	47			

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型


重载带沟型

◎ 缓冲式组件 - 低矮平型带沟 (G-P3-UM) 侧面真空端口

外型尺寸图:

(Ø4~Ø16)

G-P3 - Y 04 UM N J 3 - B5 - LH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

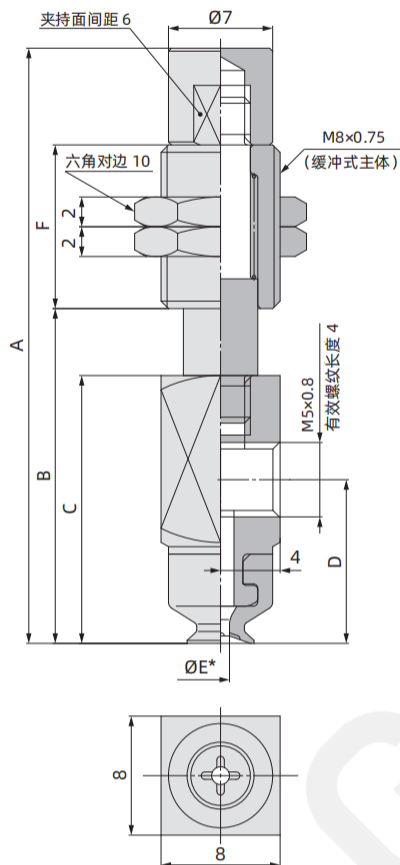

配件型号	P.1-68
------	--------

 订货范例： G-P3-Y04UMNJ3-B5
G-P3-Y04UMNJ3-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
⑥ LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③回转方式

J	可回转
JB	可回转, 带衬套
K	防回转

⑤真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8
04	快换接头 Ø4 气管
06	快换接头 Ø6 气管
U4	笋型接头 Ø4 气管
U6	笋型接头 Ø6 气管

型号							参数						
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	A	B	C	D	E*	F	
G-P3-Y	04	UM	N S SE NE F U	J K	3	B5 04 06 U4 U6	40	22.5	18	11	1.2	11	
					6		46	25				14.5	
					10		56	29				20.5	
					3		40	22.5				11	
					6		46	25				14.5	
					10		56	29				20.5	
	06 08			JB K	15		59	42.5	1.2	10			
					20		66.5	50					
					15		59	42.5					
					20		66.5	50					
	10 13 16			J K	3		41	23.5	19	12	1.5	11	
					6		47	26				14.5	
					10		57	30				20.5	
					JB K		15	60				43.5	10
							20	67.5				57	

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

固定式组件 - 低矮风琴型（G-P3-B）顶部真空端口

产品选型：

G-P3 - T 04 B N - A5 - LH

顶部真空端口 1 风琴型 2 3 4

1 吸盘盘径： 单位：mm

代码	04	06	08
盘径	Ø4	Ø6	Ø8

2 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	4 LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

3 连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径
			Ø4~Ø8
A5	外螺纹	M5x0.8	●
A10		M10x1	●
B5	内螺纹	M5x0.8	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型


风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮风琴型（G-P3-B）顶部真空端口

外型尺寸图：

外螺纹安装（Ø4~Ø8）



配件型号 P1-66

🛒 订货范例：

G-P3-T04BN-A5
G-P3-T04BN-A5-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 04 B N - A5 - LH

1 2 3 4

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。


3 连接螺纹

A5	M5×0.8
----	--------

型号				
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹
G-P3-T	04 06 08	B	N S SE NE F U	A5

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装（Ø4~Ø8）



配件型号 P1-66

🛒 订货范例：

G-P3-T04BN-B5
G-P3-T04BN-B5-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 04 B N - B5 - LH

1 2 3 4

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 连接螺纹

B5	M5×0.8
----	--------

型号				
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹
G-P3-T	04 06 08	B	N S SE NE F U	B5

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮风琴型（G-P3-B）真空端口

产品选型：

G-P3

-

T

-

04

-

B

-

N

-

A10

-

B5

-

LH

1

2

风琴型

3

4

5

6

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	04	06	08
盘径	Ø4	Ø6	Ø8

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑥ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径 Ø4~Ø8
A10	外螺纹	M10x1	●
B5	内螺纹	M5x0.8	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑤真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径 Ø4~Ø16
B5	内螺纹	M5x0.8		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		●
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮风琴型（G-P3-B）真空端口

外型尺寸图：
外螺纹安装（Ø4~Ø8）

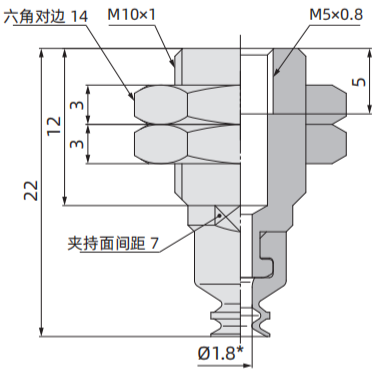

配件型号 P1-67

🛒 订货范例：G-P3-T04BN-A10-B5
G-P3-T04BN-A10-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 04 B N - A10 - B5 - LH
1 2 3 4 5

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹

A10	M10x1
-----	-------


④真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号					
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③连接螺纹	④真空端口
G-P3-T	04 06 08	B	N S SE NE F U	A10	B5 04 06 U4 U6

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装（Ø4~Ø8）

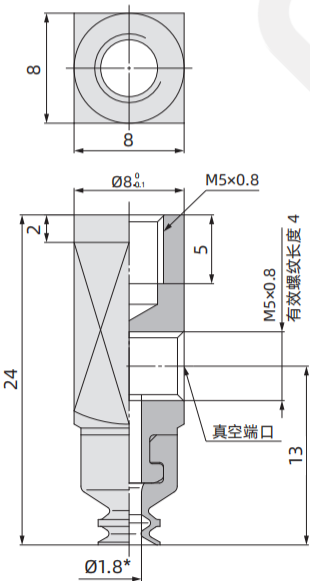

配件型号 P1-66

🛒 订货范例：G-P3-Y04BN-B5-B5
G-P3-Y04BN-B5-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - Y 04 B N - B5 - B5 - LH
1 2 3 4 5

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹

B5	M5x0.8
----	--------

④真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号					
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③连接螺纹	④真空端口
G-P3-Y	04 06 08	B	N S SE NE F U	B5	B5 04 06 U4 U6

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

⦿ 缓冲式组件 - 低矮风琴型（G-P3-B）

产品选型：

G-P3

-

T

04

B

N

J

3

-

B5

-

LH

1

2

风琴型

3

4

5

6

7

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	04	06	08
盘径	Ø4	Ø6	Ø8

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑦ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④回转方式：

回转方式	可回转	可回转，带衬套	防回转
代码	J	JB	K

⑤行程及适配盘径：

代码	规格	适配盘径
		Ø4~Ø16
3	3mm	●
6	6mm	●
10	10mm	●
15	15mm	●
20	20mm	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑥真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径
				Ø4~Ø16
B5	内螺纹	M5x0.8		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		●
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 缓冲式组件 - 低矮风琴型（G-P3-B）顶部真空端口

外型尺寸图：
(Ø4~Ø8)

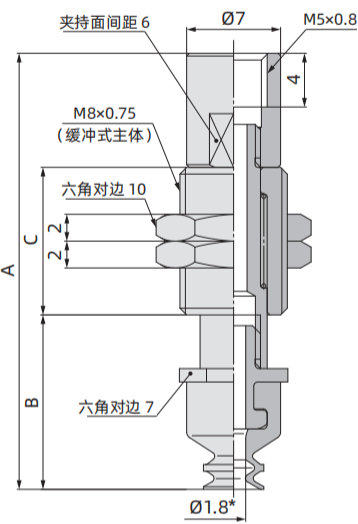

配件型号 P1-68

🛒 订货范例：
G-P3-T04BNJ3-B5
G-P3-T04BNJ3-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 04 B N J 3 - B5 - LH
1 2 3 4 5 6

2 材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	6 LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 回转方式	J	可回转
	JB	可回转，带衬套
	K	防回转

5 真空端口	B5	内螺纹接口 M5×0.8
	04	快换接头 Ø4 气管
	06	快换接头 Ø6 气管
	U4	笋型接头 Ø4 气管
	U6	笋型接头 Ø6 气管

型号							参数		
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 回转方式	4 行程	5 真空端口	A	B	C
G-P3-T	04 06 08	B	N S SE NE F U	J K	3	B5 04 06 U4 U6	32.5	13	11
					6		39	16	14.5
					10		49	20	20.5
				JB K	15		57	38.5	10
					20		64.5	46	

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 缓冲式组件 - 低矮风琴型（G-P3-B）侧面真空端口

外型尺寸图：
(Ø4~Ø8)

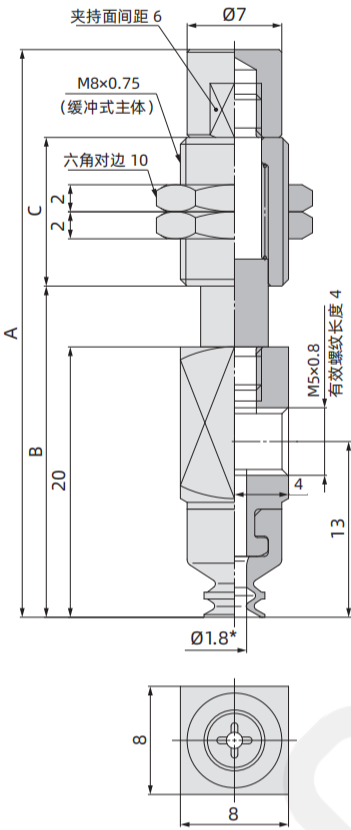

配件型号 P1-68

G-P3 - Y 04 B N J 3 - B5 - LH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

② 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③ 回转方式

J	可回转
JB	可回转，带衬套
K	防回转

⑤ 真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8
04	快换接头 Ø4 气管
06	快换接头 Ø6 气管
U4	笋型接头 Ø4 气管
U6	笋型接头 Ø6 气管

型号							参数		
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	A	B	C
G-P3-Y	04 06 08	B	N S SE NE F U	J K	3	B5 04 06 U4 U6	42	24.5	11
					6		48	27	14.5
					10		58	31	20.5
				JB K	15		61	44.5	10
					20		68.5	52	

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

🛒 订货范例：G-P3-Y04BNJ3-B5
G-P3-Y04BNJ3-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮风琴型带肋（G-P3-B）顶部真空端口

产品选型：

G-P3 - T 10 B N - A5 - LH

顶部真空端口 1 风琴型带肋 2 3 4

①吸盘盘径：单位：mm

代码	10	13	16
盘径	Ø10	Ø13	Ø16

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	④ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

③连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径
			Ø10~Ø16
A5	外螺纹	M5x0.8	●
A12		M12x1	●
B5	内螺纹	M5x0.8	●


“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

固定式组件 - 低矮风琴型带肋（G-P3-B）顶部真空端口

外型尺寸图：
外螺纹安装 (Ø10~Ø16)



配件型号 P1-66

订货范例：
G-P3-T10BN-A5
G-P3-T10BN-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 10 B N - A5 - LH
1 2 3 4

②材质						
代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (④ 卤化处理)	●	-	-	●	●	-


“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹	
A5	M5×0.8

型号				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹
G-P3-T	10 13 16	B	N S SE NE F U	A5

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装 (Ø10~Ø16)



配件型号 P1-66

订货范例：
G-P3-T10BN-B5
G-P3-T10BN-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 10 B N - B5 - LH
1 2 3 4

②材质						
代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (④ 卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹	
B5	M5×0.8

型号				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹
G-P3-T	10 13 16	B	N S SE NE F U	B5

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 低矮风琴型带肋（G-P3-B）

产品选型：

G-P3

-T

10

B

N

-A12

-B5

-LH

1

2

风琴型带肋

3

4

5

6

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	10	13	16
盘径	Ø10	Ø13	Ø16

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑥ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径 Ø10~Ø16
A12	外螺纹	M12x1	●
B5	内螺纹	M5x0.8	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑤真空接口及适配盘径：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径 Ø10~Ø16
B5	内螺纹	M5x0.8		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		●
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

固定式组件 - 低矮风琴型带肋（G-P3-B）真空端口


外型尺寸图：
外螺纹安装（Ø10~Ø16）

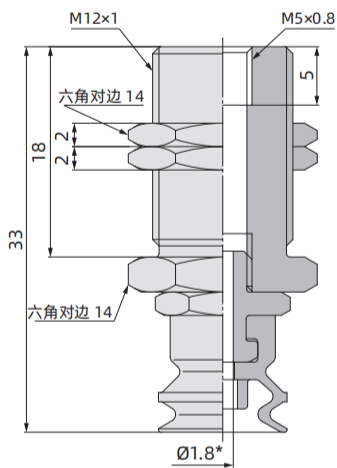

配件型号 P1-67

订货范例：
G-P3-T10BN-A12-B5
G-P3-T10BN-A12-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装（Ø10~Ø16）

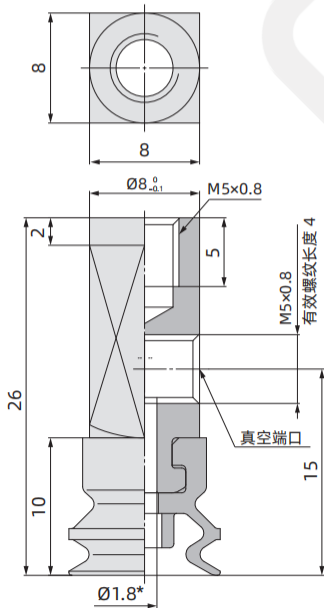

配件型号 P1-66

订货范例：
G-P3-Y10BN-B5-B5
G-P3-Y10BN-B5-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3 - T 10 B N - A12 - B5 - LH

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 连接螺纹

A12	M12x1
-----	-------

4 真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号					
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹	4 真空端口
G-P3-T	10 13 16	B	N S SE NE F U	A12	B5 04 06 U4 U6

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 连接螺纹

B5	M5x0.8
----	--------

4 真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号					
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹	4 真空端口
G-P3-Y	10 13 16	B	N S SE NE F U	B5	B5 04 06 U4 U6

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 缓冲式组件 - 低矮风琴型带肋（G-P3-B）

产品选型：

G-P3

-

T

-

10

B

-

N

-

J

-

3

-

B5

-

LH

1

2

风琴型带肋

3

4

5

6

7

①真空端口方向：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：单位：mm

代码	10	13	16
盘径	Ø10	Ø13	Ø16

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑦ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④回转方式：

回转方式	可回转	可回转，带衬套	防回转
代码	J	JB	K

⑤行程及适配盘径：

代码	规格	适配盘径
		Ø10~Ø16
3	3mm	●
6	6mm	●
10	10mm	●
15	15mm	●
20	20mm	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑥真空接口及适配盘径：


代码	连接方式	规格	图示	适配盘径
				Ø10~Ø16
B5	内螺纹	M5x0.8		●
04	快换接头	接 Ø4 气管		●
06		接 Ø6 气管		●
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⦿ 缓冲式组件 - 低矮风琴型带肋 (G-P3-B)

外型尺寸图:

缓冲式顶部真空端口 (Ø10~Ø16)

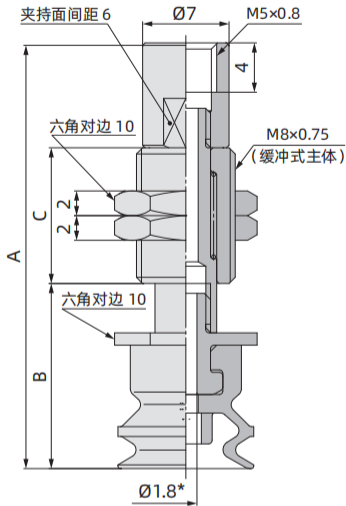

配件型号 P1-68

🛒 订货范例: G-P3-T10BNJ3-B5
G-P3-T10BNJ3-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3 - T 10 B N J 3 - B5 - LH
1 2 3 4 5 6

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
6 LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

3 回转方式


J	可回转
JB	可回转, 带衬套
K	防回转

5 真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号						参数					
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	A	B	C		
G-P3-T	10 13 16	B	N S SE NE F U	J K	3	B5 04 06 U4 U6	34.5	15	11		
					6		41	18	14.5		
					10		51	22	20.5		
				JB K	15		59	40.5	10		
					20						
							66.5	48			

缓冲式侧面真空端口 (Ø10~Ø16)

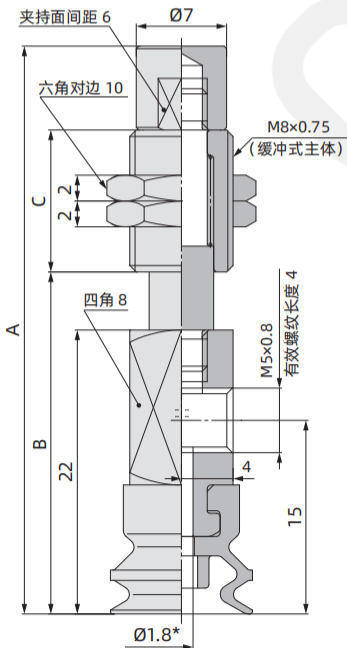

配件型号 P1-68

🛒 订货范例: G-P3-Y10BNJ3-B5
G-P3-Y10BNJ3-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

G-P3 - Y 10 B N J 3 - B5 - LH
1 2 3 4 5 6

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
6 LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。

3 回转方式

J	可回转
JB	可回转, 带衬套
K	防回转

5 真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	U4	笋型接头 Ø4 气管
04	快换接头 Ø4 气管	U6	笋型接头 Ø6 气管
06	快换接头 Ø6 气管		

型号						参数					
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	A	B	C		
G-P3-Y	10 13 16	B	N S SE NE F U	J K	3	B5 04 06 U4 U6	44	26.5	11		
					6		50	29	14.5		
					10		60	33	20.5		
				JB K	15		63	46.5	10		
					20						
							70.5	54			

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-P3-T:

产品型号

G-P3- T ① ② □ - ③

● 吸盘直径

● 吸盘形状

● 连接螺纹 (外螺纹 / 内螺纹)

● 吸盘材质

组成零部件

外螺纹

垫圈

①连接器 (带垫圈)

内螺纹

①连接器

			记号	①吸盘直径								
				015	02	035	04	06	08	10	13	16
②吸盘类型	平型		U	●	●	●	-	-	-	-	-	-
	平型带沟		UM	-	-	-	●	●	●	●	●	●
	风琴型		B	-	-	-	●	●	●	●	●	●
①连接器	③连接螺纹	外螺纹	M3×0.5	A3	G-P3A-T1-A3			-		-		
			M5×0.8	A5	-			G-P3A-T2-A5		G-P3A-T3-A5		
	内螺纹	M3×0.5	B3	G-P3A-T1-B3			-		-			
		M5×0.8	B5	-			G-P3A-T2-B5		G-P3A-T3-B5			

固定式侧面真空端口 /G-P3-Y:

产品型号

G-P3- Y ① ② □ - ③ - ④

● 吸盘直径

● 吸盘形状


● 吸盘材质

● 真空端口 (内螺纹)

● 连接螺纹 (内螺纹)

组成零部件

①连接器



快换接头、笋型接头需另行配备。型号请参见外型尺寸图

							记号	①吸盘直径										
								015	02	035	04	06	08	10	13	16		
②吸盘类型							平型	U	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
							平型带沟	UM	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
							风琴型	B	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
①连接器	③连接螺纹	内螺纹	M3×0.5	B3	④真空端口	内螺纹	M3×0.5	B3	G-P3A-Y1-B3			-		-				
			M5×0.8	B5			M5×0.8	B5	-			G-P3A-Y2-B5		G-P3A-Y3-B5				

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-P3-T:

产品型号

G-P3-T ① ② □ - ③ - ④

吸盘直径
吸盘形状
连接螺纹
真空端口
吸盘材质

组成零部件

安装螺母

①连接器 (带安装螺母)

							记号	①吸盘直径									
②吸盘类型							平型	U	●	●	●	-	-	-	-	-	-
							平型带沟	UM	-	-	-	●	●	●	●	●	●
							风琴型	B	-	-	-	●	●	●	●	●	●
							④真空端口		内螺纹	M3×0.5	B3	G-P3A-T1-A6-B3			-		
M10×1	A10	M5×0.8	B5	-						G-P3A-T2-A10-B5			-				
M12×1	A12	M5×0.8	B5	-						-			G-P3A-T3-A12-B5				

④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

G-P3

低矮型

平型

平型带沟

风琴型

风琴型带肋

安装配件

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-P3-T 及 侧面真空端口 /G-P3-Y

产品型号

G-P3-T/Y ① ② □ (J/K) ③ - ④

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲行程
缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转

组成零部件

顶部真空端口

①缓冲器
(带安装螺母)

安装螺母

侧面真空端口

②缓冲器
(带安装螺母)

安装螺母

快换接头、笋型接头需另行配备。型号请参见外型尺寸图

					记号	①吸盘直径										
						015	02	035	04	06	08	10	13	16		
②吸盘类型					平型		U	●	●	●	-	-	-	-	-	-
					平型带沟		UM	-	-	-	●	●	●	●	●	●
					风琴型		B	-	-	-	●	●	●	●	●	●
顶部	④A连接器	④真空端口	内螺纹	③缓冲行程	M3×0.5	B3	3	G-P3B-T1 (J/K) 3-B3			-			-		
							6	G-P3B-T1 (J/K) 6-B3			-			-		
					M5×0.8	B5	3	-			G-P3B-T2A (J/K) 3-B3			G-P3B-T2B (J/K) 3-B3		
							6	-			G-P3B-T2A (J/K) 6-B5			G-P3B-T2B (J/K) 6-B5		
							10	-			G-P3B-T2A (J/K) 10-B5			G-P3B-T2B (J/K) 10-B5		
							15	-			G-P3B-T2A (J/K) 15-B5			G-P3B-T2B (J/K) 15-B5		
							20	-			G-P3B-T2A (J/K) 20-B5			G-P3B-T2B (J/K) 20-B5		
侧面	④B连接器	④真空端口	内螺纹	③缓冲行程	M3×0.5	B3	3	G-P3B-T1 (J/K) 3-B3			-			-		
							6	G-P3B-T1 (J/K) 6-B3			-			-		
					M5×0.8	B5	3	-			G-P3B-T2A (J/K) 3-B3			G-P3B-T2B (J/K) 3-B3		
							6	-			G-P3B-T2A (J/K) 6-B5			G-P3B-T2B (J/K) 6-B5		
							10	-			G-P3B-T2A (J/K) 10-B5			G-P3B-T2B (J/K) 10-B5		
							15	-			G-P3B-T2A (J/K) 15-B5			G-P3B-T2B (J/K) 15-B5		
							20	-			G-P3B-T2A (J/K) 20-B5			G-P3B-T2B (J/K) 20-B5		

④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

【缓冲式组件型号示例】

产品型号G-P3-T08UMN J 10 - 04

缓冲式组件G-P3B-T 2A J 10 - B5

③缓冲行程