

多联集成式真空发生器（MVGA）

产品特征： 结构紧凑、体积小巧、安装便捷。

高度集成，带有真 空发生电磁阀、真空破坏电磁阀、真空过滤器、数字压力开关。

多联组合式安装，最多可以 12 个单片组合



产品选型：

MVGA

07

H

A

-06

06

S

-2

-NV

-W

-04

多联组合式

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

①喷嘴直径（mm）：

代码	07
规格	0.7

②真空特性：

代码	代码描述	喷嘴口径 [mm]	供气压力 [MPa]	最大真空压力 [kPa]	最大真空流量 [L/min]	耗气流量 [L/min]
H	高真空	0.7	0.5	-85	14	17

③组合类型：

代码	A	B	D	E
真空发生器	●	●	●	●
过滤器	●	●	●	●
真空发生电磁阀（常闭型）	●	●	●	●
真空破坏电磁阀（常闭型）	●	●	-	-
数字压力开关	●	-	●	-

注：“●”：表示可选；“-”：表示无。

④真空接口：

代码	04	06
规格	Ø4 快换接头	Ø6 快换接头

⑤供气接口：

代码	08
规格	Ø8 快换接头

⑥供气接口位置：

代码	D
规格	AB 侧均有

⑦电磁阀电压：

代码	2
规格	DC24V

注：组合类型中 F、H，此项不做参考。

⑧数字压力开关（12V~24V）：

代码	无代码	NV	PV
规格	不附压力开关	2 路 NPN+1 ~ 5V 输出	2 路 PNP+1 ~ 5V 输出

注：组合类型中 B、E 此项选择“无代码”

⑨本体颜色：

代码	W	B
规格	白色（标准）	黑色（货期需咨询）

⑩多联组合数量：

代码	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
规格	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

路生发空真

直接配管

集成式

VGA

VGB

VGK

大流量

带快速破坏

真空输送机

☉ 多联集成式真空发生器（MVGA）

配件型号配件图


配件名称	对应 24V 型号
真空发生、破坏电磁阀	GWFT10-4ALPH-10

数显压力开关

名称	型号
2 路 NPN+1 ~ 5V 输出	GKG10-2N-1V
2 路 PNP+1 ~ 5V 输出	GKG10-2P-1V

名称	型号
安装座气管接头	GKC-012-14-08

名称	型号
内置过滤芯	GLX-065-233-50

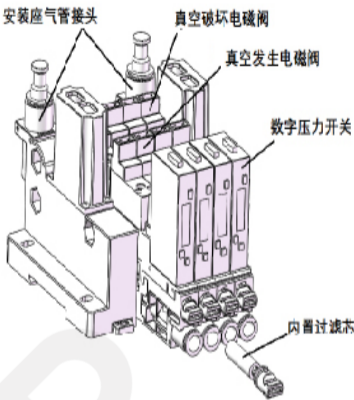

防止发生真空

直接配管

集成式

VGA

VGB

VGK

大流量

带快速破坏

真空输送器