


G 系列

真空吸盘 - 波纹型 (GB)

产品应用：吸附纸张、食品包装袋等柔软制品，亦可吸有倾斜度的产品或者没有安装缓冲支架空间的场所。



产品选型：

G-P 10 B N -X19 -LH

吸盘盘径			
代码	盘径 mm	代码	盘径 mm
06	Ø6	20	Ø20
08	Ø8	25	Ø25
10	Ø10	32	Ø32
13	Ø13	40	Ø40
16	Ø16	50	Ø50

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

(详情参见下表①)

无痕迹吸附对策	
无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例 :G-P10BN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例 :G-P10BN 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

固定圈 (环)	
无代码	有固定圈 (环)
X19	无固定圈 (环)


※ 型号示例 :G-P10BN 带有固定圈 (环)
G-P10BN-X19 无固定圈 (环)
G-P08BN 无固定圈 (环)
※ 吸盘直径 Ø6~Ø8, 默认无固定圈 (环)
吸盘直径 Ø10~Ø50, 可选有无固定圈 (环)

表① 吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。


外形尺寸图：

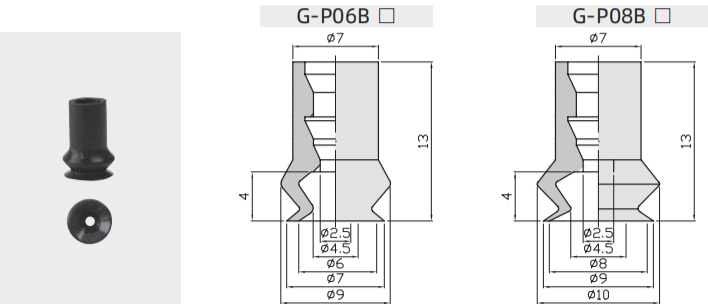

※Ø10~Ø50 吸盘尺寸图请翻下一页

真空吸盘 - 波纹型 (GB)

外形尺寸图:

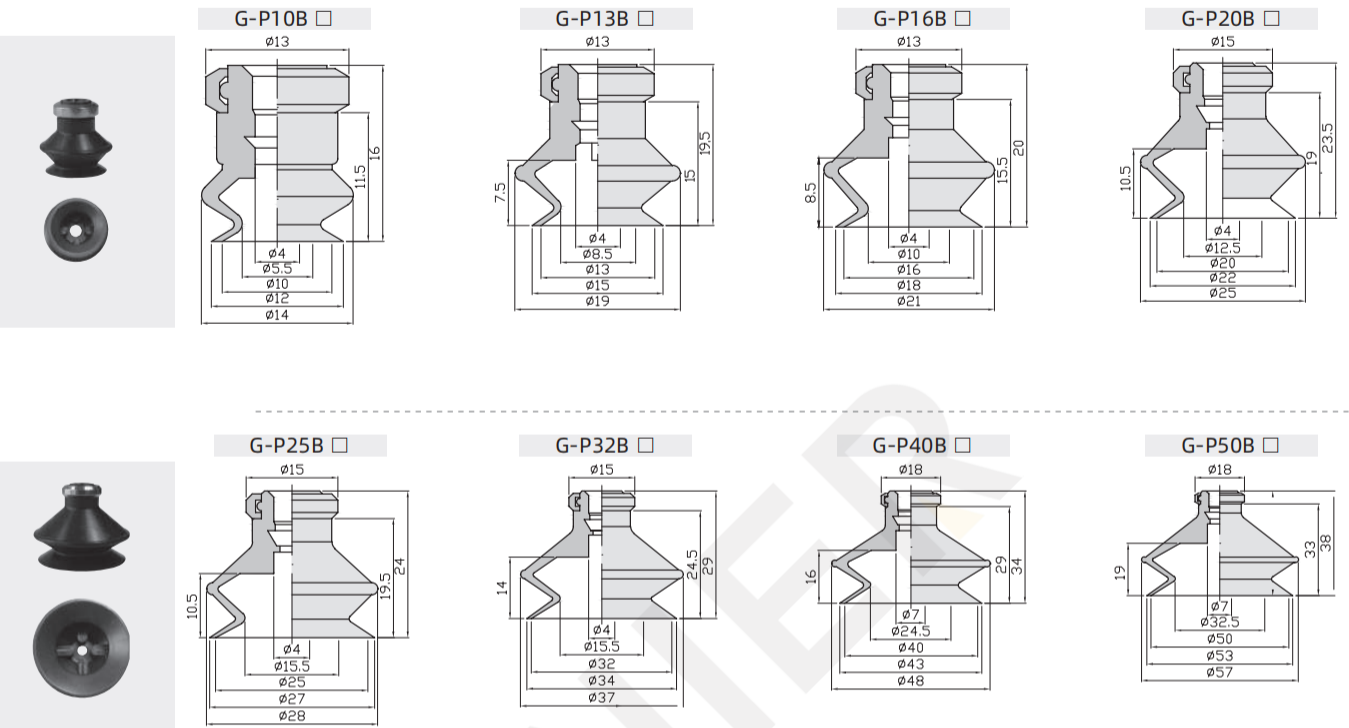

订货范例: G-P10BN
G-P10BN-X19
※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加 "LH" 后缀。

吸盘组件及对应页码:

组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-26 P. 1-26 P. 1-28 P. 1-28
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-27

※G-PY 真空端口: 内螺纹接口, 可选快换接头、倒钩接头

组件规格	图示
G-PY 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-29 P. 1-30 P. 1-31 P. 1-32
G-PT/Y 缓冲式组件 (顶部真空端口) (侧面真空端口)	 P. 1-33 P. 1-34 P. 1-35 P. 1-36

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

固定式组件 - 波纹型（GB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装（Ø6~Ø8）

平型

平型带肋


风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型



配件型号 P1-51

订货范例：G-PT06BN-A5
G-PT06BN-A5-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 06 B N - A5 - LH
1 2 3 4

2材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
4 LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。


3连接螺纹

A5	M5×0.8
A6	M6×1

型号					参数			
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹	A	B	C	D
G-PT	06 08	B	N S SE NE F U	A5	20	M5×0.8	3.5	7
				A6	21	M6×1	4.5	8

*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

外螺纹安装（Ø10~Ø50）



配件型号 P1-51

订货范例：G-PT10BN-AS5
G-PT10BN-AS5-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 B N - AS5 - LH
1 2 3 4

2材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
4 LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3连接螺纹


AS5	M5×0.8	AG01	G1/8
AS6	M6×1	AG02	G1/4

型号					参数					
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹	A	B	C*	D	E	F
G-PT	10	B	N S SE NE F U	AS5	25	21.5	2.5	M5×0.8	3.5	8
	13				27.5	24				
	16				29	25.5				
	20				32.5	29				
	25				33	29.5				
	32				38	34.5				
	10			AS6	26	21.5	2.5	M6×1	4.5	8
	13				28.5	24				
	16				30	25.5				
	20				33.5	29				
	25				34	29.5				
	32				39	34.5				
	40			AG01	45	40.5	2.5	G1/8	5.5	17
	50				49	44.5				
	10				34	28.5				
	13				36.5	31				
	16				38	32.5				
	20				41.5	36				
	25			AG02	42	36.5	4	G1/4	6.5	21
	32				47	41.5				
	40				54.5	48				
	50				58.5t	52				

*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

固定式组件 - 波纹型（GB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø10~Ø50）

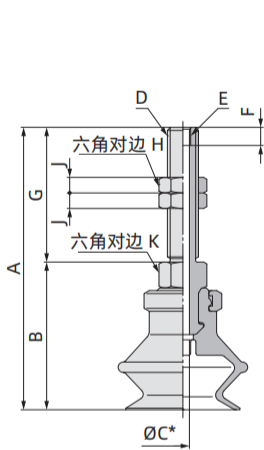

配件型号 P1-51

订货范例：
G-PT10BN-A5
G-PT10BN-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 B N - A5 - LH
1 2 3 4

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	④ LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹	A5	M5×0.8(M3×0.5 带内螺纹)
	A6	M6×1(M3×0.5 带内螺纹)
	A8	M8×1(M5×0.8 带内螺纹)

型号					参数																
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C*	D	E	F	G	H	J	K							
G-PT	10	B	N S SE NE F U	A5	42	21	2.5	M5×0.8	M3×0.5	3.5	21	8	4	8							
	13				44.5	23.5															
	16				46	25															
	10			A6	47	21	2.5	M6×1	M3×0.5	3.5	26	8	4	8							
	13				49.5	23.5															
	16				51	25															
	20				54.5	28.5															
	25				55	29															
	32				60	34															
	40				66	40								12							
	50				70	44															
	20			A8	49.5	33.5	4	M8×1	M5×0.8	5	16	12	4	12							
	25				50	34															
	32				55	39															
	40				56	40	4.2														
	50				60	44															

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件

重载型

G 系列

固定式组件 - 波纹型（GB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装（Ø6~Ø8）



配件型号 P1-S1

订货范例：G-PT06BN-B5
G-PT06BN-B5-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 06 B N - B5 - LH
1 2 3 4

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
4 LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。


3 连接螺纹

B4	M4×0.7
B5	M5×0.8

型号					参数	
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹	A	B
G-PT	06 08	B	N S SE NE F U	B4	M4×0.7	4
				B5	M5×0.8	5

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装（Ø10~50）



配件型号 P1-S1

订货范例：G-PT10BN-B5
G-PT10BN-B5-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 B N - B5 - LH
1 2 3 4

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
4 LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 连接螺纹


B5	M5×0.8	BG01	G1/8
B6	M6×1	BG02	G1/4
B8	M8×1.25	B01	Rc1/8

型号					参数							
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B*	C	D	E			
G-PT	10	B	N S SE NE F U	B5	25	2.5	M5×0.8	5	8			
	13				27.5							
	16				29							
	20				32.5							
	25				33	4						
	32				38							
	40				47.5							
	50				51.5							
	10			B6	25	2.5	M6×1	6	8			
	13				27.5							
	16				29							
	20				32.5							
	25				33	4						
	32				38							
	40				47.5							
	50				51.5							
	10			B8	25	3.5	M8×1.25	8	12			
	13				39							
	16				44							
	20				47.5							
	25				51.5	6.6						
	32				31							
	40				33.5							
	50				35							
	10			BG01	20	2.5	G1/8	7.4	14			
	13				35							
	16				38.5							
	20				39							
	25				44	4						
	32				53.5							
	40				57.5							
	50				31							
	10			BG02	13	7	G1/4	11	17			
	13				33.5							
	16				35							
	20				38.5							
	25				39	3.5						
	32				44							
	40				47.5							
	50				51.5							
	10			B01	10	2.5	Rc1/8	-	12			
	13				33.5							
	16				35							
	20				38.5							
	25				39	7						
	32				44							
	40				47.5							
	50				51.5							

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

固定式组件 - 波纹型（GB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø6~Ø8）

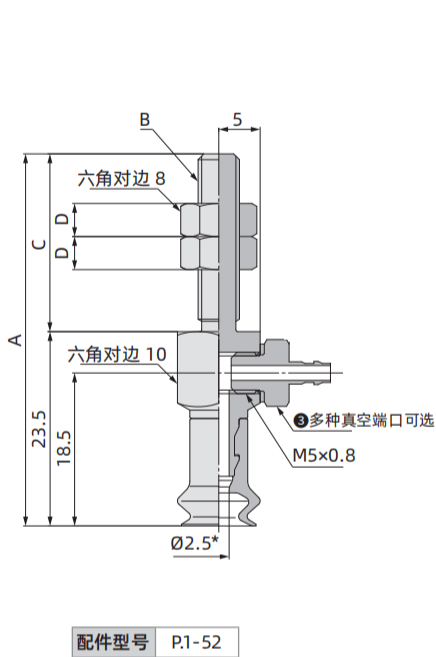

订货范例：
G-PY06BN-B5-A5
G-PY06BN-B5-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P Y 06 B N - B5 - A5 - LH
1 2 3 4 5

2 材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	5 LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 真空端口	B5	内螺纹接口 M5×0.8	
	04	快换接头 Ø4 气管	
	06	快换接头 Ø6 气管	
	U4	倒钩接头 Ø4 气管	
	U6	倒钩接头 Ø6 气管	

4 连接螺纹	A5	M5×0.8
	A6	M6×1

型号						参数			
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 真空端口	4 连接螺纹	A	B	C	D
G-PY	06 08	B	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	A5	45	M5×0.8	21.5	4
					A6	50.5	M6×1	27	4

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

固定式组件 - 波纹型（GB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø10~Ø50）

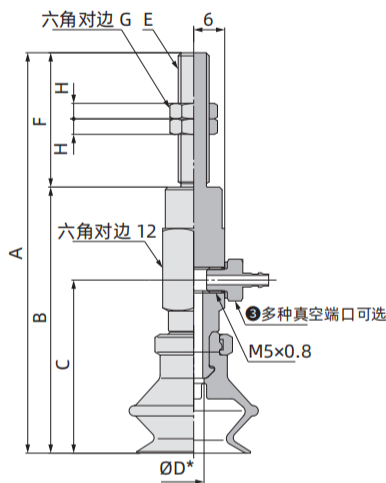

配件型号 P1-52

订货范例：
G-PY10BN-B5-A5
G-PY10BN-B5-A5-LH
※ 如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P Y 10 B N - B5 - A5 - LH
1 2 3 4 5

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

4 连接螺纹


A5	M5×0.8
A6	M6×1
A8	M8×1

型号					参数								
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 真空端口	④ 连接螺纹	A	B	C	D*	E	F	G	H
G-PY	10	B	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	A5	63	42	26	2.5	M5×0.8	21	8	4
	13					65.5	44.5	28.5					
	16					67	46	30					
	10				A6	68	42	26	2.5	M6×1	26	8	4
	13					70.5	44.5	28.5					
	16					72	46	30					
	20					77.5	51.5	33.5	3.5				
	25					78	52	34					
	32					83	57	39					
	40					88	62	44	6				
	50					92	66	48					
	20					A8	67.5	51.5	33.5				
	25				68		52	34					
	32				73		57	39					
	40				78		62	44					
	50				82		66	48	6				

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

固定式组件 - 波纹型（GB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装（Ø6~Ø8）

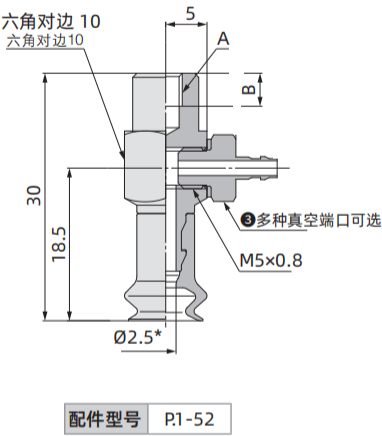

订货范例：
G-PY06BN-B5-B5
G-PY06BN-B5-B5-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P Y 06 B N - B5 - B4 - LH
1 2 3 4 5

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

真空端口	连接螺纹
B5 内螺纹接口 M5x0.8	
04 快换接头 Ø4 气管	
06 快换接头 Ø6 气管	
U4 倒钩接头 Ø4 气管	
U6 倒钩接头 Ø6 气管	

连接螺纹	螺纹规格
B4	M4x0.7
B5	M5x0.8

型号						参数	
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 真空端口	4 连接螺纹	A	B
G-PY	06 08	B	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	B4	M4x0.7	4
					B5	M5x0.8	5

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件

重载型

G 系列

固定式组件 - 波纹型（GB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装（Ø10~Ø50）

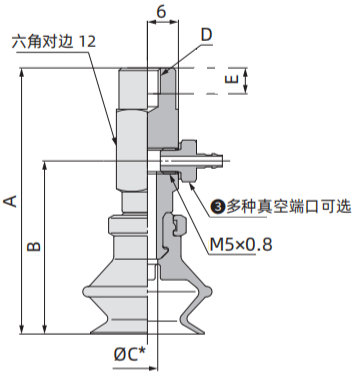

配件型号 P1-52

G-P Y 10 B N - B5 - B5 - LH
① ② ③ ④ ⑤

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	⑤ LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③真空端口	B5	内螺纹接口 M5×0.8	
	04	快换接头 Ø4 气管	
	06	快换接头 Ø6 气管	
	U4	倒钩接头 Ø4 气管	
	U6	倒钩接头 Ø6 气管	

④连接螺纹	B5	M5×0.8
	B6	M6×1
	B8	M8×1


订货范例：
G-PY10BN-B5-B5
G-PY10BN-B5-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号						参数				
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 真空端口	⑤ 连接螺纹	A	B	C*	D	E
G-PY	10	B	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	B5	42	26	2.5	M5×0.8	5
	13					44.5	28.5			
	16					46	30			
	20					51.5	33.5	3.5		
	25					52	34			
	32					57	39			
	10				B6	42	26	2.5	M6×1	6
	13					44.5	28.5			
	16					46	30			
	20					51.5	33.5	3.5		
	25					52	34			
	32					57	39			
	40					62	44	6		
	50					66	48			
	20				B8	51.5	33.5	3.5	M8×1	8
	25					52	34			
	32					57	39			
	40					62	44	6		
	50					66	48			

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 缓冲式组件 - 波纹型（GB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø6~Ø8)

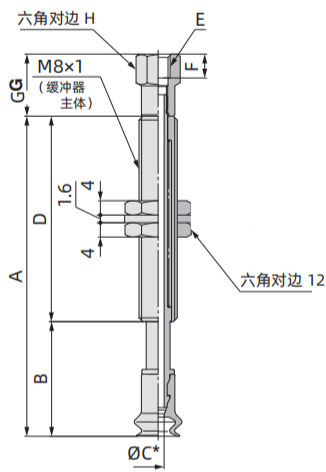

配件型号 P1-53

🛒 订货范例：
G-PT06BNJ6-B3-A8
G-PT06BNJ6-B3-A8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 06 B N J 6 - B3 - A8 - LH
1 2 3 4 5 6 7

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	LH ⑦ (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③回转方式	J	可回转
	K	不可回转

⑤真空端口	B3	内螺纹接口 M3×0.5	
	B5	内螺纹接口 M5×0.8	
	04	快换接头 Ø4 气管	
	06	快换接头 Ø6 气管	
	U4	倒钩接头 Ø4 气管	
	U6	倒钩接头 Ø6 气管	

⑥连接螺纹	A8	M8×1
-------	----	------

型号							参数			
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③回转方式	④行程	⑤真空端口	⑥连接螺纹	A	B	C* D
G-PT	06 08	B	N S SE NE F U	J K	6	B3 B5 04 06 U4 U6	A8	34	19	15
					10			67	24	J: 2.5 K: 2 43
					15			72	29	
					25			82	39	

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

型号							参数			
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③回转方式	④行程	⑤真空端口	⑥连接螺纹	E	F	G H
G-PT	06 08	B	N S SE NE F U	J K	6 10 15 25	B3	A8	M3×0.5	3	11 6
						B5		M5×0.8	5	13 8

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件

重载型

G 系列

☉ 缓冲式组件 - 波纹型（GB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø10~Ø50)

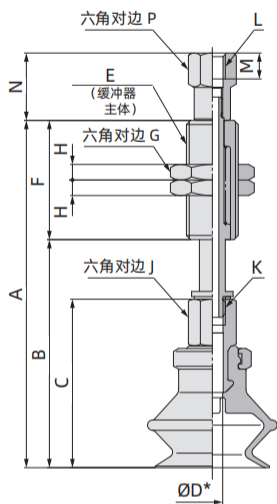

配件型号 P.1-53

🛒 订货范例：
G-PT10BNJ10-B5-A10
G-PT10BNJ10-B5-A10-LH
※ 如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 B N J 10 - B5 - A10 - LH
1 2 3 4 5 6 7

2 材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 回转方式	J	可回转
	K	不可回转

5 真空端口	B5	内螺纹接口 M5×0.8
	B01	内螺纹接口 Rc1/8
	04	快换接头 Ø4 气管
	06	快换接头 Ø6 气管
	U4	倒钩接头 Ø4 气管
	U6	倒钩接头 Ø6 气管

6 连接螺纹	A10	M10×1
	A14	M14×1


型号							参数																
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C	D*	E	F	G	H	J	K						
G-PT	10	B	N S SE NE F U	J K	10	B5 04 06 U4 U6	A10	59.5	36.5	25	J: 2.5 K: 2	M10×1	23	14	3	8	M5×0.8						
					20			97.5	46.5				51										
					30			107.5	56.5				77										
					40			143.5	66.5				77										
					50			153.5	76.5				23										
					10			62	39				51										
	13				20			100	49	27.5			77										
					30			110	59				51										
					40			146	69				77										
					50			156	79				23										
					10			63.5	40.5				51										
					20			101.5	50.5				77										
	16				30			111.5	60.5	29			51										
					40			147.5	70.5				77										
					50			157.5	80.5				23										
					10			67	44				51										
					20			105	54				77										
					30			115	64				23										
	20				40			151	74	32.5			51										
					50			161	84				77										
					10			67.5	44.5				23										
					20			105.5	54.5				51										
					30			115.5	64.5				77										
					40			151.5	74.5				23										
	25				50			161.5	84.5	33			51										
					10			72.5	49.5				77										
					20			110.5	59.5				23										
					30			120.5	69.5				51										
					40			156.5	79.5				77										
					50			166.5	89.5				23										
	32				10	B5 06 08 U4 U6	A14	110	60	47.5			4					M14×1	50	19	4	12	M8×1.25
					20			120	70										75				
					30			130	80										50				
					40			175	100										75				
					50			114	64										50				
					10			124	74										75				
	40				20			134	84	51.5									50				
					30			179	104										75				
					40			110	60										50				
					50			120	70										75				
					10			130	80										50				
					20			175	100										75				

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

型号							参数			
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 回转方式	4 行程	5 真空端口	6 连接螺纹	L	M	P
G-PT	10	B	N S SE NE F U	J K	10	B5	A10	M5×0.8	5	13
	13				20					
	16				30					
	20				40					
	25				50					
	32				10	B5	A14	M5×0.8	5	15
	40				20					
	50				30					
	10				40					
	20				50					
	30				10	B01	Rc1/8	-	-	16.5
	40				20					
	50				30					
	10				20					
	20				30					
	30				40					
	40				50					

◎ 缓冲式组件 - 波纹型（GB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø6~Ø8)

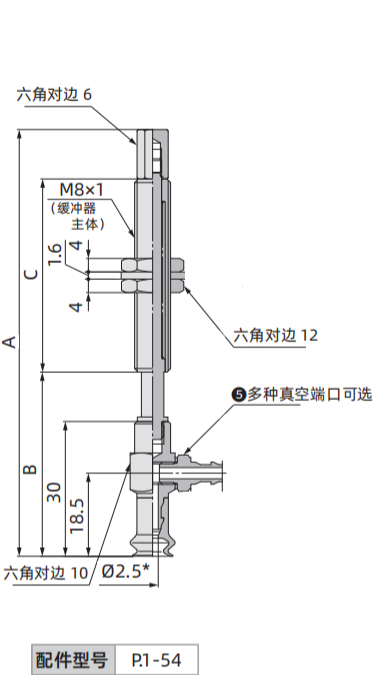

🛒 订货范例：
G-PY06BNJ6-04-A8
G-PY06BNJ6-04-A8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P Y 06 B N J 6 - 04 - A8 - LH
1 2 3 4 5 6 7

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 回转方式

J	可回转
K	不可回转

5 真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

6 连接螺纹

A8	M8x1
----	------

型号							参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C
G-PY	06 08	B	N S SE NE F U	J K	6	B5 04 06 U4 U6	A8	64	38	15
					10			95	41	43
					15			100	46	
					25			110	56	

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

缓冲式组件 - 波纹型（GB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø10~Ø50)

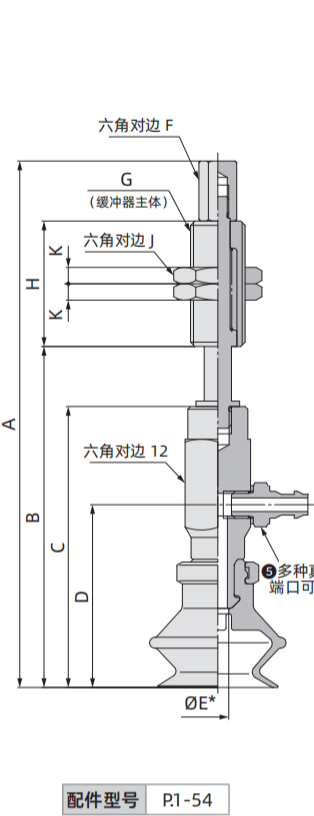

配件型号 P1-54

订货范例：
G-PY10BNJ10-04-A10
G-PY10BNJ10-04-A10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P Y 10 B N J 10 - 04 - A10 - LH
1 2 3 4 5 6 7

2 材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	7 LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 回转方式	J	可回转
	K	不可回转

5 真空端口	B5	内螺纹接口 M5×0.8	
	04	快换接头 Ø4 气管	
	06	快换接头 Ø6 气管	
	U4	倒钩接头 Ø4 气管	
	U6	倒钩接头 Ø6 气管	

6 连接螺纹	A10	M10×1
	A14	M14×1

型号								参数														
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C	D	E*	F	G	H	J	K					
G-PY	10	B	N S SE NE F U	J K	10	B5 04 06 U4 U6	A10	87	53	42	26	2.5	6	M10×1	23	14	3					
					20			125	63													
					30			135	73													
					40			171	83													
					50			181	93													
	10				89.5			55.5	44.5	28.5	2.5							6	M10×1	23	14	3
	20				127.5			65.5														
	30				137.5			75.5														
	40				173.5			85.5														
	50				183.5			95.5														
	10				91			57	46	30	2.5							6	M10×1	23	14	3
	20				129			67														
	30				139			77														
	40				175			87														
	50				185			97														
	10				96.5			62.5	51.5	33.5	2.5							6	M10×1	23	14	3
	20				134.5			72.5														
	30				144.5			82.5														
	40				180.5			92.5														
	50				190.5			102.5														
	10				97			63	52	34	3.5							6	M10×1	23	14	3
	20				135			73														
	30				145			83														
	40				181			93														
	50				191			103														
	10				102			68	57	39	3.5							6	M10×1	23	14	3
	20				140			78														
	30				150			88														
	40				186			98														
	50				196			108														
	10				B5 06 U6	A14	142	74	62	44	6	10	M14×1	50	19	4						
	20						139	84														
	30						149	94														
	50						194	114														
	10						146	78									66	48				
	20						143	88														
	30						153	98														
	50						198	118														

*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-P T ① ② □ - ③

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

连接螺纹(外螺纹 / 内螺纹)

组成零部件

外螺纹

①连接器
(带垫圈)

G-P1-A □
G-PT (2/3/4) -AS □

①连接器
(带O形圈)

G-PT (2/3/4) -AG □

内螺纹

①连接器
(带安装螺母)

G-PT (2/3/4) -A □

内螺纹

①连接器

G-PT (2/3/4) -B □

		记号	①吸盘直径															
			02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50	
② 吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	平型带肋	C	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	风琴型	B	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	薄型	UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	深型	D	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
③ 连接器	外 螺 纹	M5×0.8	A5	G-PT1-A5						G-PT2-A5			-					
			AS5	-						G-PT2-AS5			G-PT3-AS5		-			
		M6×1	A6	G-PT1-A6						G-PT2-A6			G-PT3-A6		G-PT4-A6			
			AS6	-						G-PT2-AS6			G-PT3-AS6		G-PT4-AS6			
		M8×1	A8	-						-			G-PT3-A8		G-PT4-A8			
		G1/8	AG01	-						G-PT2-AG01			G-PT3-AG01		-			
		G1/4	AG02	-						-			-		G-PT4-AG02			
	内 螺 纹	M4×0.7	B4	G-PT1-B4						-								
		M5×0.8	B5	G-PT1-B5						G-PT2-B5			G-PT3-B5		-			
		M6×1	B6	-						G-PT2-B6			G-PT3-B6		G-PT4-B6			
		M8×1.25	B8	-						-			G-PT3-B8		G-PT4-B8			
		Rc1/8	B01	-						G-PT2-B01			G-PT3-B01		G-PT4-B01			
		G1/8	BG01	-						G-PT2-BG01			G-PT3-BG01		-			
		G1/4	BG02	-						-			-		G-PT4-BG02			

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

◎ 配件型号

固定式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY ① ② □ - ③ - ④

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
连接螺纹 (外螺纹、内螺纹)
真空端口 (内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)

组成零部件

外螺纹
内螺纹

安装螺母

①连接器
(带安装螺母)

③ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

图示接头需额外选配

		记号		①吸盘直径													
②吸盘类型	平型	U	02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50
	平型带肋	C	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	风琴型	B	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	薄型	UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	深型	D	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
③真空端口 (内螺纹)	④连接螺纹	外螺纹	M5x0.8	A5	G-PY1-B5-A5					G-PY2-B5-A5			-		-		
			M6x1	A6	G-PY1-B5-A6					G-PY2-B5-A6			G-PY3-B5-A6		-		
			M8x1	A8	-					-			G-PY3-B5-A8		-		
		内螺纹	M4x0.7	B4	G-PY1-B5-B4					-			-		-		
			M5x0.8	B5	G-PY1-B5-B5					G-PY2-B5-B5			G-PY3-B5-B5		-		
			M6x1	B6	-					G-PY2-B5-B6			G-PY3-B5-B6		-		
			M8x1.25	B8	-					-			G-PY3-B5-B8		-		
		外螺纹	M5x0.8	A5	G-PY1-04-A5					G-PY2-04-A5			-		-		
			M6x1	A6	G-PY1-04-A6					G-PY2-04-A6			G-PY3-04-A6		-		
			M8x1	A8	-					-			G-PY3-04-A8		-		
		内螺纹	M4x0.7	B4	G-PY1-04-B4					-			-		-		
			M5x0.8	B5	G-PY1-04-B5					G-PY2-04-B5			G-PY3-04-B5		-		
			M6x1	B6	-					G-PY2-04-B6			G-PY3-04-B6		-		
			M8x1.25	B8	-					-			G-PY3-04-B8		-		
	④连接螺纹	外螺纹	M5x0.8	A5	G-PY1-06-A5					G-PY2-06-A5			-		-		
			M6x1	A6	G-PY1-06-A6					G-PY2-06-A6			G-PY3-06-A6		ZPY4-06-A6		
			M8x1	A8	-					-			G-PY3-06-A8		ZPY4-06-A8		
		内螺纹	M4x0.7	B4	G-PY1-06-B4					-			-		-		
			M5x0.8	B5	G-PY1-06-B5					G-PY2-06-B5			G-PY3-06-B5		-		
			M6x1	B6	-					G-PY2-06-B6			G-PY3-06-B6		ZPY4-06-B6		
			M8x1.25	B8	-					-			G-PY3-06-B8		ZPY4-06-B8		
		外螺纹	M5x0.8	A5	G-PY1-U4-A5					G-PY2-U4-A5			-		-		
			M6x1	A6	G-PY1-U4-A6					G-PY2-U4-A6			G-PY3-U4-A6		-		
			M8x1	A8	-					-			G-PY3-U4-A8		-		
		内螺纹	M4x0.7	B4	G-PY1-U4-B4					-			-		-		
			M5x0.8	B5	G-PY1-U4-B5					G-PY2-U4-B5			G-PY3-U4-B5		-		
			M6x1	B6	-					G-PY2-U4-B6			G-PY3-U4-B6		-		
			M8x1.25	B8	-					-			G-PY3-U4-B8		-		
	④连接螺纹	外螺纹	M5x0.8	A5	G-PY1-U6-A5					G-PY2-U6-A5			-		-		
			M6x1	A6	G-PY1-U6-A6					G-PY2-U6-A6			G-PY3-U6-A6		ZPY4-U6-A6		
			M8x1	A8	-					-			G-PY3-U6-A8		ZPY4-U6-A8		
		内螺纹	M4x0.7	B4	G-PY1-U6-B4					-			-		-		
			M5x0.8	B5	G-PY1-U6-B5					G-PY2-U6-B5			G-PY3-U6-B5		-		
			M6x1	B6	-					G-PY2-U6-B6			G-PY3-U6-B6		ZPY4-U6-B6		
			M8x1.25	B8	-					-			G-PY3-U6-B8		ZPY4-U6-B8		

配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-PT ① ② □ (J/K) ③ - ④ - ⑤

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转
真空端口
(内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)
缓冲行程
连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

安装螺母
A 缓冲器 (带安装螺母)
B 吸盘安装用连接器
快换接头
倒钩接头

				记号	①吸盘直径														
					02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50
②吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	平型带肋	C	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	风琴型	B	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	薄型	UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	深型	D	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-		
缓冲器规格	可回转	J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	防回转	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
③缓冲器行程	缓冲行程	6	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		15	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		20	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
		25	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		30	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
		40	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-		
		50	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
⑤连接螺纹	M8×1	A8	●							-			-			-			
	M10×1	A10	-							●			●			-			
	M14×1	A14	-							-			-			●			
① 缓冲器	④ 真空 端口	内 螺 纹	M3×0.5	B3	G-PB1 (J/K) ③ -B3							-			-				
			M5×0.8	B5	G-PB1 (J/K) ③ -B5							G-PB2 (J/K) ③ -B5			G-PB2 (J/K) ③ -B5			G-PB3 (J/K) ③ -B5	
			Rc1/8	B01	-							-			-			G-PB3(J/K)③-B01	
			⑥吸盘安装用连接器				-							G-PT2-B5			G-PT3-B5		

【缓冲器组件型号示例】

产品型号G-PT08UNJ10-04-A8

缓冲器组件G-PB1J10-04

③缓冲行程

- G 系列
- 平型
- 平型带肋
- 风琴型
- 深型
- 头可摆动型
- 安装配件
- 重载型

配件型号

缓冲式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY ① ② □ (J/K) ③ - ④ - ⑤

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转
缓冲行程
真空端口
连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

安装螺母

① 缓冲器 (带安装螺母)

② 吸盘安装连接器

④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

			记号	①吸盘直径																
				02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50		
②吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	平型带肋	C	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	风琴型	B	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	薄型	UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
缓冲器规格	深型	D	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	●	-		
	可回转	J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	防回转	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
③缓冲器行程	缓冲行程	6	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		15	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
		25	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		30	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
		50	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
⑤连接螺纹	M8×1	A8	●							-			-			-				
	M10×1	A10	-							●			●			-				
	M14×1	A14	-							-			-			●				
④缓冲器			G-PB1 (J/K) ③								G-PB2 (J/K) ③			G-PB2 (J/K) ③			G-PB3 (J/K) ③			
⑧吸盘安装连接器	④真空端口 (内螺纹) 		G-PY1-B5-B5								G-PY2-B5-B5			G-PY3-B5-B5			G-PY4-B5-B8			
	④快换接头 真空端口 	Ø4	04	G-PY1-04-B5								G-PY2-04-B5			G-PY3-04-B5			-		
	④真空端口 	Ø6	06	G-PY1-06-B5								G-PY2-06-B5			G-PY3-06-B5			G-PY4-06-B8		
	④真空端口 (倒钩接头) 	Ø4	U4	G-PY1-U4-B5								G-PY2-U4-B5			G-PY3-U4-B5			-		
		Ø6	U6	G-PY1-U6-B5								G-PY2-U6-B5			G-PY3-U6-B5			G-PY4-U6-B8		

【缓冲器组件型号示例】

产品型号G-PY50CNJ50-N6-A14

缓冲器组件G-PB3J50

③缓冲行程