


多级真空发生器 -VTM

产品应用： 较高真空度，适应于各种环境、各种行业应用。
由高级塑料制成，可以在大部分有害气体中使用。
本体结构采用滑推组装，无须连接杆，安装简单。



产品选型：



规格：	301	302	303	304	305	306
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

供气口，真空口，排气口连接口径：	VTM301/VTM302/VTM303/VTM304			VTM305/VTM306		
代码	D					
供气口	G1/4			G1/4		
真空口	G3/4			G1		
排气口	G3/4			G1		

真空止回功能：	无代码			A		
规格	无止回功能（标准型）			带止回功能		

控制装置：	无代码	EKN	EKP	EKEN	EKEP
规格	无控制装置（标准型）	集成真空阀、破坏阀、数字压力开关（NPN）	集成真空阀、破坏阀、数字压力开关（PNP）	集成真空阀、破坏阀、数字压力开关（节能型 NPN）	集成真空阀、破坏阀、数字压力开关（节能型 PNP）

注：1. 控制装置适用于 VTM301、VTM302、VTM303、VTM304
2. 选择 EKEN、EKEP 时，需确保 "止回功能" 中选择 "A"
3. 真空阀、破坏阀均为常闭型

选配件：供气接头：	无代码	P08	P10	P12
规格	标配（VTM301、VTM302:Ø8 快插接头；VTM303、VTM304:Ø10 快插接头；VTM305、VTM306:Ø12 快插接头）	Ø8 快插接头（PC8-G02）	Ø10 快插接头（PC10-G02）	Ø12 快插接头（PC12-G02）

选配件：真空转接头：	无代码	V02	V03	V03
规格	标配（VTM301、VTM302:G3/4-G1/4 转接头；VTM303、VTM304:G3/4-Rc1/2 转接头）	G3/4-G1/4 转接头	G3/4-G3/8 转接头	G3/4-Rc1/2 转接头

注：VTM305、VTM306 无真空转接头选配件，此项选择 "无代码"。

产品参数

代码	最佳供气压力 [bar]	最高真空度 [kPa]	最大真空流量 [L/min]	空气消耗量 [L/min]	推荐软管直径 [mm]	
					供气	真空
VTM301	4-6	-92	380	120-160	Ø8	Ø25
VTM302	4-6	-92	700	220-320	Ø8	Ø25
VTM303	4-6	-92	980	320-460	Ø10	Ø32
VTM304	4-6	-92	1050	420-560	Ø10	Ø32
VTM305	4-6	-92	1380	560-805	Ø12	Ø32
VTM306	4-6	-92	1400	660-940	Ø12	Ø32

真空发生器

直接配管

集成式

大流量

ZL1

ZL3
/ZL6

VHD

VBM

VTM

BV/
BVP

GV

带快速破坏


真空输送机

多级真空发生器 -VTM


外型尺寸图

VTM301、VTM302


单位: mm

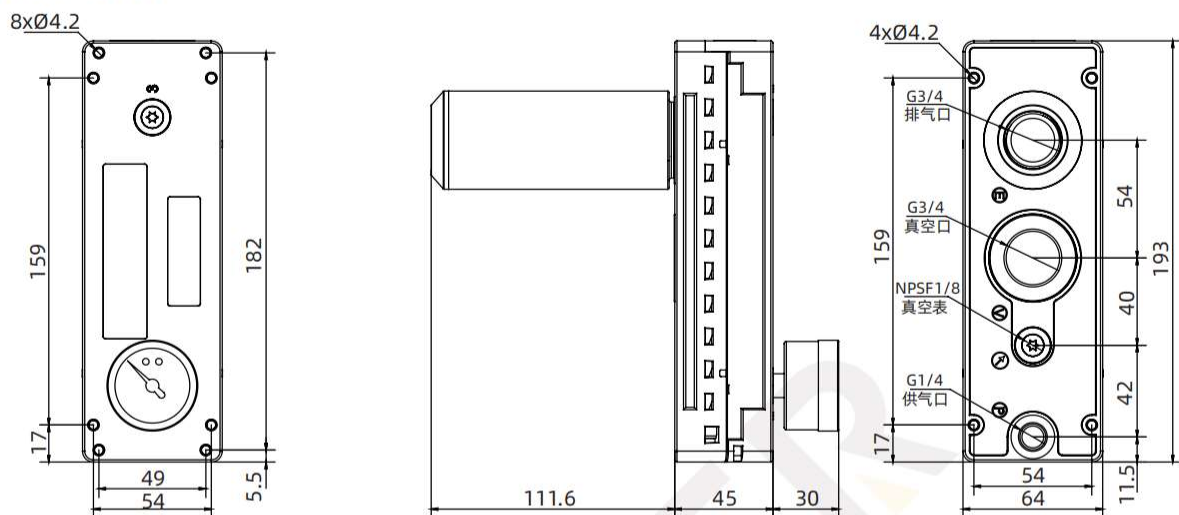

VTM303、VTM304

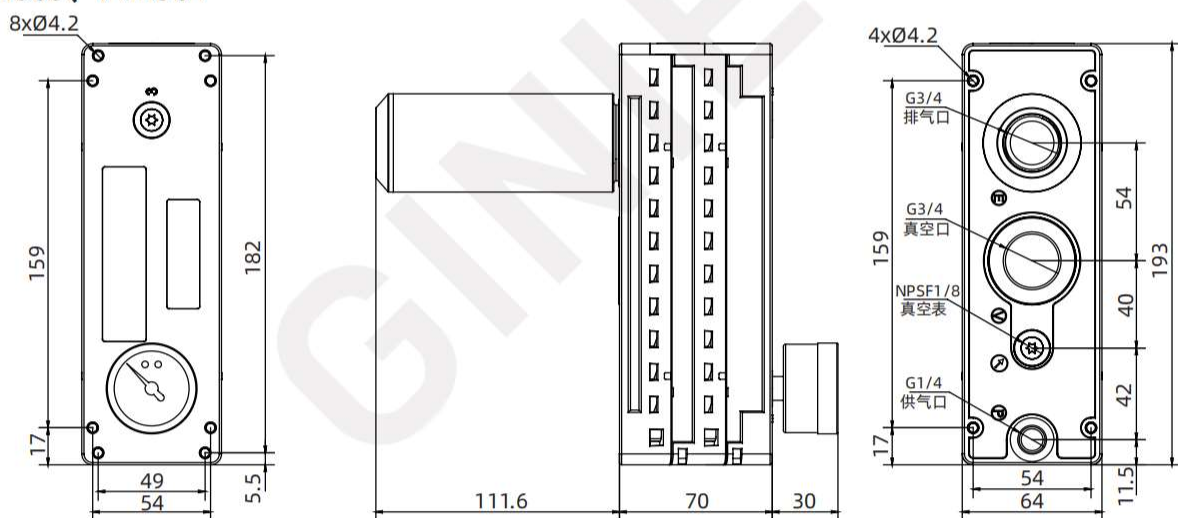


VTM305、VTM306

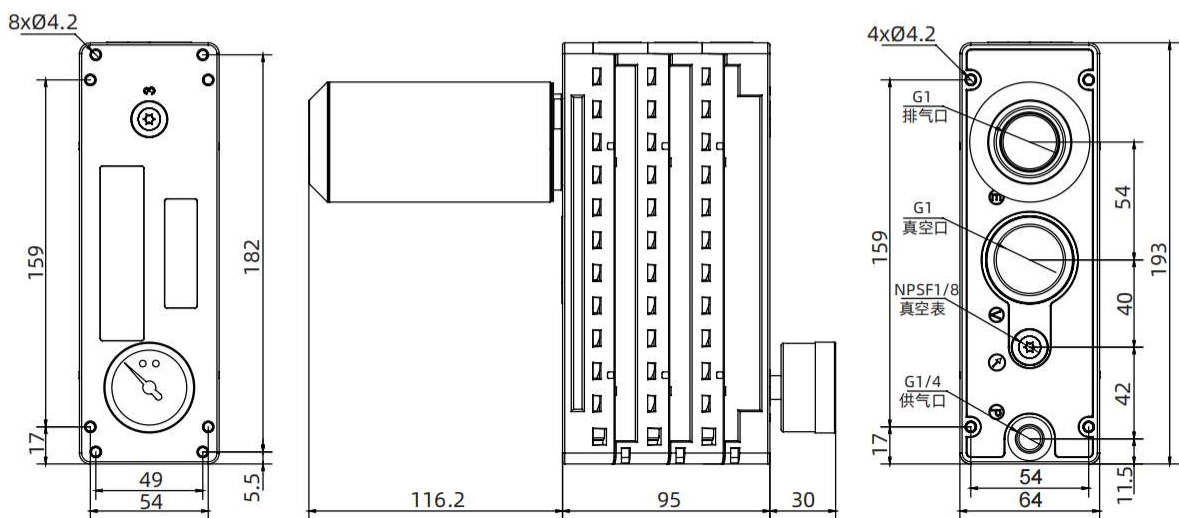


◎ 多级真空发生器 -VTM

外型尺寸图
VTM 安装支架

单位：mm

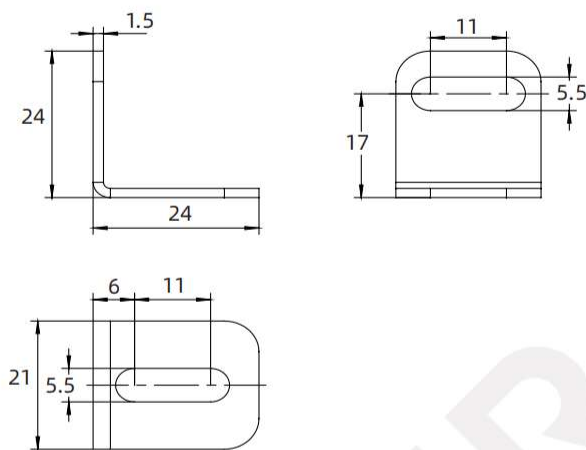

VTM301.VTM302

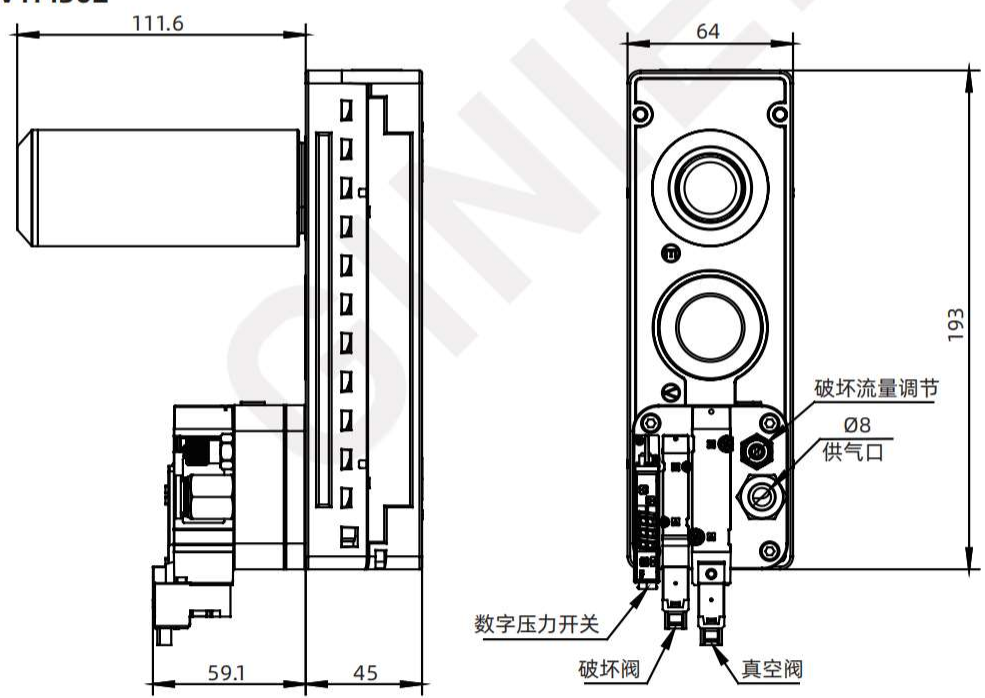

真空发生器

直接配管

集成式

大流量

ZL1

ZL3
/ZL6

VHD

VBM

VTM

BV/
BVP

GV

带快速破坏

真空输送机

带快速破坏真空

直接配管

集成式

大流量

ZL1

ZL3
/ZL6

VHD

VBM

VTM

BV/
BVP

GV

带快速破坏


真空输送机

多级真空发生器 -VTM

外型尺寸图

VTM303.VTM304

单位：mm

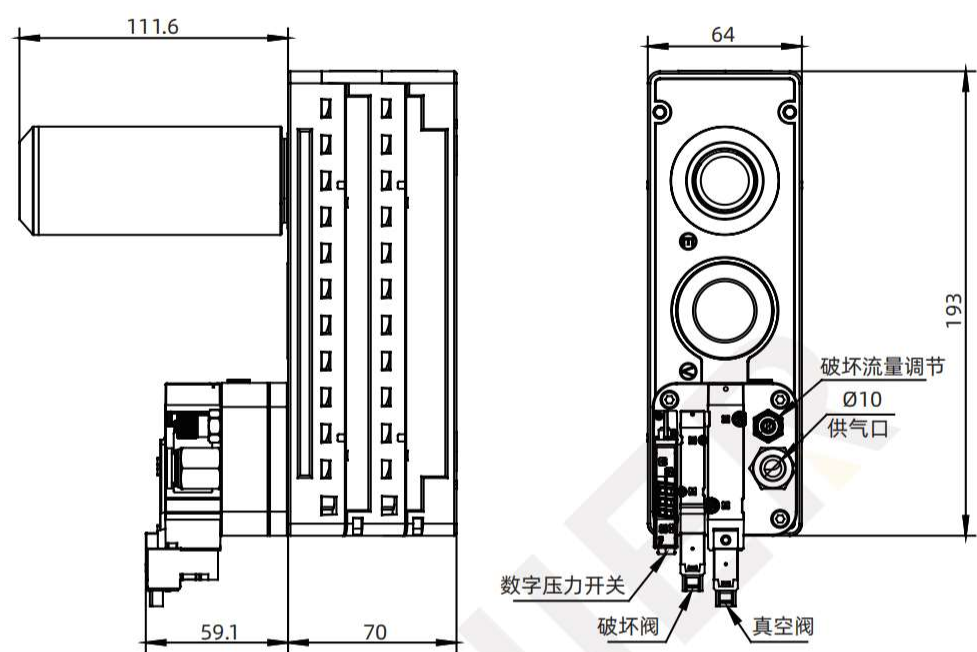

配件规格



真空转接头



压力表

真空转接头备件规格

代码	G06-G02	G06-G03	G06-R04
转接规格	G3/4-G1/4	G3/4-G3/8	G3/4-Rc1/2

压力表

代码	VTM-0MB
----	---------