

☉ 矩阵吸盘 -GPLA

产品特征：适用于轻小型工件的搬运与分拣设计，可精密抓取多孔结构工件，并在系统发生泄漏时依然保持稳定的抓取力。



复合材料

产品选型：

GPLA - 42×30 - NE

吸盘材质


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策（卤化处理）
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-30~180℃	黑色	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	0~120℃	黑色	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●

产品参数：

型号	理论吸附力 N	推荐真空发生器最小抽吸流量 L/min	推荐真空口接管口径 mm	重量 g
GPLA-42x30- □	32	≥ 60	Ø8	51

(1)上表中的理论吸力是指：在 -60 kPa 条件下，产品完全覆盖，吸附纯平不透气表面，未考虑安全系数下得出。

外形尺寸图：

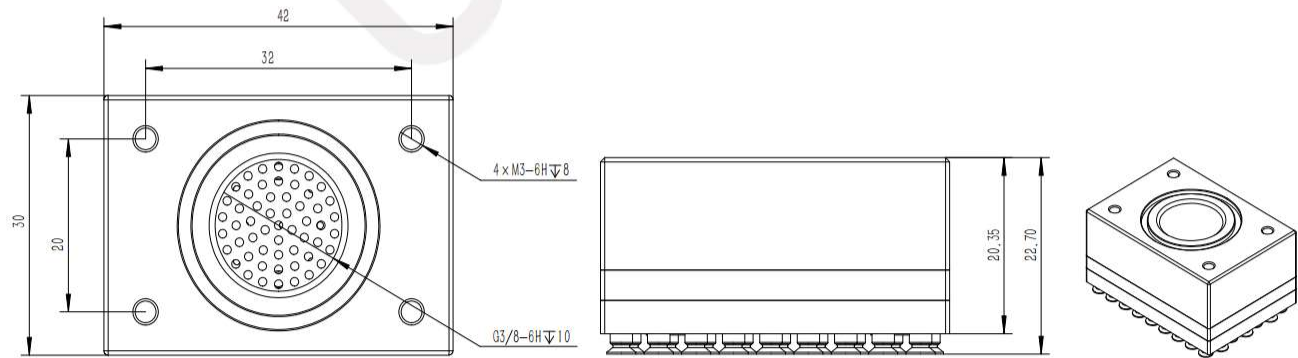

注意事项：

(1)本产品的掉件检测建议搭配流量传感器监测。