

真空吸盘 - 重载带沟型 G-P3E

产品应用：适用于吸附大以及重的工件。



产品选型：

G-P3E - 50 UM N - P - LH

吸盘盘径

代码	盘径 mm
32	Ø32
40	Ø40
50	Ø50
63	Ø63
80	Ø80
100	Ø100
125	Ø125

吸盘类型

代码	类型
UM	平型带沟型
BM	风琴带肋·带沟型

吸盘材质
(详情参见下表①)

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

无痕迹吸附对策

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例：G-P3E-50UMN-P-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例：G-P3E-50UMN-P 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,F 可选 LH

是否带板

代码	类型
无记号	不带板
P	带板

※ 带板型号示例：G-P3E-50UMN-P-LH
不带板型号示例：G-P3E-50UMN-LH

是否带板示意图：




表① 吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理后)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120°C	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	-
F	氟橡胶	A70/S	-15~230°C	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120°C	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

平型带沟外形尺寸图及产品选型：

单体 (Ø32~Ø125)

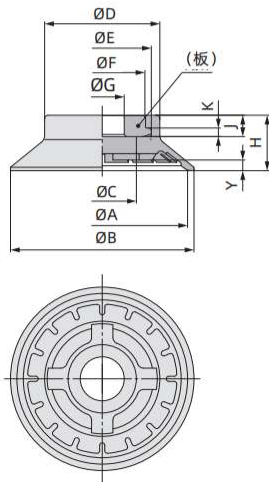

型号					参数											
代码	① 盘径	类型	② 材质	③ 是否带板	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Y	
G-P3E	32	UM	N S F U	无记号 P	32	35	16	27	23	20	10.3	13	5	2	2	
	40				40	43		36	31	27		13.5			2.5	
	50				50	53			3							
	63				63	66	24	45	39	34	16.3	19.5	8	3	5	
	80				80	83		56	49.5	43		22			7	
	100				100	103		73	65	58		22			7	
	125				125	128										

订货范例：G-P3E-32UMNP
G-P3E-32UMNP-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型


风琴型

重载带沟型

真空吸盘 - 重载带沟型 G-P3E

风琴型带肋·带沟外形尺寸图及产品选型：

单体 (Ø32~Ø125)

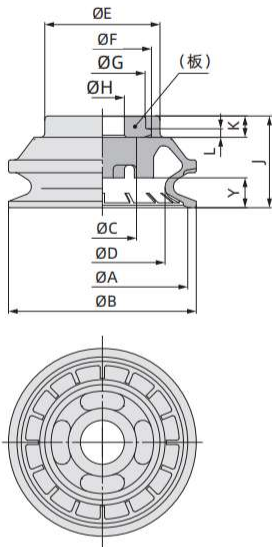

型号				参数												
代码	① 盘径	类型	② 材质	③ 是否带板	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Y
G-P3E	32	BM	N S F U	无 记 号 P	32	35	16	23.3	27	23	20	10.3	19.5	5	2	5
	40				40	44		29.4					21.5			7
	50				50	54		37	36	31	27		25			10
	63				63	68	24	45.8	45	39	34	16.3	33	8	3	12.5
	80				80	85		57	56	49.5	43		41			18
	100				100	106		71.5	73	65	58		50.5			22
	125				125	133		90.3	88	80	71		60			25

订货范例：G-P3E-32BMNP
G-P3E-32BMNP-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

真空吸盘组件及对应页码：


组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-223 P. 1-225 P. 1-224 P. 1-226
G-PT/Y 固定式组件 (顶部真空端口) (侧面真空端口)	 P. 1-227 P. 1-229 P. 1-228 P. 1-230
G-PY 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-231 P. 1-232
G-PT/Y 缓冲式组件 (顶部真空端口) (侧面真空端口)	 P. 1-233 P. 1-234 P. 1-235 P. 1-236

头可摆动型吸盘组件及对应页码：

组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-237 P. 1-238 P. 1-239 P. 1-240
G-PT/Y 固定式组件 (顶部真空端口) (侧面真空端口)	 P. 1-241 P. 1-243 P. 1-242 P. 1-244
G-PY 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-245 P. 1-246
G-PT/Y 缓冲式组件 (顶部真空端口) (侧面真空端口)	 P. 1-247 P. 1-249 P. 1-248 P. 1-250

固定式组件 - 平形带沟型 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装 (Ø32~Ø125)

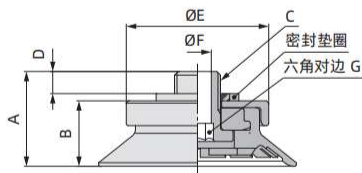

配件型号 P1-251

订货范例：G-P3E-T32UMN-A10
G-P3E-T32UMN-A10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3E - T 32 UM N - A10 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹

A10	M10×1
A16	M16×1.5

型号					参数						
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G
G-P3E-T	32 40	UM	N S F U	A10	21	14.5	M10×1	4.9	31	6	6
	50				21.5	15			40		
	63 80			A16	30.5	21.1	M16×1.5	7.4	48.9	10	10
	100				33	23.6			60.1		
	125								77.8		

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

固定式组件 - 风琴带肋·带沟型 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装 (Ø32~Ø125)



配件型号 P1-251

订货范例：
G-P3E-T32BMN-A10
G-P3E-T32BMN-A10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3E - T 32 BM N - A10 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-


“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
A10	M10×1
A16	M16×1.5

型号					参数						
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G
G-P3E-T	32	BM	N S F U	A10	27.5	21	M10×1	4.9	31	6	6
	40				29.5	23					
	50				33	26.5					
	63			A16	44	34.6	M16×1.5	7.4	48.9	10	10
	80				52	42.6			60.1		
	100				61.5	52.1			77.8		
	125				71	61.6			93		

固定式组件 - 平形带沟型 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)



配件型号 P.1-252

订货范例：
G-P3E-T32UMN-B8
G-P3E-T32UMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3E - T 32 UM N - B8 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹

B8	M8×1.25
B10	M10×1.5
B12	M12×1.75
B18	M18×1.5

型号					参数							
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H
G-P3E-T	32	UM	N S F U	B8	25	14.5	M8×1.25	9.5	31	17	14	8
	40				25.5	15			40			
	50			B10	25	14.5	M10×1.5	13	31			
	63				25.5	15			40			
	80			B12	36	21.5	M12×1.75	12	50	32	24	12
	100				38.5	24			61			
	125								78.6			
	63			B18	36	21.5	M18×1.5	18	50			
	80								61			
	100				38.5	24			78.6			
	125											

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

固定式组件 - 风琴带肋·带沟型 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)



配件型号 P.1-252

订货范例：
G-P3E-T32BMN-B8
G-P3E-T32BMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P3E - T 32 BM N - B8 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
4 LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹


B8	M8×1.25
B10	M10×1.5
B12	M12×1.75
B18	M18×1.5

型号					参数							
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H
G-P3E-T	32	BM	N S F U	B8	31.5	21	M8×1.25	9.5	31	17	14	8
	40				33.5	23			40			
	50				37	26.5						
	32			B10	31.5	21	M10×1.5	13	31			
	40				33.5	23			40			
	50				37	26.5						
	63			B12	49.5	35	M12×1.75	12	50	32	24	12
	80				57.5	43			61			
	100				67	52.5			78.6			
	125				76.5	62			93.8			
	63			B18	49.5	35	M18×1.5	18	50			
	80				57.5	43			61			
	100				67	52.5			78.6			
	125				76.5	62			93.8			

固定式组件 - 平形带沟型 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：

外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

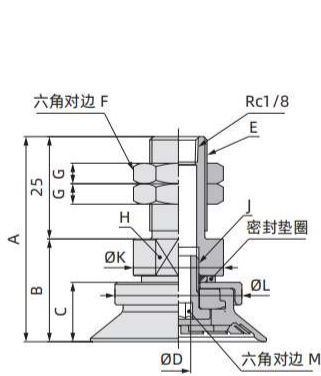

配件型号 P1-251

G-P3E - T 32 UM N - AL14 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹

AL14	M14×1
AL16	M16×1.5

订货范例：

G-P3E-T32UMN-AL14
G-P3E-T32UMN-AL14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M									
G-P3E-T	32 40	UM	N S F U	AL14	50.1	25.1	14.5	6	M14×1	19	4	夹持面间距 19	M10×1	22	31	6									
	50				50.6	25.6	15								40										
	AL16				63 80	63.1	38.1								21.1		10	M16×1.5	22	6	六角对边 24	M16×1.5	-	48.9	10
					100	65.6	40.6								23.6									60.1	
				125	77.8																				

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型


风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 风琴带肋·带沟型 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

G-P3E - T 32 BM N - AL14 - LH



配件型号 P1-251

🛒 订货范例：
G-P3E-T32BMN-AL14
G-P3E-T32BMN-AL14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-


“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
AL14	M14×1
AL16	M16×1.5

型号					参数											
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
G-P3E-T	32	BM	N S F U	AL14	56.6	31.6	21	6	M14×1	19	4	夹持面间距 19	M10×1	22	31	6
	40				58.6	33.6	23								40	
	50				62.1	37.1	26.5								40	
	63			AL16	76.6	51.6	34.6	10	M16×1.5	22	6	六角对边 24	M16×1.5	-	48.9	10
	80				84.6	59.6	42.6								60.1	
	100				94.1	69.1	52.1								77.8	
	125				103.6	78.6	61.6								93	

固定式组件 - 平形带沟型 G-P3E-UM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

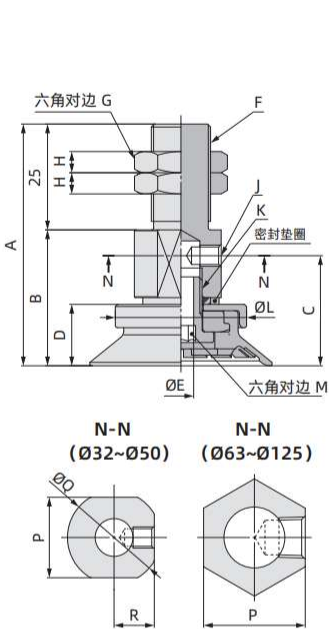

G-P3E - Y 32 UM N - AL14 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
AL14	M14×1
AL16	M16×1.5

配件型号 P1-253

订货范例：G-P3E-Y32UMN-AL14
G-P3E-Y32UMN-AL14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数														
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Q	R
G-P3E-Y	32 40	UM	N S F U	AL14	57.1	32.1	26	14.5	6	M14×1	19	4	M5×0.8/ 有效螺纹深 5	M10×1	31	6	夹持面间距 19	22	9.5
	50				57.6	32.6	26.5	15							40				
	63 80			AL16	72.6	47.6	37.6	21.1	10	M16×1.5	22	6	Rc1/8	M16×1.5	48.9	10	六角对边 24	-	-
	100				75.1	50.1	40.1	23.6							60.1				
	125														77.8				

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

固定式组件 - 风琴带肋·带沟型 G-P3E-BM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

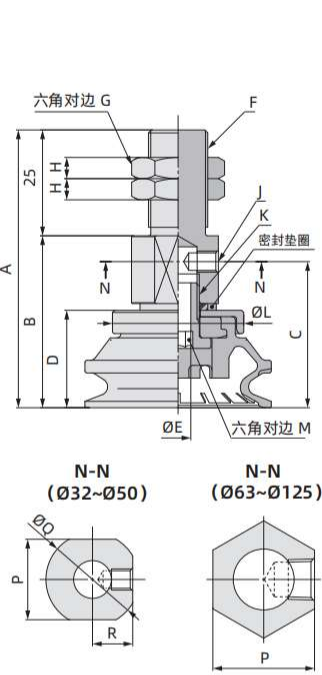

G-P3E - Y 32 BM N - AL14 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
AL14	M14×1
AL16	M16×1.5


配件型号 P1-253

订货范例：G-P3E-Y32BMN-AL14
G-P3E-Y32BMN-AL14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号				参数															
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Q	R
G-P3E-Y	32	BM	N S F U	AL14	63.6	38.6	32.5	21	6	M14×1	19	4	M5×0.8/ 有效螺纹深 5	M10×1	31	6	夹持面间距 19	22	9.5
	40				65.6	40.6	34.5	23							40				
	50				69.1	44.1	38	26.5							40				
	63			AL16	86.1	61.1	51.1	34.6	10	M16×1.5	22	6	Rc1/8	M16×1.5	48.9	10	六角对边 24	-	-
	80				94.1	69.1	59.1	42.6							60.1				
	100				103.6	78.6	68.6	52.1							77.8				
	125				113.1	88.1	78.1	61.6							93				

固定式组件 - 平形带沟型 G-P3E-UM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)

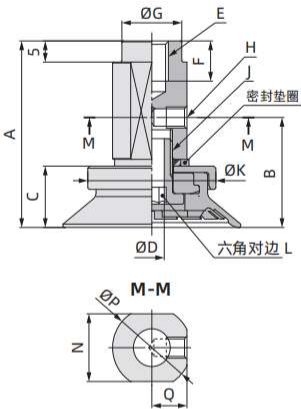

配件型号 P1-253

G-P3E - Y 32 UM N - B8 - LH

2材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3连接螺纹

B8	M8×1.25
B12	M12×1.75

订货范例：G-P3E-Y32UMN-B8
G-P3E-Y32UMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q						
G-P3E-Y	32 40	UM	N S F U	B8	44.1	26	14.5	6	M8×1.25	9.5	14.5	M5×0.8/ 有效螺纹深 5	M10×1	31	6	16	19	8.5						
	50				44.6	26.5	15							40										
	63 80			B12	61.6	37.6	21.1	10	M12×1.75	12	19	Rc1/8	M16×1.5	48.9	10	24	28	12.5						
	100				64.1	40.1	23.6							60.1										
	125													77.8										

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

固定式组件 - 风琴带肋·带沟型 G-P3E-BM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)

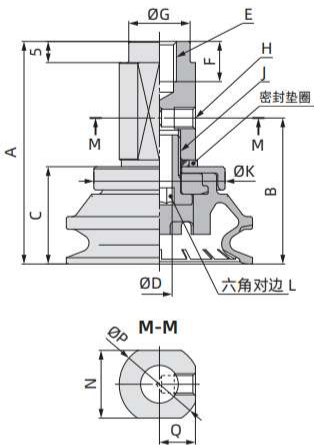

配件型号 P.1-253

G-P3E - Y 32 BM N - B8 - LH

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。


连接螺纹	
B8	M8×1.25
B12	M12×1.75

订货范例：G-P3E-Y32BMN-B8
G-P3E-Y32BMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数													
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q
G-P3E-Y	32	BM	N S F U	B8	50.6	32.5	21	6	M8×1.25	9.5	14.5	M5×0.8/ 有效螺纹深 5	M10×1	31	6	16	19	8.5
	40				52.6	34.5	23							40				
	50				56.1	38	26.5							48.9				
	63			B12	75.1	51.1	34.6	10	M12×1.75	12	19	Rc1/8	M16×1.5	60.1	10	24	28	12.5
	80				83.1	59.1	42.6							77.8				
	100				92.6	68.6	52.1							93				
	125				102.1	78.1	61.6											

☉ 缓冲式组件 - 平形带沟型 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

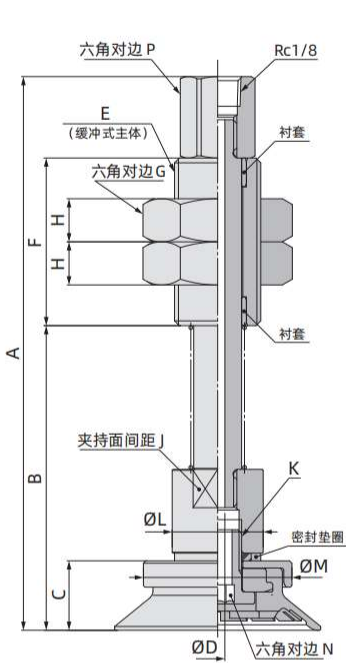

G-P3E - T 32 UM N JB 10 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③回转方式	
JB	可回转，带衬套

配件型号 P1-254

🛒 订货范例：G-P3E-T32UMNJB10
G-P3E-T32UMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																																					
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P																							
G-P3E-T	32 40	UM	N S F U	JB	10	115.6	63.6	14.5	3	M18×1.5	35	27	11	16	M10×1	19	31	6	14																							
					30	140.6	88.6																																			
					50	160.6	108.6																																			
	50				10	116.1	64.1	15									4			M22×1.5	50	30	8	24	M16×1.5	28	40	10	17													
					30	141.1	89.1																																			
					50	161.1	109.1																																			
	63 80				10	151.1	81.1	21.1																			4			M22×1.5	50	30	8	24	M16×1.5	28	48.9	10	17			
					30	176.1	106.1																																			
					50	196.1	126.1																																			
	100				10	153.6	83.6	23.6	4	M22×1.5	50	30	8	24	M16×1.5	28		60.1	10																		17					
					30	178.6	108.6																																			
					50	198.6	128.6																																			
	125				10	153.6	83.6	77.8									4	M22×1.5		50	30	8	24	M16×1.5	28	77.8		10	17													
					30	178.6	108.6																																			
					50	198.6	128.6																																			

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

缓冲式组件 - 风琴带肋·带沟型 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

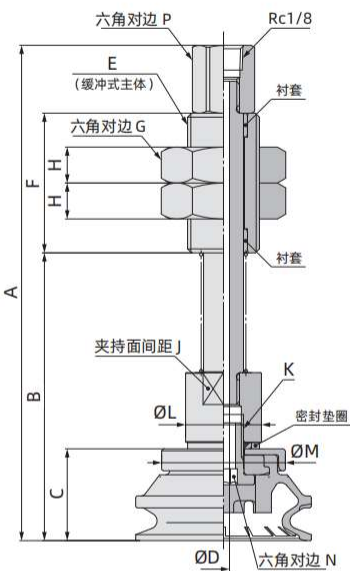

G-P3E - T 32 BM N JB 10 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
⑤ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③回转方式	
JB	可回转，带衬套


配件型号 P1-254

订货范例：G-P3E-T32BMNJB10
G-P3E-T32BMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																																		
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P																				
G-P3E-T	32	BM	N S F U	JB	10	122.1	70.1	21	3	M18×1.5	35	27	11	16	M10×1	19	31	6	14																				
					30	147.1	95.1																																
					50	167.1	115.1																																
	40				10	124.1	72.1	23									3			M18×1.5	35	27	11	16	M10×1	19	40	6	14										
					30	149.1	97.1																																
					50	169.1	117.1																																
	50				10	127.6	75.6	26.5																			4			M22×1.5	50	30	8	24	M16×1.5	28	48.9	10	17
					30	152.6	100.6																																
					50	172.6	120.6																																
	63				10	164.6	94.6	34.6	4	M22×1.5	50	30	8	24	M16×1.5	28		60.1	10																		17		
					30	189.6	119.6																																
					50	209.6	139.6																																
	80				10	172.6	102.6	42.6									4	M22×1.5		50	30	8	24	M16×1.5	28	77.8		10	17										
					30	197.6	127.6																																
					50	217.6	147.6																																
	100				10	182.1	112.1	52.1																		4	M22×1.5			50	30	8	24	M16×1.5	28	93		10	17
					30	207.1	137.1																																
					50	227.1	157.1																																
	125				10	191.6	121.6	61.6	4	M22×1.5	50	30	8	24	M16×1.5	28																				10	17		
					30	216.6	146.6																																
					50	236.6	166.6																																

⦿ 缓冲式组件 - 平形带沟型 G-P3E-UM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

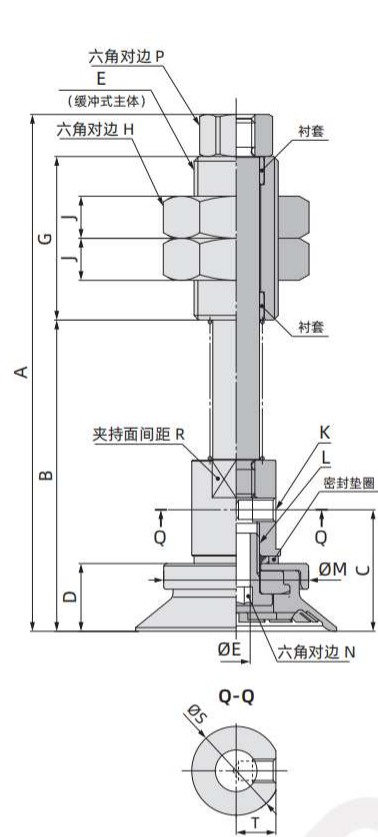

G-P3E - Y 32 UM N JB 10 - LH

1 2 3 4 5

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
⑤ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③回转方式	
JB	可回转，带衬套

配件型号 P.1-254

🛒 订货范例：G-P3E-Y32UMNJB10
G-P3E-Y32UMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																								
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T							
G-P3E-Y	32 40	UM	N S F U	JB	10	110.6	66.6	26	14.5	6	M18×1.5	35	27	11	M5×0.8 有效螺纹深 5	M10×1	31	6	14	16	19	8.5							
					30	135.6	91.6																						
					50	155.6	111.6																						
	50				10	111.1	67.1	26.5	15								M18×1.5						35	27	11	M5×0.8 有效螺纹深 5	M10×1	40	
					30	136.1	92.1																						
					50	156.1	112.1																						
	63 80				10	148.1	88.1	37.6	21.1	10	M22×1.5	50	30	8	Rc1/8	M16×1.5		48.9											
					30	173.1	113.1																						
					50	193.1	133.1																						
	100				10	150.6	90.6	40.1	23.6								M22×1.5	50	30	8	Rc1/8	M16×1.5	60.1						
					30	175.6	115.6																						
					50	195.6	135.6																						
	125				10	150.6	90.6	40.1	23.6														M22×1.5	50	30	8	Rc1/8	M16×1.5	77.8
					30	175.6	115.6																						
					50	195.6	135.6																						

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

缓冲式组件 - 风琴带肋·带沟型 G-P3E-BM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

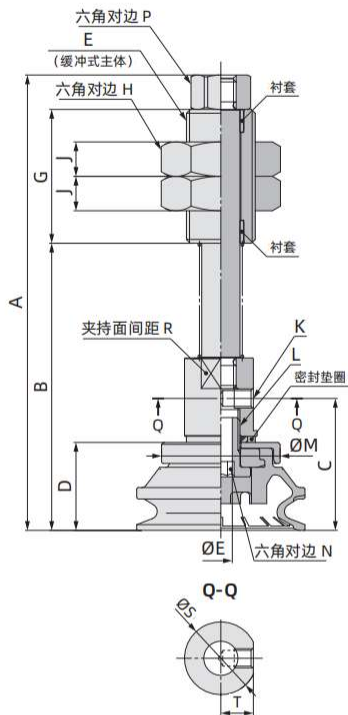

G-P3E - Y 32 BM N JB 10 - LH

2材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3回转方式

JB	可回转，带衬套
----	---------


配件型号 P.1-254

订货范例：G-P3E-Y32BMNJB10
G-P3E-Y32BMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																					
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T				
G-P3E-Y	32	BM	N S F U	JB	10	117.1	73.1																			
					30	142.1	98.1	32.5	21																	
					50	162.1	118.1														31					
					10	119.1	75.1												M5×0.8 有效螺纹深 5	M10×1		6	14	16	19	8.5
					30	144.1	100.1	34.5	23	6	M18×1.5	35	27	11												
					50	164.1	120.1																			
	40				10	122.6	78.6																			
					30	147.6	103.6	38	26.5												40					
					50	167.6	123.6																			
					10	161.6	101.6																			
					30	186.6	126.6	51.1	34.6												48.9					
					50	206.6	146.6																			
	50				10	169.6	109.6																			
					30	194.6	134.6	59.1	42.6																	
					50	214.6	154.6																			
					10	179.1	119.1																			
					30	204.1	144.1	68.6	52.1																	
					50	224.1	164.1																			
	80				10	188.6	128.6																			
					30	213.6	153.6	78.1	61.6																	
					50	233.6	173.6																			
					10	179.1	119.1																			
					30	204.1	144.1	68.6	52.1																	
					50	224.1	164.1																			
	100				10	188.6	128.6																			
					30	213.6	153.6	78.1	61.6																	
50		233.6	173.6																							
10		179.1	119.1																							
30		204.1	144.1	68.6	52.1																					
50		224.1	164.1																							
125	10	188.6	128.6																							
	30	213.6	153.6	78.1	61.6																					
	50	233.6	173.6																							
	10	179.1	119.1																							
	30	204.1	144.1	68.6	52.1																					
	50	224.1	164.1																							

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平形带沟 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装 (Ø32~Ø125)

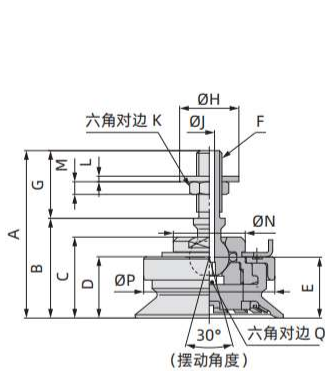

配件型号 P1-255

G-P3E - T F 32 UM N - AL6 - LH

1 2 3 4

2 材质	代码	N	S	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	4 LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹	AL6	M6×1
	AL12	M12×1.25

🛒 订货范例：G-P3E-TF32UMN-AL6
G-P3E-TF32UMN-AL12-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数														
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
G-P3E-TF	32 40	UM	N S F U	AL6	39.6	23.6	19.2	14.5	14.4	M6×1	16	14	2.5	8	1.3	4	17	31	2.5
	50				40.1	24.1	19.7	15	14.9									40	
	63 80			AL12	56.5	36.5	30.5	21.5	22.6	M12×1.25	20	24.3	4	19	2	7	32	50	4
	100																	61	
	125				59	39	33	24	25.1									78.6	

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

⦿ 头可摆动型固定式组件 - 风琴带肋·带沟 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装 (Ø32~Ø125)

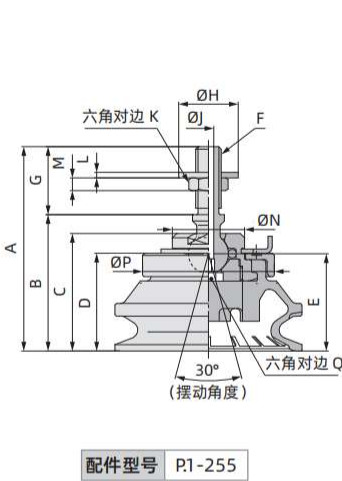

G-P3E - T F 32 BM N - AL6 - LH

1 2 3 4

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。


③连接螺纹	
AL6	M6×1
AL12	M12×1.25

🛒 订货范例：G-P3E-TF32BMN-AL6
G-P3E-TF32BMN-AL12-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数														
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q
G-P3E-TF	32	BM	N S F U	AL6	46.1	30.1	25.7	21	20.9	M6×1	16	14	2.5	8	1.3	4	17	31	2.5
	40				48.1	32.1	27.7	23	22.9									40	
	50				51.6	35.6	31.2	26.5	26.4									50	
	63			AL12	70	50	44	35	36.1	M12×1.25	20	24.3	4	19	2	7	32	50	4
	80				78	58	52	43	44.1									61	
	100				87.5	67.5	61.5	52.5	53.6									78.6	
	125				97	77	71	62	63.1									93.8	

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平形带沟 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)

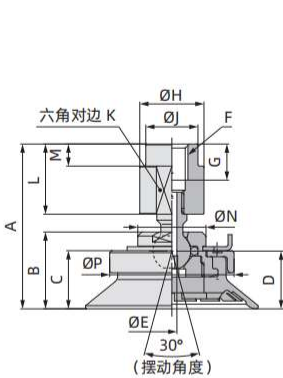

配件型号 P1-256

G-P3E - T F 32 UM N - B8 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
4 LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹

B8	M8×1.25
B12	M12×1.75

🛒 订货范例：G-P3E-TF32UMN-B8
G-P3E-TF32UMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																						
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P									
G-P3E-TF	32 40	UM	N S F U	B8	41.1	19.2	14.5	14.4	2.5	M8×1.25	9	16	13	14	17.5	5.5	17	31									
	50				41.6	19.7	15	14.9										40									
	63 80			B12	63.5	30.5	21.5	22.6	4	M12×1.75	11	26	18	22	27	6	32	50									
	100				66	33	24	25.1										61									
	125																	78.6									

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

☉ 头可摆动型固定式组件 - 风琴带肋·带沟 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)



配件型号 P1-256

G-P3E - T F 32 BM N - B8 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹


B8	M8×1.25
B12	M12×1.75

🛒 订货范例：G-P3E-TF32BMN-B8
G-P3E-TF32BMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数													
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
G-P3E-TF	32	BM	N S F U	B8	47.6	25.7	21	20.9	2.5	M8×1.25	9	16	13	14	17.5	5.5	17	31
	40				49.6	27.7	23	22.9										
	50				53.1	31.2	26.5	26.4										40
	63			B12	77	44	35	36.1	4	M12×1.75	11	26	18	22	27	6	32	50
	80				85	52	43	44.1										61
	100				94.5	61.5	52.5	53.6										78.6
	125				104	71	62	63.1										93.8

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平形带沟 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

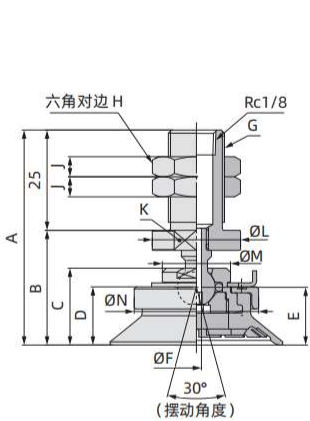

配件型号 P1-256

G-P3E - T F 32 UM N - AL14 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹

AL14	M14×1
AL16	M16×1.5

🛒 订货范例：G-P3E-TF32UMN-AL14
G-P3E-TF32UMN-AL14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N							
G-P3E-TF	32 40	UM	N S F U	AL14	53.6	28.6	19.2	14.5	14.4	2.5	M14×1	19	4	夹持面间距 19	22	17	31							
	50				54.1	29.1	19.7	15	14.9								40							
	63 80			AL16	66.5	41.5	30.5	21.5	22.6	4	M16×1.5	22	6	六角对边 24	-	32	50							
	100				69	44	33	24	25.1								61							
	125																78.6							

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

☉ 头可摆动型固定式组件 - 风琴带肋·带沟 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

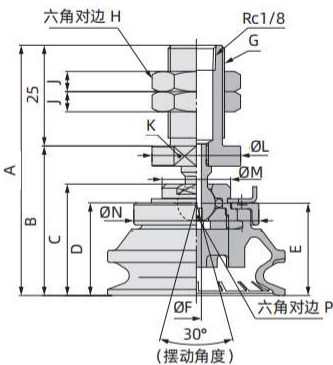

G-P3E - T F 32 BM N - AL14 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
AL14	M14×1
AL16	M16×1.5


配件型号 P1-256

🛒 订货范例：G-P3E-TF32BMN-AL14
G-P3E-TF32BMN-AL14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数												
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
G-P3E-TF	32	BM	N S F U	AL14	60.1	35.1	25.7	21	20.9	2.5	M14×1	19	4	夹持面间距 19	22	17	31
	40				62.1	37.1	27.7	23	22.9								
	50				65.6	40.6	31.2	26.5	26.4								
	63			AL16	80	55	44	35	36.1	4	M16×1.5	22	6	六角对边 24	-	32	50
	80				88	63	52	43	44.1								
	100				97.5	72.5	61.5	52.5	53.6								
	125				107	82	71	62	63.1								

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平形带沟 G-P3E-UM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

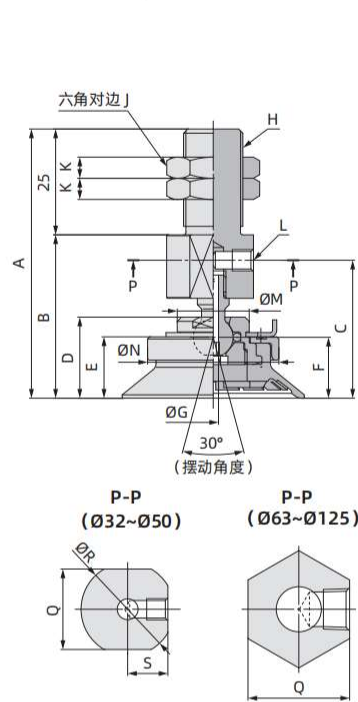

G-P3E - Y F 32 UM N - AL14 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
AL14	M14×1
AL16	M16×1.5


配件型号 P1-257

🛒 订货范例：G-P3E-YF32UMN-AL14
G-P3E-Y F32UMN-AL14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数															
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Q	R	S
G-P3E-YF	32 40	UM	N S F U	AL14	63.6	38.6	32.6	19.2	14.5	14.4	2.5	M14×1	19	4	M5×0.8 有效螺纹深 5	17	31	19	22	9.5
	64.1				39.1	33.1	19.7	15	14.9	40										
	63 80			AL16	88.5	63.5	53.5	30.5	21.5	22.6	4	M16×1.5	22	6	Rc1/8	32	50	24	-	-
	100				91	66	56	33	24	25.1							61			
	125				78.6															

头可摆动型固定式组件 - 风琴带肋·带沟 G-P3E-BM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装 (Ø32~Ø125)

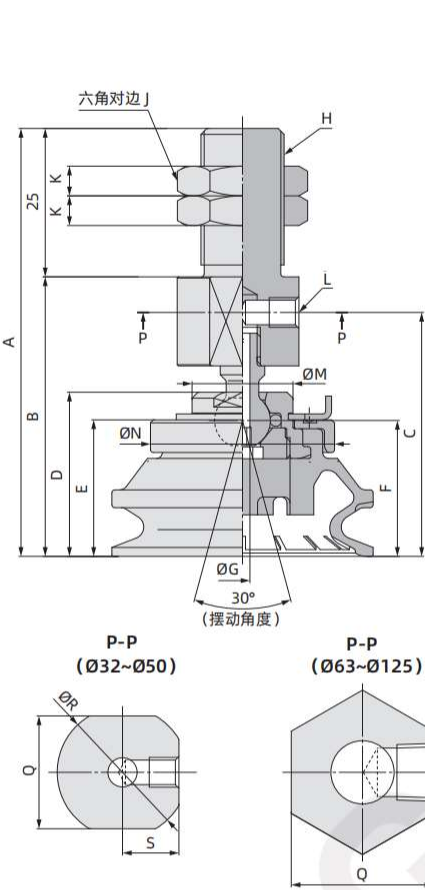

G-P3E - Y F 32 BM N - AL14 - LH

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
AL14	M14×1
AL16	M16×1.5


配件型号 P1-257

订货范例：G-P3E-YF32BMN-AL14
G-P3E-YF32BMN-AL14-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数															
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Q	R	S
G-P3E-YF	32	BM	N S F U	AL14	70.1	45.1	39.1	25.7	21	20.9	2.5	M14×1	19	4	M5×0.8 有效螺纹深 5	17	31	19	22	9.5
	40				72.1	47.1	41.1	27.7	23	22.9							40			
	50				75.6	50.6	44.6	31.2	26.5	26.4										
	63			AL16	102	77	67	44	35	36.1	4	M16×1.5	22	6	Rc1/8	32	50	24	-	-
	80				110	85	75	52	43	44.1							61			
	100				119.5	94.5	84.5	61.5	52.5	53.6							78.6			
	125				129	104	94	71	62	63.1							93.8			

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平形带沟 G-P3E-UM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)

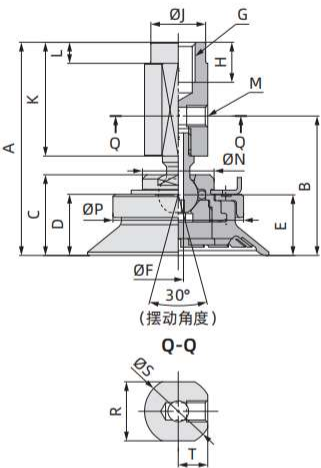

G-P3E - Y F 32 UM N - B8 - LH

1 2 3 4

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
④ LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
B8	M8×1.25
B12	M12×1.75

配件型号 P1-257

🛒 订货范例：G-P3E-YF32UMN-B8
G-P3E-YF32UMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T
G-P3E-YF	32 40	UM	N S F U	B8	50.6	33.1	19.2	14.5	14.4	2.5	M8×1.25	9.5	13	27	5	M5×0.8 有效螺纹深 5	17	31	14	16	7
	50				51.1	33.6	19.7	15	14.9									40			
	63 80			B12	76.5	53.5	30.5	21.5	22.6	4	M12×1.75	11.5	18	40	6	Rc1/8	32	50	22	26	11
	100				79	56	33	24	25.1									61			
	125																	78.6			

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

☉ 头可摆动型固定式组件 - 风琴带肋·带沟 G-P3E-BM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø32~Ø125)

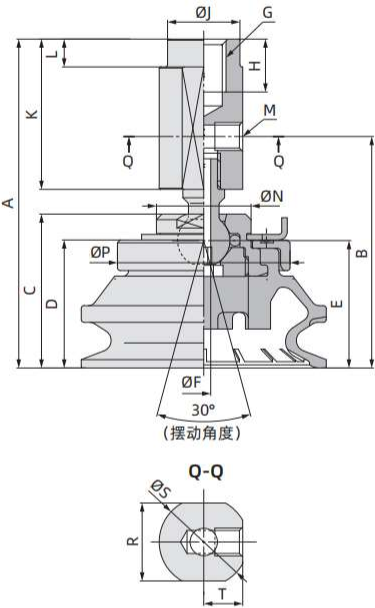

G-P3E - Y F 32 BM N - B8 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
4 LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹

B8	M8×1.25
B12	M12×1.75


配件型号 P1-257

🛒 订货范例：
G-P3E-YF32BMN-B8
G-P3E-YF32BMN-B8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T
G-P3E-YF	32	BM	N S F U	B8	57.1	39.6	25.7	21	20.9	2.5	M8×1.25	9.5	13	27	5	M5×0.8 有效螺纹深 5	17	31	14	16	7
	40				59.1	41.6	27.7	23	22.9									40			
	50				62.6	45.1	31.2	26.5	26.4												
	63			B12	90	67	44	35	36.1	4	M12×1.75	11.5	18	40	6	Rc1/8	32	50	22	26	11
	80				98	75	52	43	44.1									61			
	100				107.5	84.5	61.5	52.5	53.6									78.6			
	125				117	94	71	62	63.1									93.8			

☉ 头可摆动型缓冲式组件 - 平形带沟 G-P3E-UM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

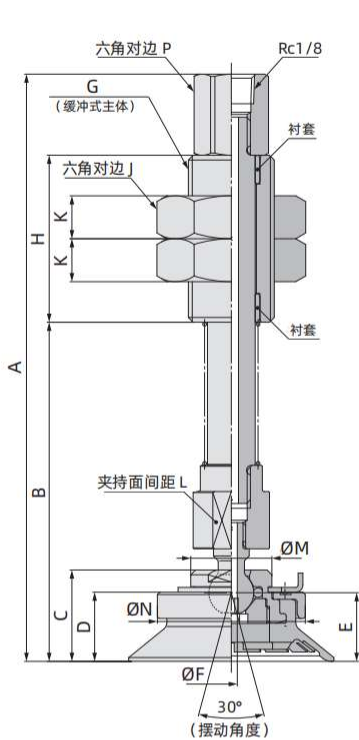

G-P3E - T F 32 UM N JB 10 - LH

1 2 3 4 5

2 材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
5				
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 回转方式	
JB	可回转，带衬套

配件型号 P1-258

🛒 订货范例：G-P3E-TF32UMNJB10
G-P3E-TF32UMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																															
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P																	
G-P3E-TF	32 40	UM	N S F U	JB	10	123.1	71.1	19.2	14.5	14.4	2.5	M18×1.5	35	27	11	14	17	31	14																	
					30	148.1	96.1																													
					50	168.1	116.1																													
	50				10	123.6	71.6	19.7	15	14.9								4		M22×1.5	50	30	8	22	32	40	17									
					30	148.6	96.6																													
					50	168.6	116.6																													
	63 80				10	168.5	98.5	30.5	21.5	22.6	4	M22×1.5	50	30	8	22	32		50							17										
					30	193.5	123.5																													
					50	213.5	143.5																													
	100				10	171	101	33	24	25.1									4									M22×1.5	50	30	8	22	32	61	17	
					30	196	126																													
					50	216	146																													
	125				10	171	101																											78.6		17
					30	196	126																													
					50	216	146																													

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

头可摆动型缓冲式组件 - 风琴带肋·带沟 G-P3E-BM 顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

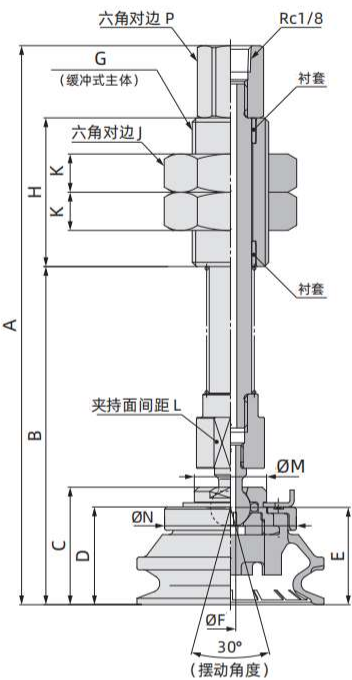

G-P3E - T F 32 BM N JB 10 - LH

2材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3回转方式

JB	可回转，带衬套
----	---------


配件型号 P.1-258

订货范例：G-P3E-TF32BMNJB10
G-P3E-TF32BMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																															
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P																	
G-P3E-TF	32	BM	N S F U	JB	10	129.6	77.6	25.7	21	20.9	2.5	M18×1.5	35	27	11	14	17	31	14																	
					30	154.6	102.6																													
					50	174.6	122.6																													
	40				10	131.6	79.6	27.7	23	22.9										4	M22×1.5	50	30	8	22	32	40	17								
					30	156.6	104.6																													
					50	176.6	124.6																													
	50				10	135.1	83.1	31.2	26.5	26.4								52											43	44.1	61					
					30	160.1	108.1																													
					50	180.1	128.1																													
	63				10	182	112	44	35	36.1								4									M22×1.5		50	30		8	22	32	50	17
					30	207	137																													
					50	227	157																													
	80				10	190	120	52	43	44.1										4	M22×1.5	50	30	8	22	32		61			17					
					30	215	145																													
					50	235	165																													
	100				10	199.5	129.5	61.5	52.5	53.6	4	M22×1.5	50	30	8	22	32		78.6									17								
					30	224.5	154.5																													
					50	244.5	174.5																													
	125				10	209	139	71	62	63.1								4	M22×1.5								50		30	8		22	32	93.8	17	
					30	234	164																													
					50	254	184																													

☉ 头可摆动型缓冲式组件 - 平形带沟 G-P3E-UM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

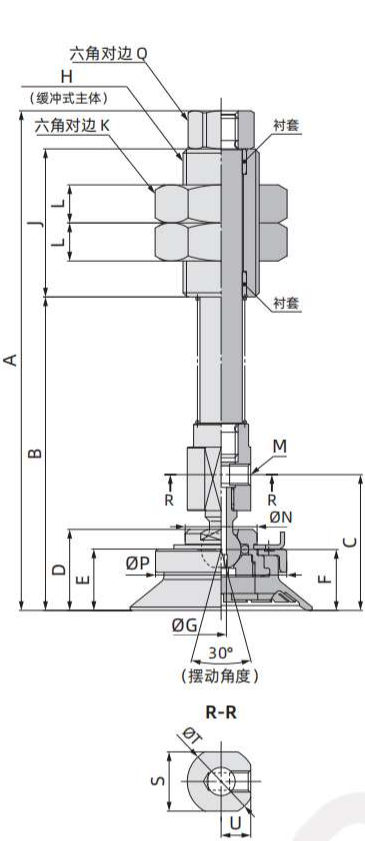

G-P3E - Y F 32 UM N JB 10 - LH

1 2 3 4 5

②材质				
代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
⑤				
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③回转方式	
JB	可回转，带衬套

配件型号 P1-258

🛒 订货范例：
G-P3E-YF32UMNJB10
G-P3E-YF32UMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号						参数																	
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	S	T	U
G-P3E-YF	32 40	UM	N S F U	JB	10	118.1	74.1	32.1	19.2	14.5	14.4	2.5	M18×1.5	35	27	11	M5×0.8 有效螺纹深 5	17	31	14	14	16	7
					30	143.1	99.1																
					50	163.1	119.1																
	50				10	118.6	74.6	32.6	19.7	15	14.9	4	M22×1.5	50	30	8	Rc1/8	32	61	17	22	26	11
					30	143.6	99.6																
					50	163.6	119.6																
	63 80				10	165	105	53.5	30.5	21.5	22.6	56	33	24	25.1	78.6							
					30	190	130																
					50	210	150																
	100				10	167.5	107.5	56	33	24	25.1	78.6											
					30	192.5	132.5																
					50	212.5	152.5																
	125				10	167.5	107.5	56	33	24	25.1	78.6											
					30	192.5	132.5																
					50	212.5	152.5																

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

⦿ 头可摆动型缓冲式组件 - 风琴带肋·带沟 G-P3E-BM 侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø32~Ø125)

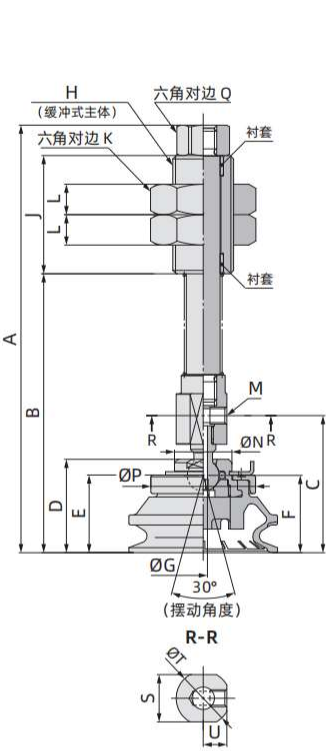

G-P3E - Y F 32 BM N JB 10 - LH

2 材质

代码	N	S	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 回转方式

JB	可回转，带衬套
----	---------

配件型号 P1-258

订货范例：G-P3E-YF32BMNJB10
G-P3E-YF32BMNJB10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																		
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	S	T	U
G-P3E-YF	32	BM	N S F U	JB	10	124.6	80.6	38.6	25.7	21	20.9	2.5	M18×1.5	35	27	11	M5×0.8 有效螺纹深 5	17	31	14	14	16	7
					30	149.6	105.6																
					50	169.6	125.6																
					10	126.6	82.6	40.6	27.7	23	22.9												
					30	151.6	107.6																
					50	171.6	127.6																
	40				10	130.1	86.1	44.1	31.2	26.5	26.4												
					30	155.1	111.1																
					50	175.1	131.1																
					50	10	178.5	118.5	67	44	35	36.1											
						30	203.5	143.5															
						50	223.5	163.5															
	80					10	186.5	126.5	75	52	43	44.1											
						30	211.5	151.5															
						50	231.5	171.5															
					100	10	196	136	84.5	61.5	52.5	53.6											
						30	221	161															
						50	241	181															
	125					10	205.5	145.5	94	71	62	63.1											
						30	230.5	170.5															
						50	250.5	190.5															

◎ 配件型号

固定式顶部真空端口 /G-P3E-T:

产品型号

G-P3E-T ① ② □ - ③ (A10、A16、AL14、AL16)

吸盘直径 吸盘形状 吸盘材质 连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

①密封垫圈 ⑤外螺纹连接器

②保持座

③板

④固定螺钉

安装螺母

G-P3E-T (32~50) (UM/BM) □ -A10 G-P3E-T (32~50) (UM/BM) □ -AL14
G-P3E-T (63~125) (UM/BM) □ -A16 G-P3E-T (63~125) (UM/BM) □ -AL16

				记号	①吸盘直径						
					32	40	50	63	80	100	125
①密封垫圈		M10×1		G-P3EA-SW10				-			
		M16×1.5		-				G-P3EA-SW16			
②保持座	②吸盘类型	平形带沟	UM	G-P3EA-H1A	G-P3EA-H2A	G-P3EA-H3A		G-P3EA-H4A		G-P3EA-H5A	
		风琴型带肋、带沟	BM			G-P3EA-H3A		G-P3EA-H4A		G-P3EA-H5A	
③板	②吸盘类型	平形带沟	UM	G-P3EA-P1	G-P3EA-P2	G-P3EA-P3		G-P3EA-P4		G-P3EA-P5	
		风琴型带肋、带沟	BM			G-P3EA-P3		G-P3EA-P4		G-P3EA-P5	
④固定螺钉				G-P3EA-A10				G-P3EA-A16			
⑤外螺纹连接器	③连接螺纹	M10×1	A10	-							
		M16×1.5	A16	-							
		M14×1	AL14	G-P3EA-TAL14				-			
		M16×1.5	AL16	-				G-P3EA-TAL16			

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-P3E-T:

产品型号

G-P3E-T ① ② □ - ③ (B8、B10、B12、B18)

吸盘直径 吸盘形状 吸盘材质 连接螺纹(内螺纹)

组成零部件

①限位器

②保持座

③内螺纹板

					记号	①吸盘直径							
						32	40	50	63	80	100	125	
①限位器					G-P3EA-S1				G-P3EA-S2				
②保持座		②吸盘类型	③平形带沟	UM	G-P3EA-H1B	G-P3EA-H2B	G-P3EA-H3B		G-P3EA-H4B		GP3EA-H5B		
			③风琴型带肋、带沟	BM			G-P3EA-H3B	G-P3EA-H4B	G-P3EA-H5B	GP3EA-H6B			
③内螺纹板	②吸盘类型	③连接螺纹	③平形带沟	UM	M8×1.25	B8	G-P3EA-PT1-B8	G-P3EA-PT2-B8	-				
					M10×1.5	B10	G-P3EA-PT1-B10	G-P3EA-PT2-B10	-				
					M12×1.75	B12	-		G-P3EA-PT3-B12		G-P3EA-PT4-B12	G-P3EA-PT5-B12	
					M18×1.5	B18	-		G-P3EA-PT3-B18		G-P3EA-PT4-B18	G-P3EA-PT5-B18	
	③风琴型带肋、带沟	BM	M8×1.25	B8	G-P3EA-PT1-B8	G-P3EA-PT2-B8	-						
			M10×1.5	B10	G-P3EA-PT1-B10	G-P3EA-PT2-B10	-						
			M12×1.75	B12	-		G-P3EA-PT3-B12	G-P3EA-PT4-B12	G-P3EA-PT5-B12	G-P3EA-PT6-B12			
			M18×1.5	B18	-		G-P3EA-PT3-B18	G-P3EA-PT4-B18	G-P3EA-PT5-B18	G-P3EA-PT6-B18			

◎ 配件型号

固定式侧面真空端口 /G-P3E-Y:

产品型号

G-P3E-Y ① ② □ - ③

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质

连接螺纹(外螺纹、内螺纹)

组成零部件

⑥外螺纹连接器
(带安装螺母)

安装螺母

⑥内螺纹连接器

①密封垫圈

③板

②保持座

④固定螺钉

G-P3E-Y (32~50) (UM/BM) □ -AL14 G-P3E-Y (32~50) (UM/BM) □ -B8
G-P3E-Y (63~125) (UM/BM) □ -AL16 G-P3E-Y (63~125) (UM/BM) □ -B12

				记号	①吸盘直径							
					32	40	50	63	80	100	125	
①密封垫圈		M10×1		G-P3EA-SW10				-				
		M16×1.5		-				G-P3EA-SW16				
②保持座	②吸盘类型	平形带沟	UM	G-P3EA-H1A	G-P3EA-H2A	G-P3EA-H3A		G-P3EA-H4A		G-P3EA-H5A		
		风琴型带肋、带沟	BM			G-P3EA-H3A	G-P3EA-H4A	G-P3EA-H5A	G-P3EA-H6A			
③板		平形带沟	UM	G-P3EA-P1	G-P3EA-P2	G-P3EA-P3		G-P3EA-P4		G-P3EA-P5		
		风琴型带肋、带沟	BM			G-P3EA-P3	G-P3EA-P4	G-P3EA-P5	G-P3EA-P6			
④固定螺钉				G-P3EA-A10				G-P3EA-A16				
⑤连接器	③连接螺纹	外螺纹	M14×1	AL14	G-P3EA-YAL14				-			
			M16×1.5	AL16	-				G-P3EA-YAL16			
		内螺纹	M8×1.25	B8	G-P3EA-YB8				-			
			M12×1.75	B12	-				G-P3EA-YB12			
⑥安装螺母 (单体)		M14×1		G-P3EA-M14				-				
		M16×1.5		-				RBQ16J				

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-P3E-T、侧面真空端口 /G-P3E-Y:

产品型号

G-P3E- (T/Y) ① ② □ JB ③

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲行程

组成零部件

⑤缓冲器组件
(顶部真空口)
(带安装螺母)

安装螺母

⑤缓冲器组件
(侧面真空口)
(带安装螺母)

安装螺母

⑥密封垫圈

③板

②保持座

④固定螺钉

⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

①

②

③

④

⑤

G-P3E-T (32~50) (UM/BM) □ JB (10~50)

G-P3E-Y (32~50) (UM/BM) □ JB (10~50)

记号			①吸盘直径											
			32	40	50	63	80	100	125					
⑥密封垫圈	M10×1		G-P3EA-SW10			-								
	M16×1.5		-			G-P3EA-SW16								
②保持座	②吸盘类型	平形带沟	UM	G-P3EA-H1A		G-P3EA-H2A		G-P3EA-H3A		G-P3EA-H4A	G-P3EA-H5A			
		风琴型带肋、带沟	BM					G-P3EA-H3A	G-P3EA-H4A	G-P3EA-H5A	G-P3EA-H6A			
③板	②吸盘类型	平形带沟	UM	G-P3EA-P1		G-P3EA-P2		G-P3EA-P3		G-P3EA-P4	G-P3EA-P5			
		风琴型带肋、带沟	BM					G-P3EA-P3	G-P3EA-P4	G-P3EA-P5	G-P3EA-P6			
④固定螺钉			G-P3EA-A10			G-P3EA-A16								
⑤缓冲式组件			G-P3EB- (T, Y) 1JB ③			G-P3EB- (T, Y) 2JB ③								
⑥安装螺母 (单体)	M18×1.5		NT-05			-								
	M22×1.5		-			G-PNA-M22								

【缓冲式组件型号示例】

产品型号

G-P3E-T32UMN

JB

10

缓冲式组件

G-P3EB-T1

JB

10

③缓冲行程

1-254

◎ 配件型号

头可摆动型固定式顶部真空端口 /G-P3E-TF:

产品型号

G-P3E-TF ① ② □ - ③ (AL6、AL12)

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

①限位器
②保持座
③头可摆动单元
(带密封垫圈)
(带安装螺母)
密封垫圈
安装螺母

			记号	①吸盘直径							
				32	40	50	63	80	100	125	
④限位器				G-P3EA-S1			GP3EA-S2				
⑤保持座	②吸盘类型	平形带沟	UM	G-P3EA-H1B	G-P3EA-H2B	G-P3EA-H3B		G-P3EA-H4B	G-P3EA-H5B		
		风琴型带肋、带沟	BM			G-P3EA-H3B	G-P3EA-H4B	G-P3EA-H5B	G-P3EA-H6B		
③头可摆动单元		平形带沟	UM	G-P3EA-F1-AL6	G-P3EA-F2-AL6	G-P3EA-F3-AL12		G-P3EA-F4-AL12	G-P3EA-F5-AL12		
		风琴型带肋、带沟	BM			G-P3EA-F3-AL12	G-P3EA-F4-AL12	G-P3EA-F5-AL12	G-P3EA-F6-AL12		
④密封垫圈 (单体)		M6×1		G-P3EA-SW6			-				
		M12×1.25		-			G-P3EA-SW12				
⑤安装螺母 (单体)		M6×1		SNJ-006C			-				
		M12×1.25		-			G-PNA-M12				

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

配件型号

头可摆动型固定式顶部真空端口 /G-P3E-TF:

产品型号

G-P3E-TF ① ② □ - ③ **(AL14、AL16、B8、B12)**

吸盘直径 吸盘形状 吸盘材质 连接螺纹(外螺纹、内螺纹)

组成零部件

G-P3E-TF (32~125) (UM/BM) □ (AL14、AL16) **G-P3E-TF (32~125) (UM/BM) □ (B8、B12)**

① 限位器

② 头可摆动单元 (外螺纹) (带安装螺母) ② 头可摆动单元 (内螺纹)

安装螺母

						记号	①吸盘直径						
							32	40	50	63	80	100	125
④限位器						G-P3EA-S1				G-P3EA-S2			
②头可摆动单元	②吸盘类型	平形带沟	UM	③连接螺纹	外螺纹	M14×1	AL14	G-P3EU-F1-TAL14	G-P3EU-F2-TAL14	-			
					M16×1.5	AL16	-		G-P3EU-F3-TAL16		G-P3EU-F4-TAL16	G-P3EU-F5-TAL16	
		内螺纹	M8×1.25		B8	G-P3EU-F1-TB8	G-P3EU-F2-TB8	-					
			M12×1.75		B12	-		G-P3EU-F3-TB12		G-P3EU-F4-TB12	G-P3EU-F5-TB12		
	风琴型带肋、带沟	BM	③连接螺纹	外螺纹	M14×1	AL14	G-P3EU-F1-TAL14	G-P3EU-F2-TAL14	-				
				M16×1.5	AL16	-		G-P3EU-F3-TAL16	G-P3EU-F4-TAL16	G-P3EU-F5-TAL16	G-P3EU-F6-TAL16		
				内螺纹	M8×1.25	B8	G-P3EU-F1-TB8	G-P3EU-F2-TB8	-				
				M12×1.75	B12	-		G-P3EU-F3-TB12	G-P3EU-F4-TB12	G-P3EU-F5-TB12	G-P3EU-F6-TB12		
④安装螺母（单体）						M14×1	G-PNA-M14			-			
						M16×1.5	-			RBQ16j			

☉ 配件型号

头可摆动型固定式侧面真空端口 /G-P3E-YF:

产品型号

G-P3E-YF ①②□-③

吸盘直径
吸盘形状
连接螺纹(外螺纹、内螺纹)
吸盘材质

组成零部件

①限位器

②头可摆动单元 (外螺纹) (带安装螺母)

②头可摆动单元 (内螺纹)

安装螺母

G-P3E-YF (32~125) (UM/BM) □ (AL14、AL16) G-P3E-YF (32~125) (UM/BM) □ (B8、B12)

						①吸盘直径								
						记号	32	40	50	63	80	100	125	
③连接螺纹						G-P3EA-S1				G-P3EA-S2				
②头可摆动单元	②吸盘类型	平形带沟	UM	③连接螺纹	外螺纹	M14×1	AL14	G-P3EU-F1-YAL14	G-P3EU-F2-YAL14	-				
					M16×1.5	AL16	-		G-P3EU-F3-YAL16		G-P3EU-F4-YAL16	G-P3EU-F5-YAL16		
		风琴型带肋、带沟	BM		内螺纹	M8×1.25	B8	G-P3EU-F1-YB8	G-P3EU-F2-YB8	-				
					M12×1.75	B12	-		G-P3EU-F3-YB12		G-P3EU-F4-YB12	G-P3EU-F5-YB12		
				③连接螺纹	外螺纹	M14×1	AL14	G-P3EU-F1-YAL14	G-P3EU-F2-YAL14	-				
					M16×1.5	AL16	-		G-P3EU-F3-YAL16	G-P3EU-F4-YAL16	G-P3EU-F5-YAL16	G-P3EU-F6-YAL16		
						内螺纹	M8×1.25	B8	G-P3EU-F1-YB8	G-P3EU-F2-YB8	-			
						M12×1.75	B12	-		G-P3EU-F3-YB12	G-P3EU-F4-YB12	G-P3EU-F5-YB12	G-P3EU-F6-YB12	
③安装螺母（单体）					M14×1	G-PNA-M14			-					
					M16×1.5	-			RBQ16j					

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 配件型号

头可摆动型缓冲式顶部真空端口 /G-P3E-TF:

产品型号

G-P3E- (T/Y) F ① ② □ JB ③

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

缓冲行程

组成零部件

G-P3E-TF (32~125) (UM/BM) □ JB (10~50) G-P3E-YF (32~125) (UM/BM) □ JB (10~50)

				记号	①吸盘直径						
					32	40	50	63	80	100	125
A限位器				G-P3EA-S1			G-P3EA-S2				
B头可摆动单元	②吸盘类型	平形带沟	UM	G-P3EU- (T、Y) F1JB ③		G-P3EU- (T、Y) F2JB ③		G-P3EU- (T、Y) F3JB ③		G-P3EU- (T、Y) F4JB ③	G-P3EU- (T、Y) F5JB ③
		风琴型带肋、带沟	BM	G-P3EU- (T、Y) F1JB ③		G-P3EU- (T、Y) F2JB ③		G-P3EU- (T、Y) F3JB ③	G-P3EU- (T、Y) F4JB ③	G-P3EU- (T、Y) F5JB ③	G-P3EU- (T、Y) F6JB ③
C安装螺母 (单体)		M18×1.5	NT-05			-					
		M22×1.5	-			G-PNA-M22					

【缓冲式组件型号示例】

产品型号

G-P3E-TF32UMN

JB

10

缓冲式组件

G-P3EU-TF1

JB

10

③缓冲行程