


真空吸盘 - 低矮椭圆形 (G-P2-W)

产品应用：适用于吸附圆棒或长方形工件。



产品选型：

G-P2 - 4010 W N - LH

吸盘盘径		吸盘盘径	
代码	盘径 mm	代码	盘径 mm
3507	3.5×7	5030	5×30
4010	4×10	6010	6×10
4020	4×20	6020	6×20
4030	4×30	6030	6×30
5010	5×10	8020	8×20
5020	5×20	8030	8×30

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

无痕迹吸附对策	
无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例：G-P2-4010WN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例：G-P2-4010WN 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH


表① 吸盘材质

(详情参见下表①)

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120°C	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180°C	黑色红点	$10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120°C	黑色蓝点	$10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230°C	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120°C	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外型尺寸图：

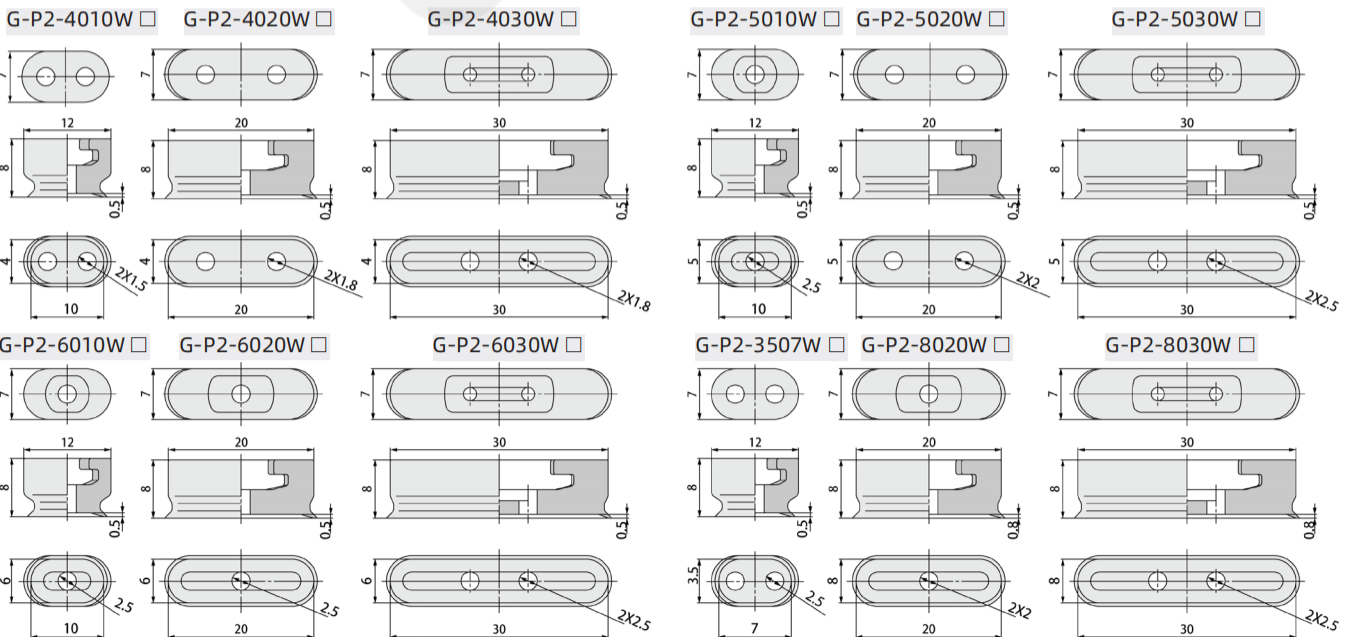

订货范例：G-P2-3507WN
G-P2-8020WN-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

椭圆形

真空吸盘

安装配件

低矮椭圆形

真空吸盘


安装配件

固定式组件 - 低矮椭圆形（G-P2-W）顶部真空端口

吸盘组件及对应页码：

组件规格	图示	组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-80	G-PT 缓冲式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-81

外型尺寸图：
内螺纹安装 (Ø3.5×7~Ø8×30)

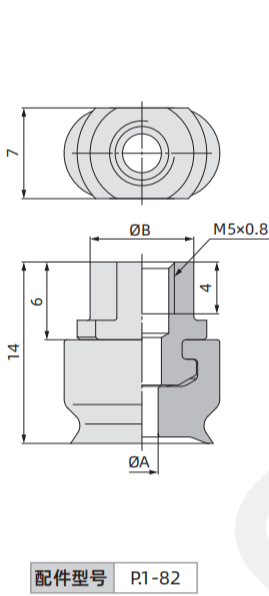

G-P2 - T 3507 W N - B5 - LH

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (④ 卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③真空端口：


B5	内螺纹 M5×0.8
----	------------

型号					参数		
代码	① 盘径		类型	② 吸盘材质	③ 真空端口	A	B
	短径	长径					
G-P2-T	35	07	W	N S SE NE F U	B5	2×1.5	8
	40	10				2.5	
	50 60					2×1.8	
	40					2×2	
	50	2.5					
	60	3					
	80	2×1.8				19	
	40	20					2×2.5
	50 60 80						30

订货范例：G-P2-T3507WN-B5
G-P2-T3507WN-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。


配件型号

固定式顶部真空端口 /G-P2-T:

产品型号	G-P2 - T ① W □ - ② 吸盘尺寸 椭圆形平型 吸盘材质 真空端口		
组成零部件	①连接器 		

				记号	①吸盘直径											
					3507	4010	5010	6010	4020	5020	6020	8020	4030	5030	6030	8030
①连接器	②真空端口	内螺纹	M5×0.8	B5	G-P2A-001				G-P2A-002				G-P2A-003			

缓冲式顶部真空端口 /G-P2-T:

产品型号	G-P2 - T ① W □ K ② - ③ 吸盘尺寸 椭圆形平型 吸盘材质 缓冲行程 缓冲器规格: 不回转 真空端口		
组成零部件	①缓冲器 (带安装螺母) 安装螺母 垫圈 ②吸盘安装连接器 		

与 G-P 系列配件通用

				记号	①吸盘直径												
					3507	4010	5010	6010	4020	5020	6020	8020	4030	5030	6030	8030	
②缓冲器行程			缓冲行程	10											●		
				20											●		
				30											●		
				40											●		
				50											●		
① 缓冲器	③ 真空端口	内螺纹	M5×0.8	B5	G-PB2K ② -B5												
②吸盘安装连接器					G-P2A-001				G-P2A-002				G-P2A-003				

③ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

【缓冲器组件型号示例】

产品型号	G-P2-T6010WN	K	10	- B5
缓冲器组件	G-PB2	K	10	- B5
②缓冲行程				