


真空吸盘 - 带肋平型(GC)

产品应用：适用于表面涂油件，如冲压件等



产品选型：

G-P 10 C N - X19

吸盘直径

代码	盘径 mm	代码	盘径 mm
10	Ø10	25	Ø25
13	Ø13	32	Ø32
16	Ø16	40	Ø40
20	Ø20	50	Ø50

平型 吸盘材质

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

固定圈（环）

无代码	有固定圈（环）
X19	无固定圈（环）


※ 型号示例：G-P10CN 带有固定圈（环）
G-P10CN-X19 无固定圈（环）

表① 吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。

外形尺寸图：

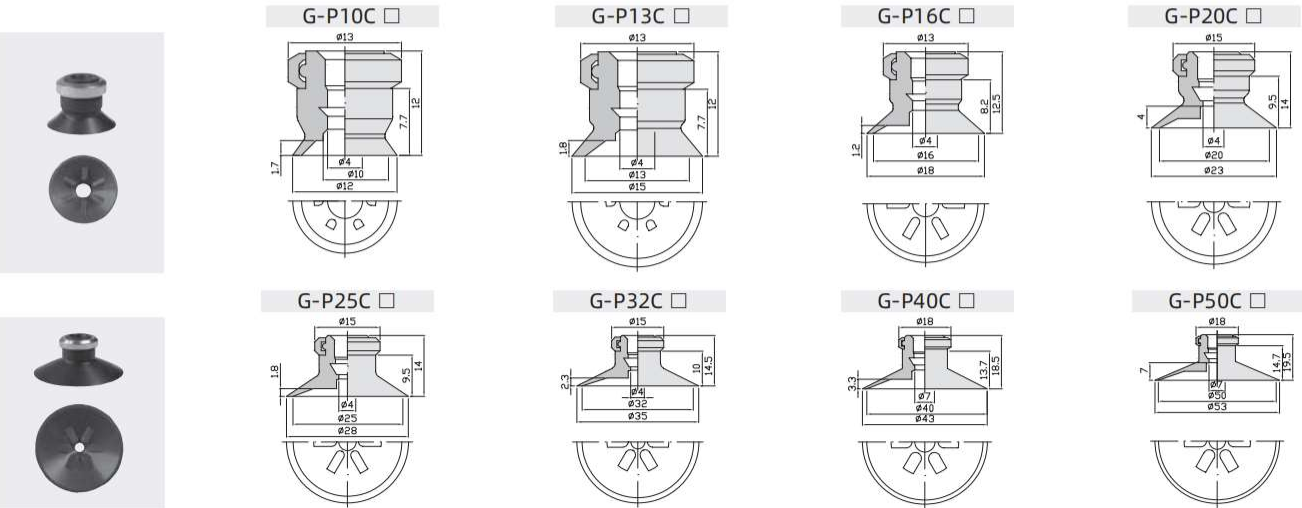

订货范例：G-P10CN
G-P10CN-X19

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件



重载型

G 系列

真空吸盘 - 带肋平型（GC）

吸盘组件及对应页码：

组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-17  P. 1-19
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-18

组件规格	图示
G-PY 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-20  P. 1-21
G-PT/Y 缓冲式组件 (顶部真空端口) (侧面真空端口)	 P. 1-22  P. 1-23

※G-PY 真空端口：内螺纹接口，可选快换接头、倒钩接头

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

固定式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装 (Ø10~Ø50)



配件型号 P1-51

订货范例：G-PT10CN-AS5
G-PT10CN-AS6

G-P T 10 C N - AS5
① ② ③

②材质						
代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶

其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
AS5	M5×0.8
AS6	M6×1
AG01	G1/8
AG02	G1/4

型号					参数								
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C*	D	E	F			
G-PT	10	C	N S S E N E F U	AS5	21	17.5	2.5	M5×0.8	3.5	8			
	13				21.5	18							
	16				23	19.5							
	20				23.5	20							
	25												
	32			AS6	22	17.5	2.5	M6×1	4.5	8			
	10				22.5	18							
	13				24	19.5							
	16				24.5	20							
	20				29.5	25							
	25				30.5	26							
	32			AG01	30	24.5	2.5	G1/8	5.5	17			
	10				30.5	25							
	13				32	26.5	4						
	16				32.5	27							
	20												
	25			AG02	39	32.5	7	G1/4	6.5	21			
	32				40	33.5							
	40												
	50												

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件

重载型

- G 系列
- 平型
- 平型带肋
- 风琴型
- 深型
- 头可摆动型
- 安装配件
- 重载型

固定式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø10~Ø50）



配件型号 P.1-51

订货范例：G-PT10CN-A5
G-PT10CN-A6

G-P T 10 C N - A5
1 2 3

2 材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶

其他材质请咨询我司。


3 连接螺纹	A5	M5×0.8(M3×0.5 带内螺纹)
	A6	M6×1(M3×0.5 带内螺纹)
	A8	M8×1(M5×0.8 带内螺纹)

型号					参数																
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B	C*	D	E	F	G	H	J	K							
G-PT	10 13	C	N S S E N E F U	A5	38	17	2.5	M5×0.8	M3×0.5	3.5	21	8	4	8							
	16				38.5	17.5															
	10 13			A6	43	17	2.5	M6×1	M3×0.5	3.5	26	8	4	8							
	16				43.5	17.5															
	20 25				45	19															
	32				45.5	19.5															
	40				50.5	24.5															
	50				51.5	25.5								12							
	20 25			A8	40	24	4	M8×1	M5×0.8	5	16	12	4	12							
	32				40.5	24.5															
	40				41.5	25.5	4.2														
	50																				

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 固定式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø10~Ø50)



配件型号 P.1-51

🛒 订货范例： G-PT10CN-B5
G-PT10CN-B6

G-P T 10 C N - B5
① ② ③

②材质						
代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶

其他材质请咨询我司。

③连接螺纹	
B5	M5×0.8
B6	M6×1
B8	M8×1.25
BG01	G1/8
BG02	G1/4
B01	Rc1/8

型号					参数				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 连接螺纹	A	B*	C	D	E
G-PT	10	C	N S SE NE F U	B5	21	2.5	M5×0.8	5	8
	13				21.5				
	16				4				
	20								
	25								
	32			B6	21	2.5	M6×1	6	8
	13				21.5				
	16				4				
	20								
	25								
	32				4.9				
	40								
	50			B8	29	3.5	M8×1.25	8	12
	20				29.5				
	32				6.6				
	40								
	50								
	10			BG01	27	2.5	G1/8	7.4	12
	13				27.5				
	16				4				
	20								
	25								
	32			29.5					
	40				BG02	38	7	G1/4	11
	50			39					
	10			B01	27	2.5	Rc1/8	-	12
	13				27.5				
	16				3.5				
	20								
	25								
32	7								
40									
50									

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

◎ 固定式组件 - 带肋平型（GC）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø10~Ø50）

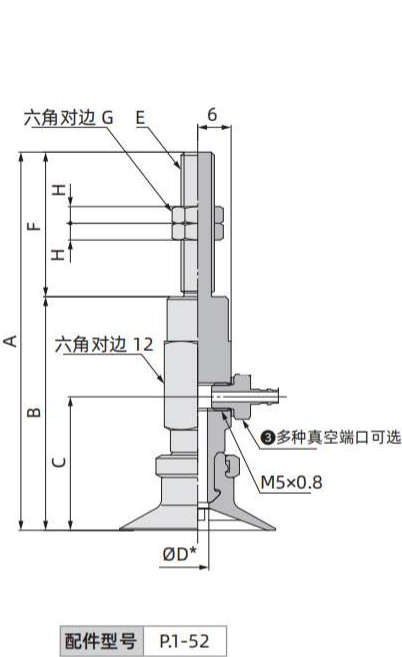

配件型号 P.1-52

订货范例：G-PY10CN-B5-A5
G-PY10CN-B5-A6

G-P Y 10 C N - B5 - A5
1 2 3 4

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶

其他材质请咨询我司。

3 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

4 连接螺纹


A5	M5×0.8
A6	M6×1
A8	M8×1

型号						参数							
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 真空端口	4 连接螺纹	A	B	C	D*	E	F	G	H
G-PY	10	C	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	A5	59	38	22	2.5	M5×0.8	21	8	4
	13					59.5	38.5	22.5					
	16					64	38	22					
	10				A6	64.5	38.5	22.5	2.5	M6×1	26	8	4
	13					68	42	24					
	16					68.5	42.5	24.5					
	20					58	42	24	3.5	M8×1	16	12	4
	25					58.5	42.5	24.5					
	32					72.5	46.5	28.5					
	20			B5 06 U6	A6	73.5	47.5	29.5	6	M6×1	26	8	4
	25					62.5	46.5	28.5					
	32				A8	63.5	47.5	29.5	6	M8×1	16	12	4
	40												
	50												
	40												
	50												

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 固定式组件 - 带肋平型（GC）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø10~Ø50)

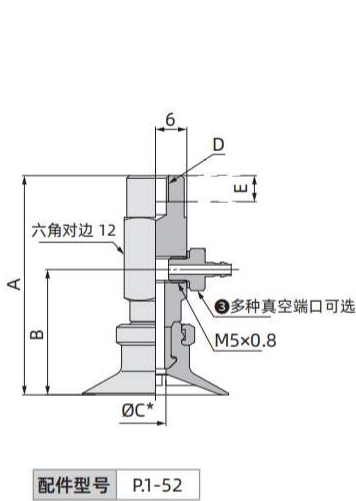

🛒 订货范例：G-PY10CN-B5-B5
G-PY10CN-B5-B6

G-P Y 10 C N - B5 - B5
① ② ③ ④

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶

其他材质请咨询我司。

③真空端口	代码	真空端口	连接螺纹
	B5	内螺纹接口 M5×0.8	
	04	快换接头 Ø4 气管	
	06	快换接头 Ø6 气管	
	U4	倒钩接头 Ø4 气管	
	U6	倒钩接头 Ø6 气管	

④连接螺纹	代码	连接螺纹
	B5	M5×0.8
	B6	M6×1
	B8	M8×1

型号						参数						
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 真空端口	④ 连接螺纹	A	B	C*	D	E		
G-PY	10	C	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	B5	38	22	2.5	M5×0.8	5		
	13					38.5	22.5	3.5				
	16					42	24					
	20					42.5	24.5					
	25				B6	38	22	2.5	M6×1	6		
	32					38.5	22.5	3.5				
	10					42	24					
	13					42.5	24.5					
	16				B8	42	24	3.5	M8×1	8		
	20					42.5	24.5	6				
	25					46.5	28.5					
	32					47.5	29.5					
	40			B5 06 U6	B6	46.5	28.5	6	M6×1	6		
	50					47.5	29.5					
	40				B8	46.5	28.5	6	M8×1	8		
	50					47.5	29.5					

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

缓冲式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø10~Ø50)

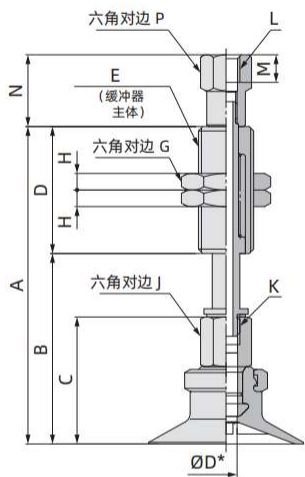

配件型号 P1-53

订货范例：
G-PT10CNJ10-B5-A10
G-PT10CNJ10-B5-A14

G-P T 10 C N J 10 - B5 - A10
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

② 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶

其他材质请咨询我司。

③ 回转方式

J	可回转
K	不可回转

⑤ 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
B01	内螺纹接口 Rc1/8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
08	快换接头 Ø8 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

⑥ 连接螺纹

A10	M10×1
A14	M14×1


型号								参数																			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C	D*	E	F	G	H	J	K										
G-PT	10 13	C	N S SE NE F U	J K	10	B5 04 06 U4 U6	A10	55	32	21	J: 2.5 K: 2	M10×1	23	14	3	8	M5×0.8										
					20			93	42				51														
					30			103	52				77														
					40			139	62				23														
					50			149	72				51														
	16				10			55.5	32.5	23																	
					20			93.5	42.5	77																	
					30			103.5	52.5	23																	
					40			139.5	62.5	51																	
					50			149.5	72.5	77																	
	20 25				10			57	34	23																	
					20			95	44	51																	
					30			105	54	77																	
					40			141	64	23																	
					50			151	74	51																	
	32				10			57.5	34.5	23																	
					20			95.5	44.5	77																	
					30			105.5	54.5	23																	
					40			141.5	64.5	51																	
					50			151.5	74.5	77																	
	40				10			94	44	B5 B01 06 08 U6			A14					94	44	32	4	M14×1	50	19	4	12	M8×1.25
					20			104	54									75									
					30			114	64									50									
					50	159	84	75																			
					10	95	45	50																			
	50				20	105	55	33	115			65						75									
					30	115	65																				
					50	160	85																				

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

型号							参数				
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	L	M	N	P
G-PT	10 13 16 20 25 32	C	N S SE NE F U	J K	10 20 30 40 50	B5	A10	M5×0.8	5	13	8
	40 50				10	B5	A14	M5×0.8	4.5	15	10
					20 30 50				5	9	
					10			B01	Rc1/8	-	16.5
					20 30 50	12					

缓冲式组件 - 带肋平型（GC）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø10~Ø50)

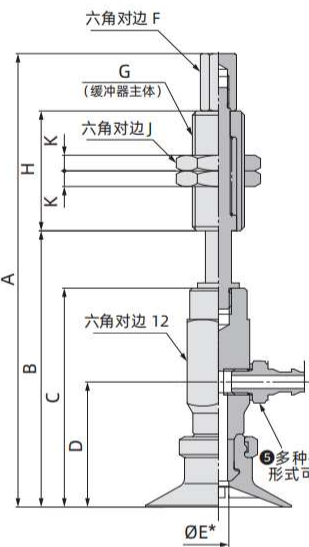

配件型号 P.1-54

订货范例：
G-PY10CNJ10-B5-A10
G-PY10CNJ10-B5-A14

G-P Y 10 C N J 10 - 04 - A10

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶

其他材质请咨询我司。

3 回转方式

J	可回转
K	不可回转

5 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

6 连接螺纹

A10	M10×1
A14	M14×1

型号							参数															
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C	D	E*	F	G	H	J	K					
G-PY	10 13	C	N S SE NE F U	J K	10	B5 04 06 U4 U6	A10	83	49	38	22	2.5	6	M10×1	23	14	3					
					20			121	59						51							
					30			131	69						77							
					40			167	79						77							
					50			177	89						77							
	16				10			83.5	49.5	38.5	22.5				3.5			6	M10×1	23	14	3
					20			121.5	59.5											51		
					30			131.5	69.5											77		
					40			167.5	79.5											77		
					50			177.5	89.5											77		
	20 25				10			87	53	42	24	3.5	6	M10×1		23	14			3		
					20			125	63							51						
					30			135	73							77						
					40			171	83							77						
					50			181	93							77						
	32				10			87.5	53.5	42.5	24.5				6	10		M14×1	23		19	4
					20			125.5	63.5										51			
					30			135.5	73.5										77			
					40			171.5	83.5										77			
					50			181.5	93.5										77			
	40				10	126.5	58.5	46.5	28.5	6	10	M14×1	50	19			4					
					20	123.5	68.5						75									
					30	133.5	78.5						75									
					40	178.5	98.5						75									
					50	127.5	59.5						50									
	50				10	124.5	69.5	47.5	29.5				6		10	M14×1		50	19	4		
					20	134.5	79.5											75				
					30	179.5	99.5											75				
					40																	
					50																	

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

☉ 配件型号

固定式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-P T ① ② □ - ③

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

连接螺纹(外螺纹 / 内螺纹)

组成零部件

外螺纹

①连接器
(带垫圈)

G-P1-A □

G-PT (2/3/4) -AS □

①连接器
(带O形圈)

G-PT (2/3/4) -AG □

内螺纹

①连接器
(带安装螺母)

G-PT (2/3/4) -A □

内螺纹

①连接器

G-PT (2/3/4) -B □

		记号	①吸盘直径												
			02	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	
②吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	平型带肋	C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	风琴型	B	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	深型	D	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
③连接器	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PT1-A5				G-PT2-A5			-				
			AS5	-				G-PT2-AS5			G-PT3-AS5		-		
		M6×1	A6	G-PT1-A6				G-PT2-A6			G-PT3-A6		G-PT4-A6		
			AS6	-				G-PT2-AS6			G-PT3-AS6		G-PT4-AS6		
		M8×1	A8	-				-			G-PT3-A8		G-PT4-A8		
		G1/8	AG01	-				G-PT2-AG01			G-PT3-AG01		-		
		G1/4	AG02	-				-			-		G-PT4-AG02		
	内螺纹	M4×0.7	B4	G-PT1-B4				-							
		M5×0.8	B5	G-PT1-B5				G-PT2-B5			G-PT3-B5		-		
		M6×1	B6	-				G-PT2-B6			G-PT3-B6		G-PT4-B6		
		M8×1.25	B8	-				-			G-PT3-B8		G-PT4-B8		
		Rc1/8	B01	-				G-PT2-B01			G-PT3-B01		G-PT4-B01		
		G1/8	BG01	-				G-PT2-BG01			G-PT3-BG01		-		
		G1/4	BG02	-				-			-		G-PT4-BG02		

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型



头可摆动型

安装配件

重载型

◎ 配件型号

固定式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号	G-PY ① ② □ - ③ - ④ ● 吸盘直径 ● 吸盘形状 ● 吸盘材质 ● 连接螺纹 (外螺纹、内螺纹) ● 真空端口 (内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)
组成零部件	外螺纹  内螺纹  图示接头需额外选配

				记号		①吸盘直径													
						02	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50		
②吸盘类型				平型		U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
				平型带肋		C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
				风琴型		B	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				深型		D	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
③真空端口（内螺纹） 	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-B5-A5				G-PY2-B5-A5				-				-	
				M6×1	A6	G-PY1-B5-A6				G-PY2-B5-A6				G-PY3-B5-A6				G-PY4-B5-A6	
				M8×1	A8	-				-				G-PY3-B5-A8				G-PY4-B5-A8	
				M4×0.7	B4	G-PY1-B5-B4				-				-				-	
			内螺纹	M5×0.8	B5	G-PY1-B5-B5				G-PY2-B5-B5				G-PY3-B5-B5				-	
				M6×1	B6	-				G-PY2-B5-B6				G-PY3-B5-B6				G-PY4-B5-B6	
				M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-B5-B8				G-PY4-B5-B8	
				④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-04-A5				G-PY2-04-A5				-			
	M6×1	A6	G-PY1-04-A6				G-PY2-04-A6				G-PY3-04-A6				-				
	M8×1	A8	-				-				G-PY3-04-A8				-				
	M4×0.7	B4	G-PY1-04-B4				-				-				-				
	内螺纹	M5×0.8	B5		G-PY1-04-B5				G-PY2-04-B5				G-PY3-04-B5				-		
		M6×1	B6		-				G-PY2-04-B6				G-PY3-04-B6				-		
		M8×1.25	B8		-				-				G-PY3-04-B8				-		
		④连接螺纹	外螺纹		M5×0.8	A5	G-PY1-06-A5				G-PY2-06-A5				-				-
	M6×1			A6	G-PY1-06-A6				G-PY2-06-A6				G-PY3-06-A6				G-PY4-06-A6		
	M8×1			A8	-				-				G-PY3-06-A8				G-PY4-06-A8		
	M4×0.7			B4	G-PY1-06-B4				-				-				-		
	内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-06-B5				G-PY2-06-B5				G-PY3-06-B5				-		
			M6×1	B6	-				G-PY2-06-B6				G-PY3-06-B6				G-PY4-06-B6		
			M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-06-B8				G-PY4-06-B8		
			④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U4-A5				G-PY2-U4-A5				-				-
	M6×1	A6			G-PY1-U4-A6				G-PY2-U4-A6				G-PY3-U4-A6				-		
	M8×1	A8			-				-				G-PY3-U4-A8				-		
M4×0.7	B4	G-PY1-U4-B4				-				-				-					
内螺纹	M5×0.8	B5		G-PY1-U4-B5				G-PY2-U4-B5				G-PY3-U4-B5				-			
	M6×1	B6		-				G-PY2-U4-B6				G-PY3-U4-B6				-			
	M8×1.25	B8		-				-				G-PY3-U4-B8				-			
	④连接螺纹	外螺纹		M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1			A6	G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1			A8	-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7			B4	G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7		B4		G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹		M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
		M6×1	B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
		M8×1.25	B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
		④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1	A6			G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1	A8			-				-				G-PY3-U6-A8				G-PY4-U6-A8			
M4×0.7	B4			G-PY1-U6-B4				-				-				-			
内螺纹	M5×0.8		B5	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5				-			
	M6×1		B6	-				G-PY2-U6-B6				G-PY3-U6-B6				G-PY4-U6-B6			
	M8×1.25		B8	-				-				G-PY3-U6-B8				G-PY4-U6-B8			
	④连接螺纹		外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5				G-PY2-U6-A5				-				-	
M6×1		A6		G-PY1-U6-A6				G-PY2-U6-A6				G-PY3-U6-A6				G-PY4-U6-A6			
M8×1		A8		-				-				G-PY3-U6-A8							

配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-PT ① ② □ (J/K) ③ - ④ - ⑤

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转
真空端口
(内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)
缓冲行程
连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

安装螺母

① 缓冲器 (带安装螺母)

② 吸盘安装用连接器

安装螺母

③ 缓冲器 (带安装螺母)

快换接头

倒钩接头

				记号	①吸盘直径													
					02	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50		
②吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	平型带肋	C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●				
	风琴型	B	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	深型	D	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-				
缓冲器规格	可回转	J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	防回转	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
③缓冲器行程	缓冲行程	6	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-				
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		15	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-				
		20	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●				
		25	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-				
		30	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●				
		40	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-				
		50	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●				
⑤连接螺纹	M8×1	A8	●				-				-							
	M10×1	A10	-				●				-							
	M14×1	A14	-				-				●							
①缓冲器	④真空端口	内螺纹	M3×0.5	B3	G-PB1 (J/K) ③ -B3					-					-			
			M5×0.8	B5	G-PB1 (J/K) ③ -B5					G-PB2 (J/K) ③ -B5					G-PB2 (J/K) ③ -B5			
			Rc1/8	B01	-					-					G-PB3 (J/K) ③ -B01			
			⑥吸盘安装用连接器					-					G-PT2-B5					G-PT3-B5

【缓冲器组件型号示例】

产品型号G-PT08UNJ10-04-A8

缓冲器组件G-PB1J10-04

③缓冲行程

◎ 配件型号

缓冲式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY

①

②

□

(J/K)

③

-

④

-

⑤

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

缓冲行程

缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转

连接螺纹(外螺纹)

真空端口

组成零部件

安装螺母

④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

② 吸盘安装连接器

① 缓冲器 (带安装螺母)

安装螺母

④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

② 吸盘安装连接器

① 缓冲器 (带安装螺母)

		记号	①吸盘直径											
②吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	平型带肋	C	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	风琴型	B	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	深型	D	-	-	-	-	●	●	-	●	-	●	-	-
缓冲器规格	可回转	J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	防回转	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③缓冲器行程	缓冲行程	6	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		15	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
		20	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
		30	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
		40	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-
		50	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤连接螺纹	M8×1	A8	●				-				-			
	M10×1	A10	-				●				-			
	M14×1	A14	-				-				●			
④真空端口		①缓冲器	G-PB1 (J/K) ③				G-PB2 (J/K) ③				G-PB2 (J/K) ③			
②吸盘安装连接器	④真空端口 (内螺纹)		G-PY1-B5-B5				G-PY2-B5-B5				G-PY3-B5-B5			
	④真空端口 (快换接头)	Ø4 04	G-PY1-04-B5				G-PY2-04-B5				G-PY3-04-B5			
	④真空端口 (倒钩接头)	Ø6 06	G-PY1-06-B5				G-PY2-06-B5				G-PY3-06-B5			
	④真空端口	Ø4 U4	G-PY1-U4-B5				G-PY2-U4-B5				G-PY3-U4-B5			
	④真空端口	Ø6 U6	G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5			
	④真空端口		G-PY1-U6-B5				G-PY2-U6-B5				G-PY3-U6-B5			

【缓冲器组件型号示例】

产品型号

G-PY50CN

J

50

- N6

- A14

缓冲器组件

G-PB3

J

50

③缓冲行程