

真空吸盘 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

产品应用：对应薄片、乙烯材料等的吸附。吸附时，能耐折皱以及工件变形。



产品选型：

G-P2 - 10 UT N - LH

吸盘盘径

代码	盘径 mm	代码	盘径 mm
05	Ø5	13	Ø13
06	Ø6	16	Ø16
B06	Ø6	18	Ø18
B08	Ø8	20	Ø20
10	Ø10	-	-

吸盘类型

代码	规格	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10~Ø16	Ø18~Ø20
UT	薄型	●	●	-	●	●
CT	带肋薄型	-	-	-	●	-
C	带肋平型	-	●	●	-	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

无痕迹吸附对策

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例：G-P2-10UTN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例：G-P2-10UTN 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

吸盘材质

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶


(详情参见下表①)

表① 吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	0~120°C	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230°C	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~130°C	蓝色	-	-







注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图：

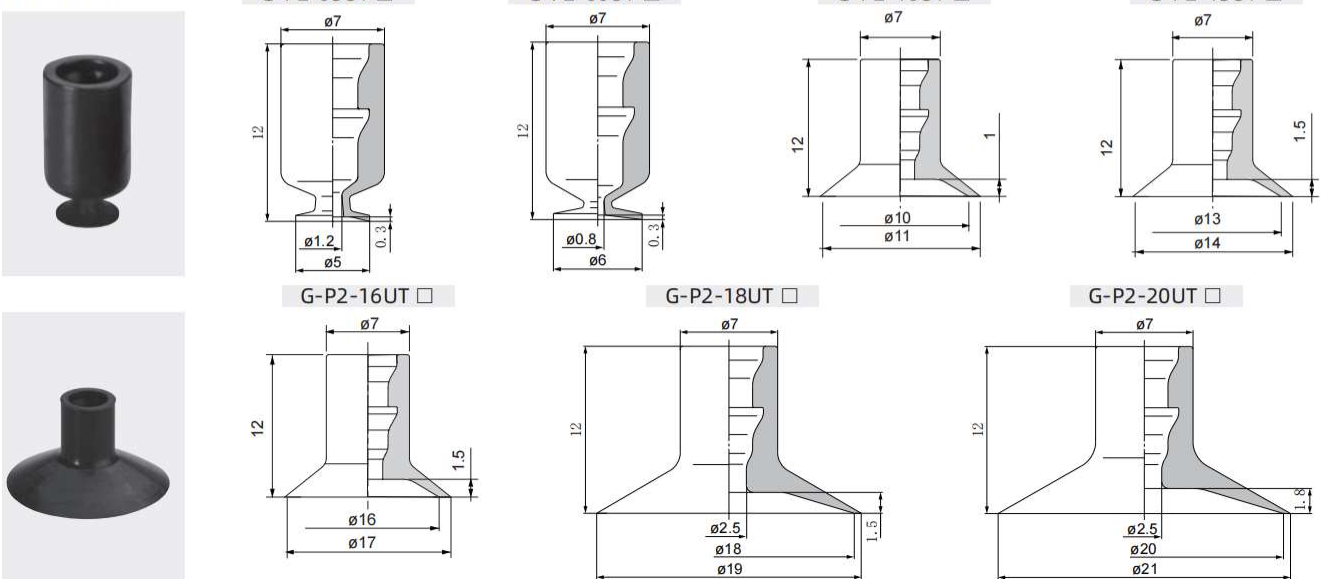

☉ 真空吸盘 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外形尺寸图：

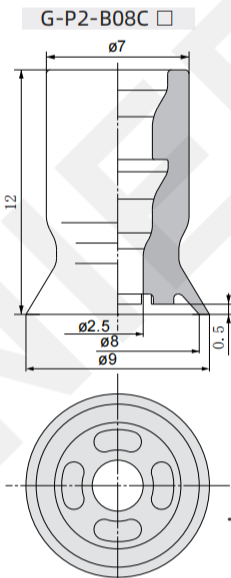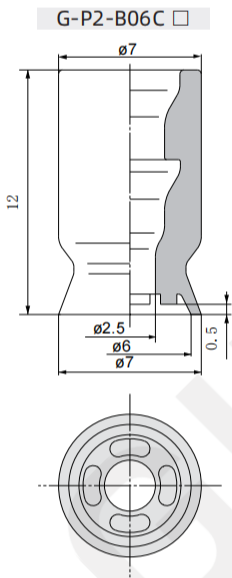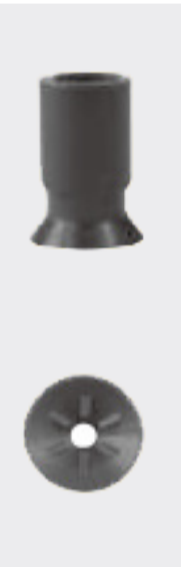

🛒 订货范例：G-P2-10UTN
G-P2-10UTN-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

吸盘组件及对应页码：


组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-116 P. 1-117
G-PY 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-118 P. 1-119

※G-PY 真空端口：内螺纹接口，可选快换接头、倒钩接头

组件规格	图示
G-PT 缓冲式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-120
G-PY 缓冲式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-122

固定式组件 - 薄型（UT）带肋薄型（CT）带肋平型（C）

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装（Ø5~Ø20）

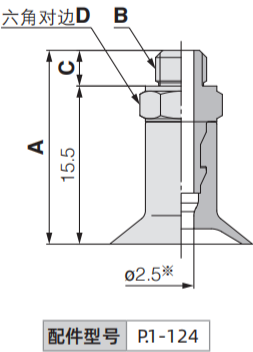

G-P2 - T 10 UT N - A5 - LH

UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

A5	M5×0.8
A6	M6×1


订货范例：G-P2-T10UTN-A5
G-P2-T10UTN-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数				
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 连接螺纹	A	B	C	D	
G-P2-T	05	UT	N S SE NE F U	A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	06			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	10			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	13			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	16			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	18			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	20			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	10			CT	A5	19	M5×0.8	3.5	7
					A6	20	M6×1	4.5	8
	13			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	16			A5	19	M5×0.8	3.5	7	
				A6	20	M6×1	4.5	8	
	B06			C	A5	19	M5×0.8	3.5	7
					A6	20	M6×1	4.5	8
	B08				A5	19	M5×0.8	3.5	7
					A6	20	M6×1	4.5	8

※ 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 固定式组件 - 薄型（UT）带肋薄型（CT）带肋平型（C）

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装（Ø5~Ø20）



配件型号 P1-124

🛒 订货范例：
G-P2-T10UTN-B5
G-P2-T10UTN-B5-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2 - T 10 UT N - B5 - LH

UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

B4	M4×0.7
B5	M5×0.8

型号					参数			
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 连接螺纹	A	B		
G-P2-T	05	UT	N S SE NE F U	B4	M4×0.7	4		
				B5	M5×0.8	5		
	06			B4	M4×0.7	4		
				B5	M5×0.8	5		
	10			B4	M4×0.7	4		
				B5	M5×0.8	5		
	13			B4	M4×0.7	4		
				B5	M5×0.8	5		
	16			B4	M4×0.7	4		
				B5	M5×0.8	5		
	18			B4	M4×0.7	4		
				B5	M5×0.8	5		
	20	B4		M4×0.7	4			
		B5		M5×0.8	5			
	10	CT		B4	M4×0.7	4		
				B5	M5×0.8	5		
				13	B4	M4×0.7	4	
					B5	M5×0.8	5	
					16	B4	M4×0.7	4
						B5	M5×0.8	5
	B06	C				B4	M4×0.7	4
						B5	M5×0.8	5
				B08		B4	M4×0.7	4
						B5	M5×0.8	5


※ 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P2-UT/CT-C

薄型/带肋薄型/平型

◎ 固定式组件 - 薄型（UT）带肋薄型（CT）带肋平型（C）

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装（Ø5~Ø20）

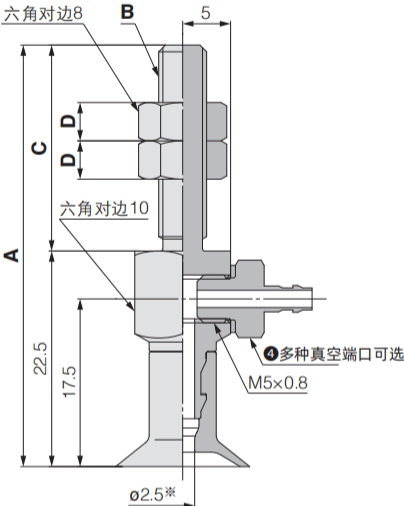

配件型号 P1-125

G-P2 - Y 10 UT N - B5 - A5 - LH

2 吸盘类型

UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

3 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

4 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

5 连接螺纹

A5	M5×0.8
A6	M6×1


🛒 订货范例：G-P2-Y10UTN-B5-A5
G-P2-Y10UTN-B5-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号						参数			
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 真空端口	⑤ 连接螺纹	A	B	C	D
G-P2-Y	05	UT	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	A5	44	M5×0.8	21.5	4
					A6	49.5	M6×1	27	
	06				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	10				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	13				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	16				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	18				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	20	A5			44	M5×0.8	21.5		
		A6			49.5	M6×1	27		
	10	CT			A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	13				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	16				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	B06	C			A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	
	B08				A5	44	M5×0.8	21.5	
					A6	49.5	M6×1	27	

※ 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

固定式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø5~Ø20)

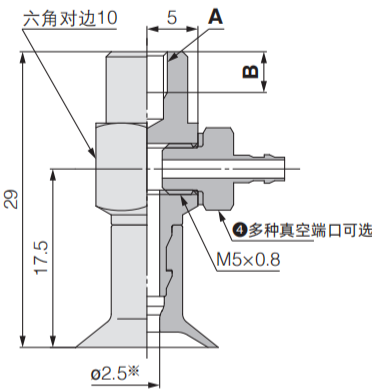

配件型号 P1-125

订货范例：G-P2-Y10UTN-B5-B5
G-P2-Y10UTN-B5-B5-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2 - Y 10 UT N - B5 - B5 - LH
1 2 3 4 5 6

2 吸盘类型

UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

3 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

4 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

5 连接螺纹


B4	M4×0.7
B5	M5×0.8

型号						参数		
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 真空端口	⑤ 连接螺纹	A	B	
G-P2-Y	05	UT	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	B4	M4X0.7	4	
					B5	M5X0.8	5	
	06					B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	10					B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	13					B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	16					B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	18					B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	20					B4	M4X0.7	4
		B5			M5X0.8	5		
	10	CT				B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	13					B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	16					B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	B06	C				B4	M4X0.7	4
					B5	M5X0.8	5	
	B08					B4	M4X0.7	4
	B5		M5X0.8	5				

※ 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外形尺寸图及产品选型：
(Ø5~Ø20)

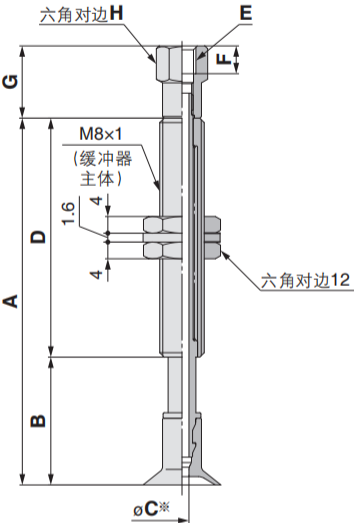

配件型号 P1-126

🛒 订货范例：
G-P2-T10UTN-J10-04-A8
G-P2-T10UTN-J10-04-A8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2 - T 10 UT N J 10 - 04 - A8 - LH

② 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③ 回转方式

J	可回转
K	防回转

⑤ 真空端口

B3	内螺纹接口 M3×0.5	
B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

⑥ 连接螺纹

A8	M8×1
----	------


型号								参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C※	D
G-P2-T	05	UT	N S SE NE F U	J K	6	B3 B5 04 06 U4 U6	A8	33	18	J: 2.5 K: 2	15
	06				10			66	23		43
	10				15			71	28		
	13				25			81	38		
	16										
	18										
	20										

型号								参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	E	F	G	H
G-P2-T	05	UT	N S SE NE F U	J K	6	B3	A8	M3×0.5	3	11	6
	10				B5	M5×0.8		5	13	8	
	13										
	16										
	18										
20											

※ 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

☉ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外形尺寸图及产品选型：
(Ø6~Ø16)

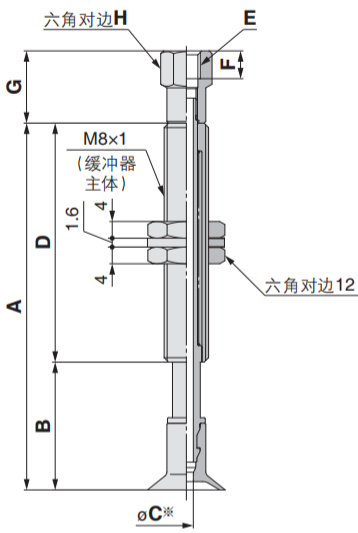

配件型号 P.1-126

🛒 订货范例：G-P2-T10CTNJ10-04-A8
G-P2-T10CTNJ10-04-A8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2 - T 10 CT N J 10 - 04 - A8 - LH
1 2 3 4 5 6 7 8

CT	带肋薄型
C	带肋平型

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

J	可回转
K	防回转

B3	内螺纹接口 M3×0.5	
B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

A8	M8×1
----	------

型号								参数											
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 回转方式	⑤ 行程	⑥ 真空端口	⑦ 连接螺纹	A	B	C※	D								
G-P2-T	10 13 16	CT	N S SE NE F U	J K	6	B3 B5 04 06 U4 U6	A8	33	18	J: 2.5 K: 2	15								
					10			66	23		43								
					15			71	28										
					25			81	38										
					6			33	18		15								
					10			66	23		43								
	B06	C			15			71	28										
					25			81	38										
					B08	C			B3 B5		M3×0.5	3	11	6					
											M5×0.8	5	13	8					
	B08	C									B3 B5		M3×0.5	3	11	6			
													M5×0.8	5	13	8			

型号								参数			
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 回转方式	⑤ 行程	⑥ 真空端口	⑦ 连接螺纹	E	F	G	H
G-P2-T	10 13 16	UT	N S SE NE F U	J K	6 10 15 25	B3	A8	M3×0.5	3	11	6
						B5		M5×0.8	5	13	8
	B06	C				B3	A8	M3×0.5	3	11	6
						B5		M5×0.8	5	13	8

※ 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。


◎ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外形尺寸图及产品选型:

(Ø5~Ø20)

G-P2 - Y **10** UT **N** **J** **10** - **04** - **A8** - **LH**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

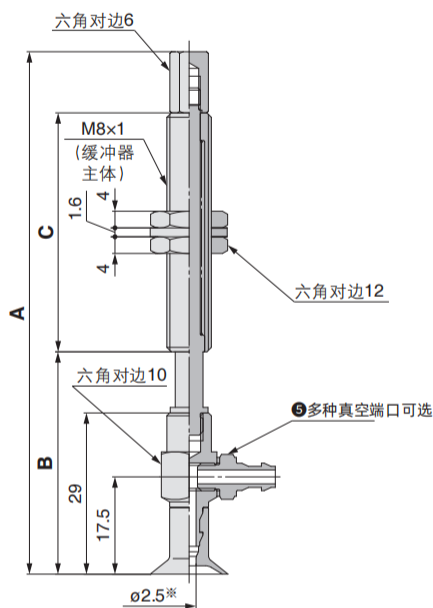

配件型号	P.1-127
------	---------

 订货范例： G-P2-Y10UTNJ10-B5-A8
G-P2-Y10UTNJ10-B5-A8-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

"●" : 表示可选; "-" : 表示无。

③回转方式

J	可回转
K	防回转

⑤ 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

⑥连接螺纹


A8	M8x1
----	------

型号								参数		
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C
G-P2-Y	05 06 10 13 16 18 20	UT	N S SE NE F U	J K	6	B5 04 06 U4 U6	A8	63	37	43
					10			94	40	
					15			99	45	
					25			109	55	

※ 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外形尺寸图及产品选型：
(Ø6~Ø16)

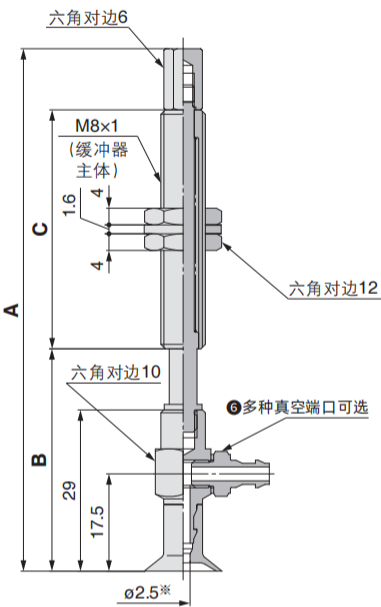

配件型号 P1-127

🛒 订货范例：
G-P2-Y10CTNJ10-B5-A8
G-P2-Y10CTNJ10-B5-A8-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2 - Y 10 CT N J 10 - 04 - A8 - LH
1 2 3 4 5 6 7 8

② 吸盘类型

CT	带肋薄型
C	带肋平型

③ 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

④ 回转方式

J	可回转
K	防回转

⑥ 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

⑦ 连接螺纹

A8	M8×1
----	------

型号								参数		
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 回转方式	⑤ 行程	⑥ 真空端口	⑦ 连接螺纹	A	B	D
G-P2-T	10 13 16	CT	N S SE NE F U	J K	6	B5 04 06 U4 U6	A8	63	37	15
					10			94	40	43
					15			99	45	
					25			109	55	
	B06	C			6			63	37	15
					10			94	40	43
					15			99	45	
					25			109	55	

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-P T ① ② □ - ③

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

连接螺纹(外螺纹 / 内螺纹)

组成零部件

外螺纹

①连接器
(带垫圈)

G-P1-A □

内螺纹

①连接器

G-PT (2/3/4) -B □

			记号	①吸盘直径									
				05	06	B06	B08	10	13	16	18	20	
②吸盘类型			平型带肋	C	-	-	●	●	-	-	-	-	-
			薄型	UT	●	●	-	-	●	●	●	●	●
			薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-
①连接器	③连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PT1-A5								
			M6×1	A6	G-PT1-A6								
		内螺纹	M4×0.7	B4	G-PT1-B4								
			M5×0.8	B5	G-PT1-B5								

◎ 配件型号

固定式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY ① ② □ - ③ - ④

吸盘直径

吸盘形状

连接螺纹 (外螺纹、内螺纹)

真空端口 (内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)

吸盘材质

组成零部件

外螺纹

安装螺母

③ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

内螺纹

①连接器

①连接器 (带安装螺母)

图示接头需额外选配

				记号		①吸盘直径									
					05	06	B06	B08	10	13	16	18	20		
②吸盘类型				平型带肋		C	-	-	●	●	-	-	-	-	
				薄型		UT	●	●	-	-	●	●	●	●	●
				薄型带肋		CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-
①连接器	③真空端口 (内螺纹) 			④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-B5-A5							
					内螺纹	M6×1	A6	G-PY1-B5-A6							
					内螺纹	M4×0.7	B4	G-PY1-B5-B4							
					内螺纹	M5×0.8	B5	G-PY1-B5-B5							
	③真空端口 (快换接头) 	Ø4	04	④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-04-A5							
					内螺纹	M6×1	A6	G-PY1-04-A6							
					内螺纹	M4×0.7	B4	G-PY1-04-B4							
					内螺纹	M5×0.8	B5	G-PY1-04-B5							
		Ø6	06	④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-06-A5							
					内螺纹	M6×1	A6	G-PY1-06-A6							
					内螺纹	M4×0.7	B4	G-PY1-06-B4							
					内螺纹	M5×0.8	B5	G-PY1-06-B5							
	③真空端口 (倒钩接头) 	Ø4	U4	④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U4-A5							
					内螺纹	M6×1	A6	G-PY1-U4-A6							
					内螺纹	M4×0.7	B4	G-PY1-U4-B4							
					内螺纹	M5×0.8	B5	G-PY1-U4-B5							
		Ø6	U6	④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5							
					内螺纹	M6×1	A6	G-PY1-U6-A6							
					内螺纹	M4×0.7	B4	G-PY1-U6-B4							
					内螺纹	M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5							

G-P2-UT/CT-C

薄型 / 带肋薄型 / 平型

配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-PT

①

②

□

(J/K)

③

-

④

-

⑤

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转

真空端口
(内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)

缓冲行程

连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

快换接头

安装螺母

④ 缓冲器
(带安装螺母)

倒钩接头

				记号	①吸盘直径								
					05	06	B06	B08	10	13	16	18	20
②吸盘类型	平型带肋			C	-	-	●	●	-	-	-	-	-
	薄型			UT	●	●	-	-	●	●	●	●	●
	薄型带肋			CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-
缓冲器规格	可回转			J	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	防回转			K	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③缓冲器行程	缓冲行程			6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤连接螺纹		M8×1	A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
①缓冲器	④真空端口	内螺纹	M3×0.5	B3	G-PB1 (J/K) ③ -B3								
			M5×0.8	B5	G-PB1 (J/K) ③ -B5								

【缓冲器组件型号示例】

产品型号

G-PTB08CN

J

10

- 04

- A8

缓冲器组件

G-PB1

J

10

- 04

③缓冲行程

☉ 配件型号

缓冲式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY ① ② □ **(J/K)** ③ - ④ - ⑤

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲行程
缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转
连接螺纹(外螺纹)
真空端口

组成零部件

安装螺母
A 缓冲器 (带安装螺母)
B 吸盘安装连接器
④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

		记号	①吸盘直径								
②吸盘类型	平型带肋	C	-	-	●	●	-	-	-	-	-
	薄型	UT	●	●	-	-	●	●	●	●	●
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-
缓冲器规格	可回转	J	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	防回转	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●
③缓冲器行程	缓冲行程	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
⑤连接螺纹	M8×1	A8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A 缓冲器		G-PB1 (J/K) ③									
B 吸盘安装连接器	④真空端口 (内螺纹)		G-PY1-B5-B5								
	④真空端口 (快换接头)	Ø4	04	G-PY1-04-B5							
		Ø6	06	G-PY1-06-B5							
	④真空端口 (倒钩接头)	Ø4	U4	G-PY1-U4-B5							
		Ø6	U6	G-PY1-U6-B5							

【缓冲器组件型号示例】

产品型号

G-PYB08CN

J

10

- N6

- A14

缓冲器组件

G-PB1

J

10

③缓冲行程