


集成式真空发生器（VGA）

产品特征： 结构紧凑、体积小、安装便捷
高度集成，带有真空发生电磁阀、真空破坏电磁阀、真空过滤器、数字压力开关。



产品选型：

VGA07H A-0606S-2-NV-W-

单片式12345678910

①喷嘴直径 (mm)								
代码	07							
规格	0.7							
②真空特性								
代码	代码描述	喷嘴口径 [mm]	供气压力 [MPa]	最大真空压力 [kPa]	最大真空流量 [L/min]	耗气流量 [L/min]		
H	高真空	0.7	0.5	-85	14	17		
③组合类型								
代码	A	B	C	D	E	F	G	H
真空发生器	●	●	●	●	●	●	●	●
过滤器	●	●	●	●	●	●	●	●
真空发生电磁阀（常闭型）	●	●	-	●	●	-	-	-
真空破坏电磁阀（常闭型）	●	●	●	-	-	-	●	-
数字压力开关	●	-	●	●	-	●	-	-
注：“●”：表示可选；“-”：表示无。								
④真空接口								
代码	04				06			
规格	Ø4 快换接头				Ø6 快换接头			
⑤供气接口								
代码	04				06			
规格	Ø4 快换接头				Ø6 快换接头			
⑥排气管径								
代码	S				06			
规格	内置消音器				Ø6 快换接头			
⑦电磁阀电压								
代码	2							
规格	DC24V							
注：组合类型中 F、H，此项不做参考。								
⑧数字压力开关（12V ~ 24V）								
代码	无代码		NV			PV		
规格	不附压力开关		2 路 NPN+1 ~ 5V 输出			2 路 PNP+1 ~ 5V 输出		
注：组合类型中 B、E、G、H，此项选择“无代码”								
⑨本体颜色								
代码	W				B			
规格	白色（标准）				黑色（货期需咨询）			
⑩安装形式								
代码	无代码				J			
规格	标准型				支架安装			

路生发空真

直接配管

集成式

VGA

VGB

VGK

大流量


带快速破坏

真空输送器


集成式真空发生器（VGA）

外型尺寸图

单位：mm

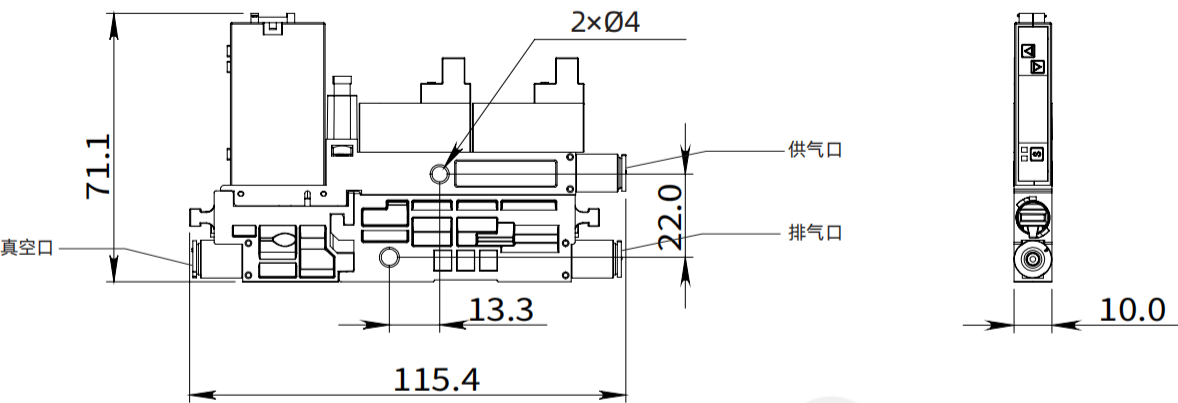



组合类型

组合 A 型					型号													
内置真空发生阀，真空破坏阀， 数字压力开关，内置发生器、 过滤器					VGA	07	H	A	-	04	04	S	-	2	-	NV	-	B
										06	06	06				PV	W	
																		

组合 C 型					型号														
内置真空破坏阀，数字压力开 关，内置发生器、过滤器					VGA	07	H	C	-	04	04	S	-	2	-	-	NV	-	B
										06	06	06					PV	W	
																			

组合 E 型					型号													
内置真空发生阀，内置发生器、过滤器					VGA	07	H	E	-	04	04	S	-	2	-	-	-	B
										06	06	06						W
																		

组合 G 型					型号													
内置真空破坏阀，内置发生器、过滤器					VGA	07	H	G	-	04	04	S	-	2	-	-	-	B
										06	06	06						W
																		

组合 B 型					型号											
内置真空发生阀，真空破坏阀，内置发生器、过滤器					VGA	07	H	B	-	04	04	S	-	2	-	B
										06	06	06				W
																

组合 D 型					型号												
内置真空发生阀，数字压力开关，内置发生器、过滤器					VGA	07	H	D	-	04	04	S	-	2	-	NV	B
										06	06	06				-	PV
																	

组合 F 型					型号											
内置数字压力开关，内置发生器、过滤器					VGA	07	H	F	-	04	04	S	-	NV	-	B
										06	06	06				PV
																

组合 H 型					型号											
内置发生器、过滤器					VGA	07	H	H	-	04	04	S	-	B		
										06	06	06		W		
																

注：以上型号均可选带有安装支架 (J)。

集成式真空发生器（VGA）

配件型号

配件图

配件名称	对应 24V 型号
真空发生、破坏电磁阀	GWFT10-4ALPH-10


数显压力开关

名称	型号
2 路 NPN+1 ~ 5V 输出	GKG10-2N-1V
2 路 PNP+1 ~ 5V 输出	GKG10-2P-1V

单片式气管接头

名称	型号
Ø4 快换接头	GKC-008-10-04
Ø6 快换接头	GKC-008-10-06

名称	型号
内置过滤芯	GLX-065-233-50

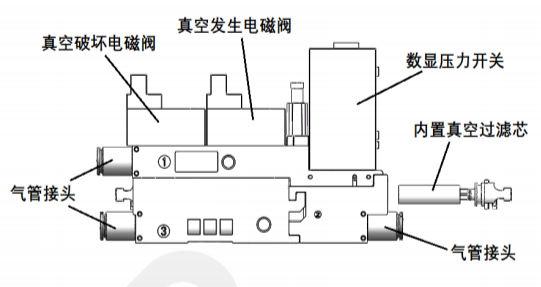

产生真空

直接配管

集成式

VGA

VGB

VGK

大流量

带快速破坏

真空输送机